

sygonix®

(NL) Gebruiksaanwijzing
WiFi-buitenstopcontact
Bestelnr. 2181463

CE

1. Beoogd gebruik

Dit product is bestemd voor het schakelen en meten van het stroomverbruik van apparatuur die op netvoeding werken.

Bediening of programmering wordt uitgevoerd via WiFi d.m.v. de applicatie "Sygonix RSL RS2W" voor mobiele apparatuur.

Uitsluitend aansluiten op een standaard huishoudelijk stopcontact met randaarde. Overschrijd nooit de nominale elektrische belasting (zie hoofdstuk "Technische gegevens").

Dit apparaat is niet officieel gekalibreerd en dient niet te worden gebruikt voor factureringsdoeleinden.

Dit product heeft een beschermingsklasse van IP44 tegen het binnendringen van stof en water. Deze beschermingsgraad is effectief wanneer het deksel is gesloten en wanneer aangesloten op een stopcontact met een beschermingsklasse van IP44 of hoger.

Als u het product gebruikt voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven, dan kan deze beschadigd raken. Incorrect gebruik kan bovendien gevaren veroorzaken zoals elektrische schokken, kortsluiting, brand, enz. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plek. Als u het product aan derden geeft, overhandig dan ook de productdocumentatie.

Dit product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Android™ is een geregistreerd handelsmerk van Google LLC.

2. Verklaring van de tekens



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek geeft aan dat er gevaar bestaat voor uw gezondheid, bijv. door elektrische schokken.



Het symbool met uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te benadrukken. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Dit symbool geeft speciale informatie en advies over het gebruik van het product aan.



Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzingen.

3. Omvang van de levering

- WiFi-stopcontact
- Waarschuwingslabels
- Gebruiksaanwijzing

4. Waarschuwingslabels

Waarschuwingslabels zijn inbegrepen in de verpakking. Plak een label in uw taal over of naast het taallabel op het product.

5. Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.



6. Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie aandachtig door. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane materiële schade of persoonlijk letsel. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene informatie

- De onbevoegde verandering en/of aanpassing van het product is vanuit veiligheidstechnisch oogpunt en vanwege goedkeuring niet toegestaan. Niet openen/demonteren!
- Het product is ontworpen volgens beschermingsklasse I. Slechts een standaard geaard stopcontact van het openbare stroomnet (bijvoorbeeld een wandcontactdoos) kan worden gebruikt als stroombron.
- Het stopcontact waarop het apparaat wordt aangesloten moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Het product is geen speelgoed en dient buiten het bereik van kinderen te worden gehouden. Plaats het product buiten het bereik van kinderen.
- Het product is uitgerust met verbeterde aanraakbeveiliging. Alleen wanneer beide contacten van een stekker tegelijkertijd in beide openingen worden gestoken, opent het geïntegreerde mechanisme de opening van het stopcontact.

- Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren omdat het een gevaar kan zijn voor kinderen.
- Behandel het product met zorg; schokken, stoten of zelfs een val van een lage hoogte kunnen het product beschadigen.
- Mocht u vragen hebben die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of een andere specialist.

b) Gebruiksomgeving

- Houd rekening met de beschermingsklasse van het product tegen het binnendringen van stof en water. Raadpleeg het hoofdstuk "Beschermingsklasse (IP44)".
- Plaats het product nooit in de direct omgeving van een badkuip, douche, badkamer, zwembad of dergelijke omgevingen. Dodelijk gevaar als gevolg van een elektrische schok!
- Het product mag niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen, direct zonlicht of sterke trillingen. Houd het product uit de buurt van sterke magnetische velden die door machines, elektromotoren of luidsprekers worden gegenereerd.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt in omgevingen met een hoog gehalte aan stof, brandbaar gas, damp of oplosmiddelen. Er bestaat gevaar op brand of explosie!
- Gebruik dit product niet in ziekenhuizen of medische instellingen. Radiogolven kunnen interfereren met medische apparatuur. Dit kan ook van toepassing zijn op andere omgevingen.

c) Omgang en gebruik

- U mag de stekker nooit insteken, eruit trekken of het product bedienen met vochtige of natte handen. Er bestaat een risico op levensbedreigende elektrische schokken! Hetzelfde geldt voor de belasting die is aangesloten op de contactdozen van het product.
- Sluit het product nooit direct aan nadat het vanuit een koude omgeving naar een warme omgeving werd gebracht (bijv. tijdens transport). De condensatie die zich dan vormt, kan het apparaat permanent beschadigen. Bovendien bestaat gevaar voor een elektrische schok! Laat het product altijd op kamertemperatuur komen. Wacht totdat de condens is verdampt. Dit kan enkele uren duren. Alleen dan kan het product worden aangesloten op het stopcontact en in gebruik worden genomen.
- Pak altijd het greepvlak vast om een stekker uit het product te trekken.
- Overbelast het product niet. Houd rekening met de maximaal toegestane belasting in hoofdstuk "Technische gegevens".
- Niet in serie schakelen! Dit kan leiden tot een overbelasting van het product! Daardoor bestaat brandgevaar!
- Niet afgedekt in gebruik nemen! Bij hogere aangesloten belastingen wordt het product warm, wat tot oververhitting en mogelijk brand kan leiden als het product is afgedekt!
- Trek bij onweer om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact.


d) Beschermingsklasse (IP44)

- Dit product heeft een beschermingsklasse van IP44 tegen het binnendringen van stof en water. Dit betekent dat deze "spatwaterdicht" is en beschermd is tegen voorwerpen groter dan 1 millimeter in afmeting en waterstralen vanuit alle richtingen.
- Deze beschermingsgraad is alleen effectief wanneer:
 - De klep van het stopcontact gesloten is.
 - De stekker is aangesloten op een stopcontact met beschermingsklasse IP44 of hoger.

e) Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

7. Bedieningselementen

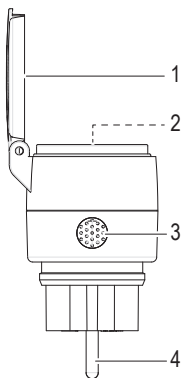

- 1 Stopcontactdeksel
- 2 Stopcontact
- 3 Aan-/uitknop
Statusindicator
- 4 Stekker

8. Aansluiting

- Steek de stekker (4) in een normaal geaard stopcontact (muurstopcontact).
- Sluit een belasting aan op het stopcontact (2).

9. Bediening

a) Aan/uit

Druk op de aan-/uitknop (3) om het stopcontact in of uit te schakelen.

- Statusindicator (3) aan: Voeding naar aangesloten belasting.
- Statusindicator uit: Geen stroom naar aangesloten belasting.

b) Verbindingsmodus

“Wanneer u de stekker voor het eerst aansluit op het stopcontact, dan zal het apparaat automatisch de App-verbindingsmodus openen (statusindicator knippert).

Houd anders de aan-/uitknop ingedrukt totdat de statusindicator begint te knipperen.

Raadpleeg de handleiding van de app voor meer informatie over het registreren in de app.

c) Bediening van de contactdoos

Raadpleeg de app-gebruiksaanwijzing om meer te ervaren over de bediening van de contactdozen.

d) Statusindicator

Lamp	Werkingsmodus
Uit	Geen stroom naar aangesloten belasting
Aan	Ingeschakeld en verbonden met WiFi
Traag knipperend (aan 1s, uit 1s)	Niet verbonden met WiFi Gereed voor verbinding met App
Snel knipperend (aan 2s, uit 1s)	Bezig met verbinden met WiFi

e) Het product resetten

Als het product niet correct functioneert of als u geen verbinding kunt maken met uw WiFi, dan moet u mogelijk een reset uitvoeren:

- Koppel de stekker los en wacht 10 seconden.
- Sluit opnieuw aan op de voeding.

10. Onderhoud en reiniging

- Het product vergt geen onderhoud. U mag het niet openen/demonteren. Reparatie- of onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een specialist.

- Koppel het product vóór het schoonmaken los van de stroombron. Om dit te doen trekt u het compleet uit de wandcontactdoos.
- Verbreek de verbinding met de aangesloten apparaten.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of steringen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

11. Conformiteitsverklaring (DOC)

Bij deze verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau, dat dit product voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

→ De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring staat als download via het volgende internetadres ter beschikking:

www.conrad.com/downloads

Selecteer een taal door op het vlagsymbool te klikken en vul het bestelnummer van uw product in het zoekveld in; vervolgens kunt u de EG-conformiteitsverklaring als PDF-bestand downloaden.

12. Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

13. Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V/AC 50 Hz
Nominale elektrische belasting	max. 13 A/3000 W
Beschermingsklasse	IP44
Netwerk	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Overdrachtsvermogen	16 dBm (802.11b) 14 dBm (802.11g) 13 dBm (802.11n)
Zendfrequentiebereik	2,412 – 2,472 GHz
Zendafstand	30 m (open ruimte)
Ondersteunde besturingssystemen	Android 5.0 (of hoger), iOS 9.0 (of hoger)
Bedrijfsomstandigheden	-10 tot +45 °C
Opslagomstandigheden	-10 tot +50 °C
Afmetingen (B x H x D)	60 x 53 x 95 mm
Gewicht	92 g



Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.