



TOOLCRAFT

 Gebruiksaanwijzing

Elektrische precisie-schroevendraaierset (62 stuks)

Bestelnr.: 3203426



NL Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Gebruiksaanwijzingen voor download	3
3	Beoogd gebruik.....	3
4	Leveringsomvang	4
5	Specificatie van de bits	5
6	Beschrijving van de symbolen	5
7	Veiligheidsinstructies	6
7.1	Algemeen	6
7.2	Omgang.....	6
7.3	Bedrijfsomgeving.....	6
7.4	Bediening	6
7.5	Li-ionbatterij.....	7
7.6	Led-licht.....	7
7.7	Spanningvoerende componenten	8
7.8	ESD.....	8
8	De batterij opladen.....	8
9	Bediening.....	9
10	Onderhoud en reiniging	10
11	Conformiteitsverklaring (DOC).....	10
12	Verwijdering	11
13	Technische gegevens.....	11

1 Inleiding

Bedankt voor uw aankoop van dit product.

Bij technische vragen kunt u zich wenden tot onze helpdesk.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be.

2 Gebruiksaanwijzingen voor download



Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

3 Beoogd gebruik

Dit product bestaat uit een uitgebreide gereedschapset met een elektrische schroevendraaier. Met dit product kunt u elektronische apparaten heel nauwkeurig monteren en demonteren.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.


Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

USB4®, USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

4 Leveringsomvang

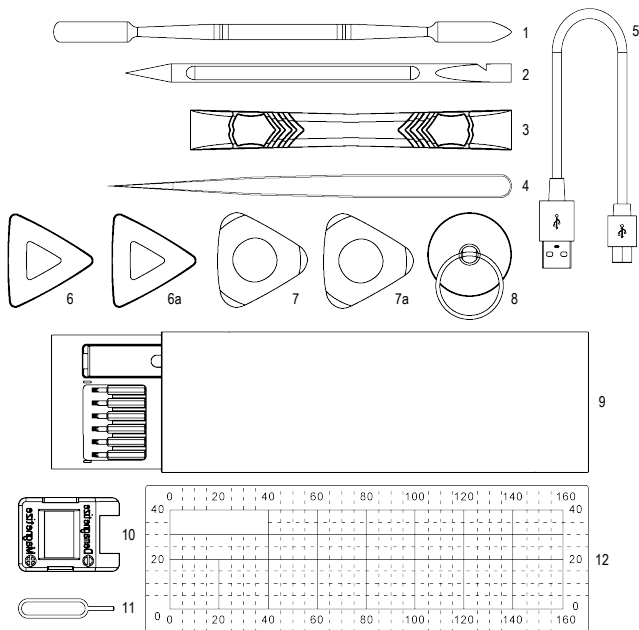

- | | | | |
|------|----------------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | Metalen spudger met dubbele punt | 2 | Spudger |
| 3 | Openingspen met twee punten | 4 | Pincet |
| 5 | USB-C® naar USB-A-kabel | 6/6a | Openingsgereedschapje (dik) |
| 7/7a | Openingsgereedschapje (dun) | 8 | Zuighandvat |

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|---------------------------|
| 9 | Doos, 48 bits, schroevendraaier | 10 | Magnetiseur/demagnetiseur |
| 11 | Uitwerpgereedschapje | 12 | Magnetische basis |

5 Specificatie van de bits

Bitmaat: C4 X 12, materiaal: S2-staal

- | | |
|--|--|
|  T8H, T10H, T15H, T20H |  PH0, PH1 |
|  H1,5, H2,0, H2,5 |  SL2,0 |
|  U2,6 |  3,0 |

Bitmaat: C4 X 36, materiaal: S2-staal

- | | |
|---|--|
|  SL1,0 , SL1,5 , SL2,5 , SL3,0 ,
SL3,5 , SL4,0 |  T2, T3, T4 |
|  T5H, T6H, T7H, T9H |  H0,7 , H0,9 , H1,3 , H3,0 , H3,5 ,
H4,0 |
|  Y0,6 , Y1, Y2,0 , Y2,5 |  PH000, PH00 |
|  W1,5 |  P2, P5, P6 |
|  U3,0 |  SQ0, SQ1 |
|  PH2 |  2,0 , 2,3 |
|  SIM | |

6 Beschrijving van de symbolen



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.



Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning die kan leiden tot persoonlijk letsel door elektrische schokken.

7 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

7.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

7.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

7.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

7.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.

- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

7.5 Li-ionbatterij

- De oplaadbare accu is ingebouwd in het product en kan niet worden vervangen.
- Beschadig de oplaadbare accu nooit. Het beschadigen van de behuizing van de oplaadbare accu kan explosiegevaar of brand veroorzaken!
- U mag de polen van de oplaadbare accu nooit kortsluiten. Gooi de accu of het product nooit in het vuur. Er bestaat gevaar op brand of explosie!
- Laad de oplaadbare accu regelmatig op, zelfs wanneer u het product niet gebruikt. Door de technologie die er in de oplaadbare batterij is gebruikt, hoeft u de oplaadbare batterij niet eerst te ontladen.
- Laad de oplaadbare accu van het product nooit op zonder toezicht.
- Tijdens het laden dient u het product op een voor hitte ongevoelig oppervlak te plaatsen. Het is normaal dat tijdens het laden wat hitte wordt ontwikkeld.

7.6 Led-licht

- Niet rechtstreeks in het led-licht kijken!
- Niet direct of met optische instrumenten in de lichtstraal kijken!

7.7 Spanningvoerende componenten



WAARSCHUWING

Risico op een fatale elektrische schok!


Raak nooit elektrische onderdelen of componenten onder spanning aan. Schakel altijd eerst de stroom uit!

Het aanraken van condensatoren (of soortgelijke onderdelen) of kabels die met condensatoren verbonden zijn, kan een dodelijke elektrische schok veroorzaken! Condensatoren kunnen nog uren nadat de stroombron is uitgeschakeld onder stroom staan!

7.8 ESD

- Om te voorkomen dat ESD (elektromagnetische ontlading) schade toebrengt aan gevoelige elektronische componenten, wordt aanbevolen een aardingssysteem te installeren dat ontworpen is voor lage spanningsdissipatie. Bijvoorbeeld: ESD-polsband, aardingsmat, aardingswerkbank of iets dergelijks.

8 De batterij opladen




- Laad het product op als de snelheid afneemt.
- Sluit het ene uiteinde van de oplaadkabel aan op een voedingsbron en het andere uiteinde op de USB-CTM-ingang van het product om de accu op te laden.
- Indicatielampje oplaadstatus: wit (opladen), groen (volledig opgeladen).


9 Bediening

- Gebruik zo nodig het gereedschap voor magnetiseren/demagnetiseren om het bit aan te raken. Let op de markeringen op het gereedschap.
- Als de elektromotor niet genoeg kracht levert om de schroef te verwijderen, verwijder hem dan met de hand.


Plaats een bit




Druk om te schroeven



Druk om los te schroeven



Drukken om de LED AAN/UIT te zetten



10 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Koppel het product los van de voeding.
2. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

11 Conformiteitsverklaring (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau verklaart hierbij dat dit product (KS-882038-51 N20) voldoet aan de volgende richtlijn(en):

- Machine Richtlijn 2006/42/EG
- EN 62841-1:2015
- EN 62841-2-2:2014

De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring staat als download via het volgende internetadres ter beschikking: www.conrad.com/downloads

Voer het bestelnummer van het product in het zoekveld in; vervolgens kunt u de EU-conformiteitsverklaring downloaden in de beschikbare talen.

12 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de teruggnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

13 Technische gegevens

Ingang.....	5 V/DC via USB-C®
Accu.....	3,7 V, 350 mAh Li-Ion
Accu opladen.....	ong. 70 min.
Koppel	Motor: max. 0,25 tot 0,35 N.m (met volle accu) Handmatig: max. 3 Nm

Snelheid onbelast.....	200 rpm
Schroevendraaierbit materiaal..	S2-staal
LED.....	3 stuks
Bedrijfs-/opslagomstandighe- den	-10 tot +40°C, 40 – 85% RV (niet condenserend)
Afmetingen (Ø x H)	Schroevendraaier: 15,4 x 178 mm Doos (W x H x D): 110 x 223 x 27 mm
Gewicht (ong.)	Schroevendraaier: 54 g Totaal: 500 g



Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE

*3203426_V1_0824_dh_mh_nl 1573552267 11/01 en
