



TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

Geïsoleerde VDE momentschroevendraaierset

Bestelnr.: 3330346 (0,5 - 3 Nm)

Bestelnr.: 3330347 (1 - 6 Nm)



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Het product is een momentschroevendraaierset. Dit product is bedoeld voor het vastdraaien van schroeven met een vooraf ingestelde momentwaarde. Momentwaarden zijn instelbaar.

■ Bestelnr. 3330346: 0,5 - 3 Nm

■ Bestelnr. 3330347: 1 - 6 Nm

Het product voldoet aan DIN ISO 6789-1 en IEC 60900.

Het product is bedoeld voor werkzaamheden in omgevingen met een spanning van max. 1000 V/AC en max. 1500 V/DC. De gebruiker moet bekend zijn met de toepasselijke veiligheidsnormen en de vereiste beschermingsmaatregelen bij gebruik van het gereedschap in dergelijke spanningsomgevingen.

Het product kan worden gebruikt in scholen en trainingscentra. Het gebruik dient onder toezicht van geschoold personeel te staan.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Leveringsomvang

- Schroevendraaier
- 8 x bits
- Opbergdoos
- Gebruiksaanwijzing

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.

5.4 Persoonlijke veiligheid

- Draag oogbescherming tijdens het gebruik van het product.


5.5 Elektrische veiligheid

- Als u het product in een omgeving met spanning gebruikt, volg dan de elektrische veiligheidsnormen en draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
- Meng geen hulpstukken/bits met hulpstukken van andere producten.
- Gebruik nooit een hulpstuk/bit op elektrische componenten als de isolatie beschadigd is. Controleer voor elk gebruik de isolatie van het opzetstuk op beschadigingen.

5.6 Schroeven vastdraaien


- Gebruik uitsluitend de meegeleverde hulpstukken/bits met de schroevendraaier.
- Kies de juiste maat hulpstuk/bit voor de boutkop om ongelukken te voorkomen.
- Controleer altijd of de hulpstuk/bit goed vastzit. Hulpstukken/bits kunnen per ongeluk vallen of losraken en letsel veroorzaken.
- Gebruik nooit beschadigde hulpstukken/bits. Controleer attachments/bits op beschadigingen voordat u ze gebruikt.
- Houd het product recht tegen de schroef en kantel het niet om vervorming van de momentwaarden te voorkomen.
- Houd het product alleen vast bij het handvat.
- Gebruik het product niet om schroeven los te draaien.
- Gebruik het product nooit als slaggereedschap. Hierdoor zal het product beschadigd worden.
- Als u vermoedt dat het product niet goed werkt, gebruik het dan niet meer. Laat het door een specialist controleren en indien nodig opnieuw kalibreren.

6 Productoverzicht

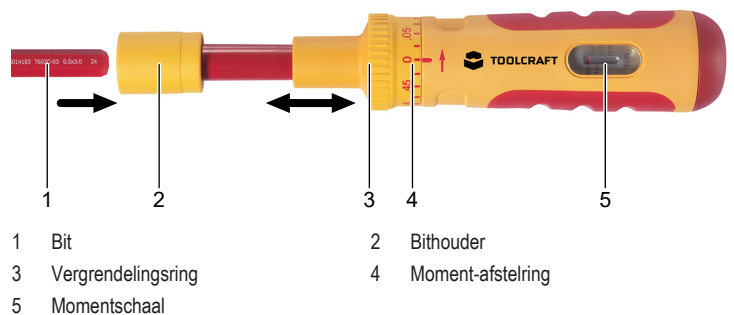


7 Schroeven vastdraaien

Stap 1




Plaats het gewenste bit totdat het vastklikt.

Stap 2

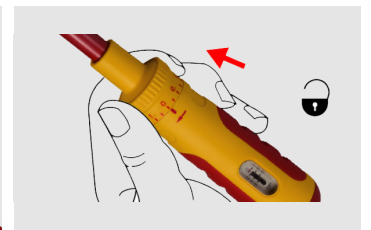


Trek de vergrendeling uit.

Stap 3



Draai aan de moment-afstelling totdat de momentschaal het vereiste koppel aangeeft.

Stap 4

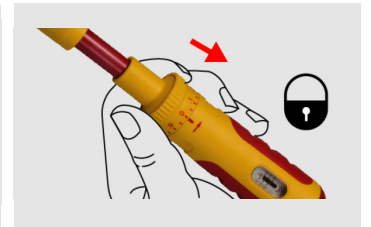

Duw de vergrendeling helemaal terug totdat deze vastklikt. De schroevendraaier is nu klaar om schroeven met het gewenste aanhaalmoment vast te draaien.

Stel na gebruik de momentwaarde in op de laagste stand om de veer los te maken en de nauwkeurigheid van het product te behouden.

8 Onderhoud en reiniging

- Belangrijk:**
- Breng geen olie aan op het product. Het product is onderhoudsvrij.
 - Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
 - Dompel het product niet in water.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.
 - Bewaar het product in de opbergdoos om het te beschermen tegen stof en vuil.

9 Technische gegevens

9.1 Conformiteit
Het product voldoet aan DIN ISO 6789-1 en IEC 60900.

9.2 Momentschroevendraaier
Bedrijfsomgeving met spanning max. 1000 V/AC
max. 1500 V/DC
Regelbereik 0,5 - 3 Nm (Bestelnr. 3330346)
1 - 6 Nm (Bestelnr. 3330347)
Nauwkeurigheid activeren +/- 6 %
Bithouder 9,10 mm
Lengte..... 212 mm
Gewicht (ong.)..... 460 g

9.3 Opbergdoos
Afmetingen 250 x 175 x 60 mm

9.4 Omgeving
Bedrijfstemperatuur -20 tot +70 °C
Bedrijfsluchtvochtigheid ≤90 % RH (niet-condenserend)
Opslagtemperatuur -20 tot +70 °C
Opslagluchtvochtigheid ≤90 % RH (niet-condenserend)

9.5 Overige
Totaalgewicht (ong.)..... 814 g

9.6 Bits
Bedrijfsomgeving met spanning max. 1000 V/AC
max. 1500 V/DC
Materiaal..... CR-MO

Bitcode	Maat	Kop
7602C-03	0,5 x 3,0 mm	⊖
7602C-04	0,8 x 4,0 mm	⊖
7602C-055	1,0 x 5,5 mm	⊖
7602C-065	1,2 x 6,5 mm	⊖
7602A-01	PH1	⊕
7602A-02	PH2	⊕
7602B-01	PZ1	⊕
7602B-02	PZ2	⊕

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3330346 3330347_V2_0425_jh_mh_nl 54043197398032139 I7/O2 en