
Übergangsstück von einem PG-Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde

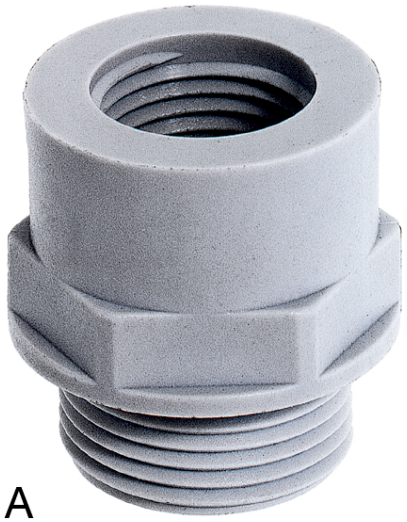

A

Platzbedarf

**Anwendungsgebiete**
Gehäuse
Industriesteckverbinder
Maschinen

**Aufbau**
PG Anschlussgewinde

**Aufbau**
Form A = hoch
Form B = flach

**Hinweis**
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Form: | A |
| Gewinde außen PG: | PG 16 |
| Gewinde innen M2: | 25 x 1,5 |
| SW mm: | 29 |
| Lieferfarbe: | RAL 7035 lichtgrau |
| Material: | Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +100°C |




PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



B




PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.