


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® SH	52000920 13.11.2013

Seewasserfest
Antimagnetisch
Korrosionsbeständig
Stabile und sichere Zugentlastung



Korrosionsbeständig



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

Äußerst robuste und solide Zugentlastungs-Kabelverschraubung.
Baustellen
Anlagenbau
Elektromotorenbau

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	SH 48
Klemmbereich ØF mm:	39 - 50
SW mm:	64
Max. Einbaumaß für Montage mm:	86
Gesamtlänge C mm:	39,5
Gewindelänge D mm:	11.5
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Auf Anfrage:	Mit langem Anschlussgewinde lieferbar
Material:	Körper: Messing vernickelt
Schutzart:	IP 20

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SH	1 / 2
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® SH	52000920 13.11.2013

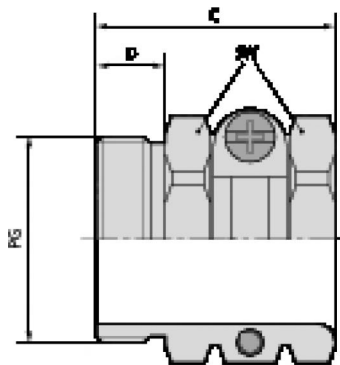

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SH	2 / 2
--------------------	-------------------------	-------