


INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 001379968

Sejf Phoenix SS0802E, (SxWxG) 350 x 250 x 250 mm



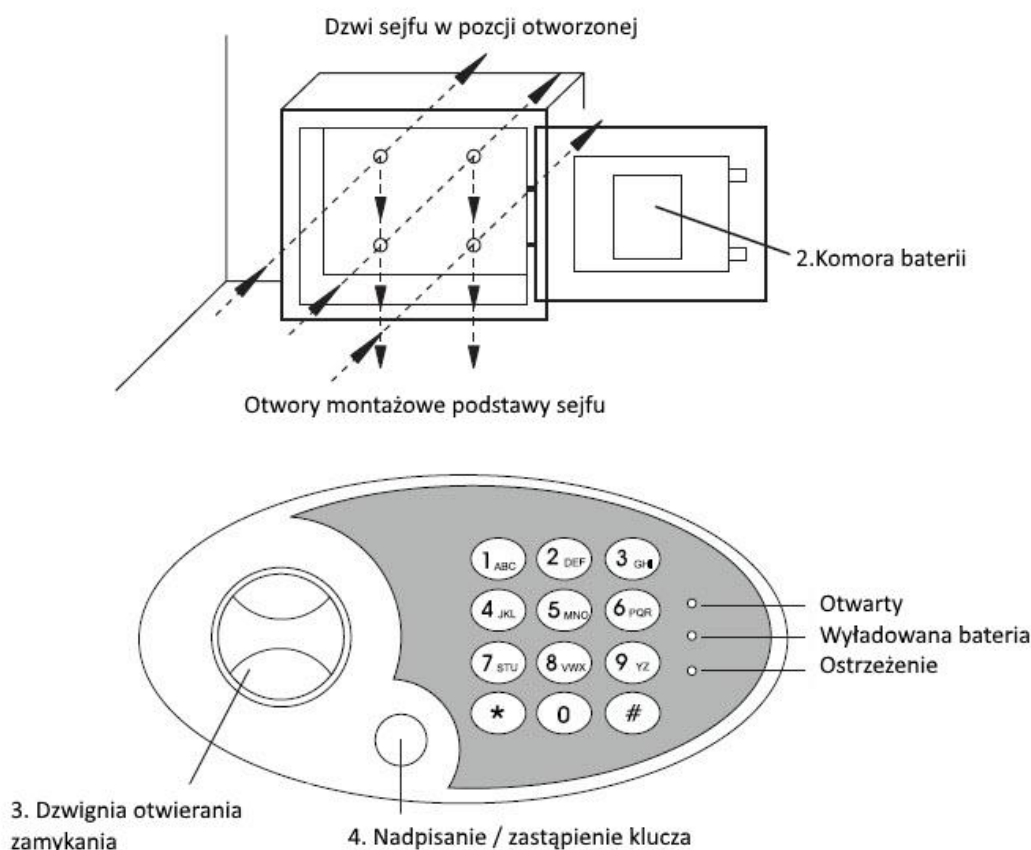

1. UWAGA

1. Oryginalny kod użytkownika to „159”, kod główny to „011223”. Kod główny i kod użytkownika można łatwo zmienić, wykonując poniższe instrukcje.

2. Podczas resetowania kodu ZAWSZE OTWIERAJ DRZWI i przetestuj nowy kod przed zamknięciem i zablokowaniem sejf.

2. OTWIERANIE I ZAMYKANIE SEJFU

1. Aby odblokować - wprowadź swój kod użytkownika lub kod główny i naciśnij „#”, aby potwierdzić. Gdy świeci się zielone światło, przekręć uchwyt (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i otwórz drzwi.

2. Aby zablokować - Zamknij drzwi i obróć uchwyt (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

UWAGA: Jeśli trzykrotnie wprowadzisz kod nieprawidłowo, panel zostanie zablokowany na 20 sekund. Jeśli wprowadzisz niepoprawnie kolejne 3 razy, panel zostanie zablokowany na 5 minut, a alarm włączy się na 5 minut

UWAGA: Jeśli podczas otwierania sejf pojawi się czerwone światło w tym samym czasie co zielone, oznacza to, że baterie są słabe i należy je wymienić jak najszybciej.

3. USTAWIANIE KODÓW UŻYTKOWNIKA I GŁÓWNYCH

Naciśnij „* *”, żółte światło ostrzegawcze jest włączone. Wprowadź aktualny kod użytkownika lub kod główny, naciśnij „#”, jeśli kod jest poprawny, żółta lampka ostrzegawcza pozostanie włączona. Wprowadź nowy kod (3-8 cyfr) i naciśnij „#”, wprowadź ponownie nowy kod i naciśnij „#”, aby potwierdzić. Żółta lampka ostrzegawcza gaśnie i nowy kod jest ustawiony. Jeśli otrzymasz 5 sygnałów dźwiękowych, Twój kod nie jest ustawiony i musisz zacząć od nowa.

4. OTWIERANIE BEZPIECZNEGO Z KLUCZEM ZAPASOWYM

Jeśli zapomnisz swojego kodu lub baterie są wyładowane, możesz otworzyć sejf za pomocą przycisku nadpisywania. Po prostu usuń szarą pokrywę blokady (4), włóż klucz i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a gdy przekręcisz klucz, możesz obrócić uchwyt, aby otworzyć sejf. Możesz teraz usunąć klucz i ustawić swój sejf na nowe baterie i kod.

5. PRZYWRACANIE KODU GŁÓWNEGO ORAZ KODU UŻYTKOWNIA DO USTAWIEŃ BAZOWYCH

Aby to zakończyć, musisz zdjąć obudowę zamka (2). Po wykonaniu tej czynności naciśnij czarny przycisk na płycie drukowanej przez co najmniej 3 sekundy, zielone światło zamiga dwa razy, a następnie zapali się zielone, czerwone i żółte światło. Twój sejf został teraz przywrócony do oryginalnych kodów. Kod użytkownika „159”, kod główny „011223”.

6. WYMIANA BATERII

Gdy baterie są wyczerpane, czerwona dioda wskaźnika zapali się po naciśnięciu przycisków klawiatury. Zamek wykorzystuje 4 baterie AA umieszczone w uchwycie baterii (2).

Wymień je jak najszybciej. Po wymianie baterii należy zresetować swój osobisty kod, postępując zgodnie z instrukcjami w kroku 3. Zużytych baterii nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami. Należy je utylizować w zatwierdzonych punktach zbiórki. Zużyte baterie zwracasz również sprzedawcy na ich koszt (w stosownych przypadkach).

7. JAK WYMIENIĆ BATERIE

Usuń szarą plastikową osłonę między okrągłym uchwytem a klawiaturą. Teraz włóż klucz nadpisywania i obróć w lewo. Obróć okrągły uchwyt i otwórz drzwi sejfu. Po wewnętrznej stronie drzwi zobaczysz osłonę akumulatora, usuń ją; wyjmij stare baterie i wymień je na nowe.

Założ pokrywę na akumulator; zamknij drzwi i przekręć klucz nadpisujący w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyjmij klucz i załóż szarą plastikową osłonę.

8. DO PRZYMOCOWANIA TWOJEGO SEJFU BĘDZIESZ JEST POTRZEBNA

1. Wiertarka elektryczna
2. 1 wiertło do muru -12 mm
3. Taśma klejąca
4. Ołówek
5. Linijka
6. Gniazdo 13 mm

WYBIERZ MIEJSCE DO ZAINSTALOWANIA TWOJEGO SEJFU

1. Szukaj miejsca, które nie ogranicza dostępu i huśtania się drzwi.
2. Upewnij się, że podłoga jest pozioma.
3. Aby uzyskać najlepsze wyniki, preferowana jest podłoga betonowa.

Wiercenie i skręcanie

1. Ustaw sejf w żądanej pozycji. Teraz ołówkiem zaznacz podłogę wokół sejfu (jeśli sejf stoi przy ścianie, wystarczy zaznaczyć przód i boki)
2. Otwórz drzwi sejfu.
3. Za pomocą ołówka zaznacz pozycje na podłodze do wiercenia przez otwory mocujące podstawę w podstawie sejfu.
4. Teraz przesunij sejf na bok, aby uzyskać dostęp do oznaczeń na podłodze.
5. Przed użyciem wiertła. Przy linii mierzonej 46 mm od końcówek i włóż kawałek taśmy klejącej dookoła końcówki, aby nie wiercić zbyt głęboko.
6. Wywierć otwory 12 mm w podłodze, aż osiągniesz znacznik 46 mm.
7. Oczyść podłogę wokół otworów.
8. Są trzy części do twoich śrub
 - A) Śruba główna
 - B) Plastikowe kołki rozporowe
 - C) Stalowa podkładka
9. Włóż plastikowe kołki rozporowe do wywierconych otworów.
10. Umieść sejf z powrotem na swoim miejscu, wsuń śruby powlekające, w tym podkładki, przez podstawę sejfu, w podłogę i dokręć, aż nie będzie można ich dalej dokręcić.

Twój sejf jest teraz przykręcony do podłogi.

REJESTRACJA GWARANCYJNA

Prosimy o rejestrację gwarancji, odwiedzając naszą stronę internetową www.phoenixsafe.com i klikając rejestrację gwarancji.

Utylizacja**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska.

<http://www.conrad.pl>