Schneller, komfortabler Schirmkontakt
Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
Schneller als jedes andere vergleichbare System
Unkompliziert und sicher
Höchste Montagefreiheit bei Kabeljustierung



Sicherheit

Störsignale

Temperaturbeständig

Zulassungsvielfalt

Anwendungsgebiete

Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts, oder bei Leitungen mit Cu-Wellenmantel
Automatisierungstechnik
Fördertechnik
Motoren großer Leistung
Frequenzumrichter

Aufbau

NPT Anschlussgewinde nach ANSI B1.20.2 - 1983

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	1 1/2"
Klemmbereich ØF mm:	27 - 35
SW mm:	54
Gesamtlänge C mm:	59
Gewindelänge D mm:	17
Material:	Körper: Messing, vernickelt EMV-Bürste: Messing Dichtring: Spezial Elastomer O-Ring: Spezial Elastomer
Schutzart:	IP 68 - 5 bar
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

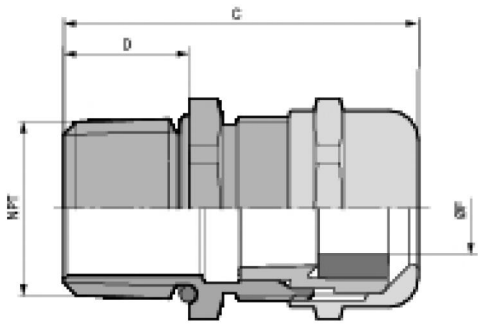

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.