Nutzen siehe SKINTOP® MS-M



Korrosionsbeständig

Mechanische Beständigkeit

Optimale Zugentlastung

Säurebeständig

Temperaturbeständig

Zulassungsvielfalt

Info
SKINTOP® MSR-M 75x1,5 mit innovativem, doppeltem Lamellenkorb. Vereinfacht die Montage bei Leitungen mit großem Querschnitt.
Jetzt mit IP 69 K Zulassung! Geprüfte Funktionssicherheit auch bei anspruchsvollem Reinigungsprozess von Maschinen und Anlagen mit Hochdruckreiniger und heißem Wasser!

Anwendungsgebiete
Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten.

Aufbau
Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Norm-Referenzen / Zulassungen
UL File Nr. E79903

Bemerkung
Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M
Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	110 x 2
Klemmbereich ØF mm:	76-88
SW mm:	135
Gesamtlänge C mm:	154
Gewindelänge D mm:	25
Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Zulassungen:	IP 69 K Zulassung ab Größe M75x1,5 in Vorbereitung. UL, CSA, DNV, VDE Zulassung für Größen M90x2 bis M110x2 in Vorbereitung.
Bemerkung:	In Edelstahl V2A erhältlich
Material:	Körper: Messing vernickelt Einsatz: Polyamid Dichtring: CR O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 68 IP 69 K
Temperaturbereich:	dynamisch: -30°C bis +100°C statisch: -40°C bis +100°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

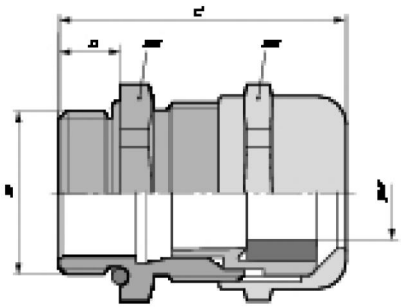

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.