

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kabelsprossen – DK 7111.222

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kabelsprossen – DK 7111.222

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de

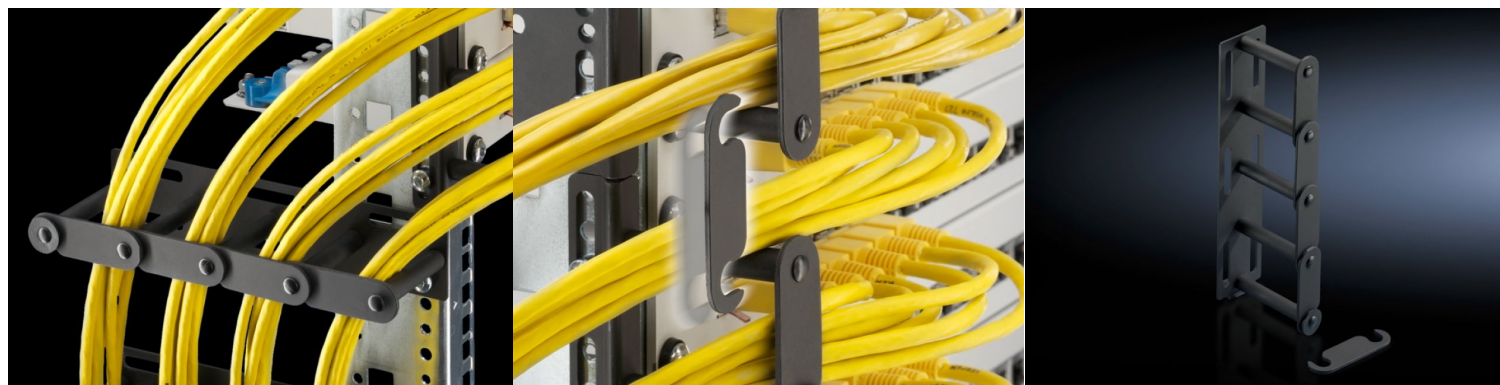

Produkt-Beschreibung

Beschreibung: Zur strukturierten Führung ganzer Kabelstränge lassen sich die Kabelsprossen an den verschiedensten Stellen im Schrank befestigen.

Material: Trägerelement: Stahlblech
Kabelführungssprossen, Verbindungskämme: Kunststoff

Farbe: RAL 9005

Lieferumfang: Kabelsprossen
Verbindungskämme

Verpackungseinheit: 4 St.

EAN: 4028177519565

Zolltarifnummer: 73269098

Produkt-Merkmale

Ausführung: Allround-Befestigung für universellen Einsatz: Zur vertikalen und horizontalen Kabelführung im Gehäuse oder innerhalb der Verteilerebene.

Abmessungen: Höhe: 4 HE

**Anzahl
Verbindungskämme:** 2

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Anfordern
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Kabelsprosse , 4 HE

4 HE Kabelsprossenelement mit 4 x 1 HE Einzelsprossen, zur vertikalen und horizontalen Führung einzelner Kabelstränge im Gehäuse oder innerhalb der Verteilerebene, bzw. zur Erweiterung bestehender Einheiten durch Anreihung mittels Verbindungskamm. Der Verbindungskamm wird hierzu zwischen zwei Sprossenelementen aufgesteckt und verbindet so die Elemente indem er eine zus. Führungskammer zwischen den Sprossenelementen bildet. Die zur Anreihung benötigten Verbindungskämme sind jeweils im Lieferumfang der Einheiten enthalten. Die Einzelsprosse besitzt eine Höhe von ca. einer Höheneinheit (44,45 mm) und ermöglicht so die HE bezogene Kabelführung ganzer Kabelstränge. Jede einzelne Kabelsprosse lässt sich selektiv, unabhängig der Anderen öffnen und mittels eines Drehriegels wieder verschließen. Sie ermöglicht so die einfache Strukturierung der Verkabelung sowie eine flexible Veränderung derselben Trägerelement Stahlblech, lackiert Kabelführungssprossen , Verbindungskämme , Drehriegel, Kunststoff