

## SMD-Folienkondensatoren aus metallisiertem Polyphenylsulfid (PPS) in Becherumhüllung

### Spezielle Eigenschaften

- Size Codes 1812, 2220, 2824, 4030, 5040 und 6054 in PPS und umhüllt
- Anwendungstemperatur bis 140° C
- Ausheißfähig
- Geeignet für bleifreie Lötprozesse
- Niedriger Verlustfaktor
- Niedrige dielektrische Absorption
- Hohe Kapazitätskonstanz über Temperatur
- Konform RoHS 2011/65/EC

### Anwendungsgebiete

Für allgemeine Anwendungen in temperaturbelasteten Schaltungen wie z.B.

- Bypass
- Abblocken
- Koppeln und Entkoppeln
- Timing
- Filter
- Schwingkreise

### Aufbau


#### Dielektrikum:

Polyphenylsulfid (PPS) Folie

#### Beläge:

Aufmetallisiert

#### Innerer Aufbau:

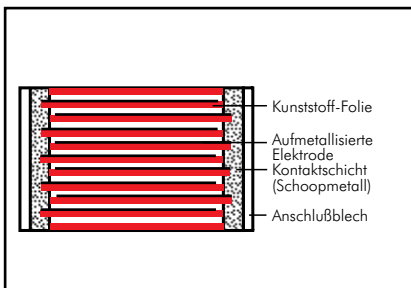

#### Umhüllung:

Lösungsmittelresistentes, flammhemmendes Kunststoffgehäuse, UL 94 V-0

#### Anschlüsse:

Verzinnete Anschlussbleche.

#### Kennzeichnung:

Becherfarbe: Schwarz.

### Elektrische Daten

#### Kapazitätsspektrum:

0,01 µF bis 2,2 µF

#### Nennspannungen:

63 V-, 100 V-, 250 V-, 400 V-, 630 V-, 1000 V-

#### Kapazitätstoleranzen:

±20%, ±10% (±5% auf Anfrage)

#### Betriebstemperaturbereich:

-55° C bis +140° C

#### Klimaprüfklasse:

55/140/56 nach IEC

#### Isolationswerte bei +20° C:

U <sub>N</sub>	U <sub>meß</sub>	C ≤ 0,33 µF	0,33 µF < C ≤ 2,2 µF
63 V- 100 V-	50 V 100 V	≥ 1 · 10 <sup>4</sup> MΩ (Mittelwert: 3 · 10 <sup>4</sup> MΩ)	≥ 3000 s (MΩ · µF) (Mittelwert: 6000 s)
≥ 250 V-	100 V	≥ 3 · 10 <sup>4</sup> MΩ (Mittelwert: 6 · 10 <sup>4</sup> MΩ)	≥ 6000 s (MΩ · µF) (Mittelwert: 12000 s)

Meßzeit: 1 min.

#### Verlustfaktoren bei +20° C: tan δ

Gemessen bei	C ≤ 0,1 µF	0,1 µF < C ≤ 1,0 µF	C > 1,0 µF
1 kHz	≤ 15 · 10 <sup>-4</sup>	≤ 20 · 10 <sup>-4</sup>	≤ 20 · 10 <sup>-4</sup>
10 kHz	≤ 20 · 10 <sup>-4</sup>	≤ 25 · 10 <sup>-4</sup>	-
100 kHz	≤ 50 · 10 <sup>-4</sup>	-	-

#### Impulsbelastung: bei vollem Spannungshub

C-Wert µF	Flankensteilheit V/µs max. Betrieb/Prüfung					
	63 V-	100 V-	250 V-	400 V-	630 V-	1000 V-
0,01 ... 0,022	25/250	25/250	30/300	35/350	40/400	45/450
0,033 ... 0,068	15/150	15/150	20/200	25/250	28/280	32/320
0,1 ... 0,22	10/100	10/100	12/120	15/150	-	-
0,33 ... 0,68	5/50	5/50	6/60	8/80	-	-
1,0 ... 2,2	3/30	3/30	-	-	-	-

### Tauchlötprüfung/Verarbeitung

#### Lotwärmebeständigkeit:

Prüfung Tb nach DIN IEC 60068-2-58 und DIN EN 60384-20. Temperatur des Lotbades max. 260° C. Lötdauer max. 5 s. Kapazitätsänderung ΔC/C < 5%.

#### Löttechnik:

Wellenlötung und Reflowlötung (siehe Temperatur/Zeitdiagramm Seite 12)

### Verpackung

Gegurtet lieferbar im Blistergurt.

Detaillierte Gurtungsangaben und Maßzeichnungen am Ende des Hauptkataloges.

Weitere Angaben siehe Technische Information.

## Fortsetzung

### Wertespektrum

Kapazität	63 V~/40 V~*			100 V~/63 V~*			250 V~/160 V~*		
	Size Code	H ± 0,3	Bestellnummer	Size Code	H ± 0,3	Bestellnummer	Size Code	H ± 0,3	Bestellnummer
0,01 µF	1812	3,0	SMDIC02100KA00_____	1812	3,0	SMDID02100KA00_____	2220	3,5	SMDIF02100QA00_____
	2220	3,5	SMDIC02100QA00_____	2220	3,5	SMDID02100QA00_____			
0,015 "	1812	3,0	SMDIC02150KA00_____	1812	3,0	SMDID02150KA00_____	2220	3,5	SMDIF02150QA00_____
	2220	3,5	SMDIC02150QA00_____	2220	3,5	SMDID02150QA00_____			
0,022 "	1812	3,0	SMDIC02220KA00_____	1812	3,0	SMDID02220KA00_____	2220	3,5	SMDIF02220QA00_____
	2220	3,5	SMDIC02220QA00_____	2220	3,5	SMDID02220QA00_____			
0,033 "	1812	3,0	SMDIC02330KA00_____	1812	3,0	SMDID02330KA00_____	2824	3,0	SMDIF02330TA00_____
	2220	3,5	SMDIC02330QA00_____	2220	3,5	SMDID02330QA00_____			
	2824	3,0	SMDIC02330TA00_____	2824	3,0	SMDID02330TA00_____			
0,047 "	1812	3,0	SMDIC02470KA00_____	1812	3,0	SMDID02470KA00_____	2824	5,0	SMDIF02470TB00_____
	2220	3,5	SMDIC02470QA00_____	2220	3,5	SMDID02470QA00_____			
	2824	3,0	SMDIC02470TA00_____	2824	3,0	SMDID02470TA00_____			
0,068 "	1812	3,0	SMDIC02680KA00_____	2220	3,5	SMDID02680QA00_____	2824	5,0	SMDIF02680TB00_____
	2220	3,5	SMDIC02680QA00_____	2824	3,0	SMDID02680TA00_____			
	2824	3,0	SMDIC02680TA00_____						
0,1 µF	1812	3,0	SMDIC03100KA00_____	2220	3,5	SMDID03100QA00_____	2824	5,0	SMDIF03100TB00_____
	2220	3,5	SMDIC03100QA00_____	2824	3,0	SMDID03100TA00_____			
	2824	3,0	SMDIC03100TA00_____						
0,15 "	1812	4,0	SMDIC03150KB00_____	2824	3,0	SMDID03150TA00_____	4030	5,0	SMDIF03150VA00_____
	2220	3,5	SMDIC03150QA00_____						
	2824	3,0	SMDIC03150TA00_____						
0,22 "	2220	4,5	SMDIC03220QB00_____	2220	4,5	SMDID03220QB00_____	4030	5,0	SMDIF03220VA00_____
	2824	5,0	SMDIC03220TB00_____	2824	5,0	SMDID03220TB00_____			
0,33 "	2220	4,5	SMDIC03330QB00_____	2824	5,0	SMDID03330TB00_____	5040	6,0	SMDIF03330XA00_____
	2824	5,0	SMDIC03330TB00_____	4030	5,0	SMDID03330VA00_____			
	4030	5,0	SMDIC03330VA00_____						
0,47 "	2220	4,5	SMDIC03470QB00_____	2824	5,0	SMDID03470TB00_____	6054	7,0	SMDIF03470YA00_____
	2824	5,0	SMDIC03470TB00_____	4030	5,0	SMDID03470VA00_____			
	4030	5,0	SMDIC03470VA00_____						
0,68 "	2824	5,0	SMDIC03680TB00_____	4030	5,0	SMDID03680VA00_____			
	4030	5,0	SMDIC03680VA00_____						
1,0 µF	2824	5,0	SMDIC04100TB00_____	5040	6,0	SMDID04100XA00_____			
	4030	5,0	SMDIC04100VA00_____						
	5040	6,0	SMDIC04100XA00_____						
1,5 "	4030	5,0	SMDIC04150VA00_____	6054	7,0	SMDID04150YA00_____			
	5040	6,0	SMDIC04150XA00_____						
2,2 "	5040	6,0	SMDIC04220XA00_____	6054	7,0	SMDID04220YA00_____			
	6054	7,0	SMDIC04220YA00_____						

Bestellnummer-Ergänzung:	
Toleranz:	20 % = M
	10 % = K
	5 % = J
Verpackung:	lose = S
Drahtlänge:	keine = 00
Gurtungsangaben Seite 147	

\* Wechselspannungen:  $f \leq 400 \text{ Hz}$ ;  $1,4 \cdot U_{\text{eff}} \sim + U_- \leq U_N$

Alle Maße in mm.

Abweichungen und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Fortsetzung Seite 21


## Fortsetzung

### Wertespektrum

Kapazität	400 V~/200 V~*			630 V~/300 V~*			1000 V~/400 V~*		
	Size Code	H ± 0,3	Bestellnummer	Size Code	H ± 0,3	Bestellnummer	Size Code	H ± 0,3	Bestellnummer
0,01 µF				5040	6,0	SMDIJ02100XA00_	5040	6,0	SMDIO12100XA00_
0,015 "				5040	6,0	SMDIJ02150XA00_	5040	6,0	SMDIO12150XA00_
0,022 "	4030 5040	5,0 6,0	SMDIG02220VA00_ SMDIG02220XA00_	5040	6,0	SMDIJ02220XA00_	6054	7,0	SMDIO12220YA00_
0,033 "	4030 5040	5,0 6,0	SMDIG02330VA00_ SMDIG02330XA00_	5040	6,0	SMDIJ02330XA00_	6054	7,0	SMDIO12330YA00_
0,047 "	4030 5040	5,0 6,0	SMDIG02470VA00_ SMDIG02470XA00_	5040	6,0	SMDIJ02470XA00_			
0,068 "	4030 5040	5,0 6,0	SMDIG02680VA00_ SMDIG02680XA00_						
0,1 µF	4030 5040 6054	5,0 6,0 7,0	SMDIG03100VA00_ SMDIG03100XA00_ SMDIG03100YA00_						
0,15 "	5040 6054	6,0 7,0	SMDIG03150XA00_ SMDIG03150YA00_						
0,22 "	6054	7,0	SMDIG03220YA00_						
0,33 "	6054	7,0	SMDIG03330YA00_						

\* Wechselspannungen:  $f \leq 400 \text{ Hz}$ ;  $1,4 \cdot U_{\text{eff}} \sim + U_- \leq U_N$

Alle Maße in mm.



Bestellnummer-Ergänzung:	
Toleranz:	20 % = M
	10 % = K
	5 % = J
Verpackung:	lose = S
Drahtlänge:	keine = 00
Gurtungsangaben Seite 147	

Size Code	L ±0,3	B ±0,3	d	a min.	b min.	c max.
1812	4,8	3,3	0,5	1,2	3,5	3,5
2220	5,7	5,1	0,5	1,2	4	4,5
2824	7,2	6,1	0,5	1,2	4	6,5
4030	10,2	7,6	0,5	2,5	6	9
5040	12,7	10,2	0,7	2,5	6	11,5
6054	15,3	13,7	0,7	2,5	6	14


Abweichungen und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

# Verarbeitungs- und Applikationsempfehlungen für SMD Bauteile

## Layout-Gestaltung

Die Positionierung der Bauelemente auf dem Trägermaterial ist im Allgemeinen frei zu gestalten. Zur Vermeidung von Lötshadowen oder Wärmesenken sollten extreme Bauelementeverdichtungen vermieden werden. In der Praxis hat sich ein Mindestabstand der Lötflächen zwischen zwei benachbarten WIMA SMDs von 2 x der Bauelementehöhe bewährt.

## Lötpadempfehlung

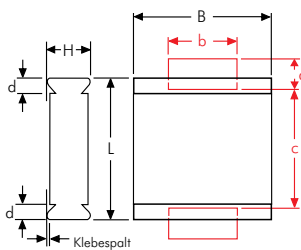

Size Code	L ± 0,3	B ± 0,3	d	a min.	b min.	c max.
1812	4,8	3,3	0,5	1,2	3,5	3,5
2220	5,7	5,1	0,5	1,2	4	4,5
2824	7,2	6,1	0,5	1,2	4	6,5
4030	10,2	7,6	0,5	2,5	6	9
5040	12,7	10,2	0,7	2,5	6	11,5
6054	15,3	13,7	0,7	2,5	6	14

Die vorgegebenen Lötpadabmessungen verstehen sich als Mindestmaße, die jederzeit den Gegebenheiten des Layouts angepasst werden können.

## Verarbeitung


Die Verarbeitung von SMD Bauelementen

- Bestücken
- Löten
- Elektrische Endkontrolle/Kalibrierung

muss als ein geschlossener Prozess betrachtet werden. So kann das Löten der Leiterplatten eine nicht unerhebliche Beanspruchung für alle elektronischen Bauelemente darstellen. Die Angaben des Herstellers zur Verarbeitung der Bauelemente sind unbedingt zu beachten.

## Lötprozess

### Reflowlötlung

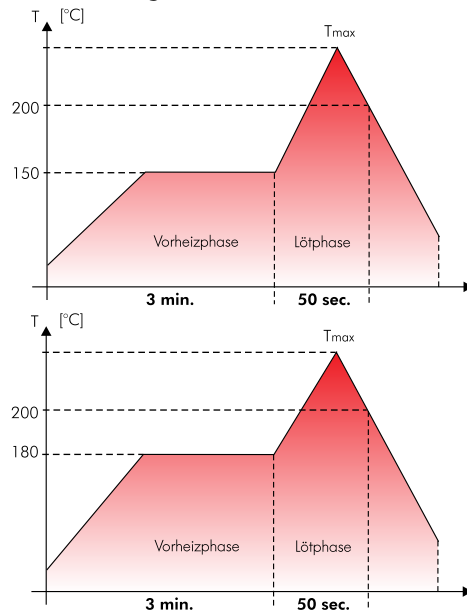

Temperatur/Zeitdiagramm für die zulässige Verarbeitungstemperatur der WIMA SMD-Reihen in einem typischen Konvektions-Lötverfahren.

Bei Reflowlötprozessen können aufgrund der vielfältigen Verfahren sowie dem unterschiedlichen Wärmebedarf jeder Baugruppe keine exakten Prozessparameter spezifiziert werden. Das dargestellte Diagramm versteht sich als

Empfehlung zur Ausarbeitung eines geeigneten praxisorientierten Lötprofils. Bei der Verarbeitung der WIMA SMD-Reihen sollte im Bauteil eine max. Innentemperatur von T = 210°C als Kurzzeitgrenzwert nicht überschritten werden.

## SMD Handlöten

WIMA SMD Kondensatoren können, z. B. für Laborzwecke, grundsätzlich auch per Hand mit dem LötKolben gelötet werden. Dabei sollten, ähnlich wie bei automatisierten Lötprozessen, bestimmte Lötzeiten und Löttemperaturen nicht überschritten werden. Diese sind abhängig von der physischen Größe der Bauelemente und der damit verbundenen Wärmeaufnahme.

Die unten aufgeführten Angaben sind als Richtlinien zu verstehen und sollen dazu dienen, eine Schädigung des Dielektrikums durch übermäßige Hitzebeanspruchung während des Lötprozesses zu vermeiden. Die Qualität der Lötung ist dabei abhängig vom verwendeten Werkzeug sowie vom Können des Benutzers.

Size Code	Löttemperatur °C / °F	Lötdauer
1812	250 / 482	2 s Blech 1 / 5 s Pause / 2 s Blech 2
2220	250 / 482	3 s Blech 1 / 5 s Pause / 3 s Blech 2
2824	260 / 500	3 s Blech 1 / 5 s Pause / 3 s Blech 2
4030	260 / 500	5 s Blech 1 / 5 s Pause / 5 s Blech 2
5040	260 / 500	5 s Blech 1 / 5 s Pause / 5 s Blech 2
6054	260 / 500	5 s Blech 1 / 5 s Pause / 5 s Blech 2

## Verarbeitungs- und Applikationsempfehlungen für SMD Bauteile (Fortsetzung)

### Lötmittel

Um zuverlässige Lötresultate zu erzielen, schlagen wir vor, eine der folgenden Lotlegierungen zu verwenden:

#### Bleifreie Lotpasten

Sn - Bi  
Sn - Zn (Bi)  
Sn - Ag - Cu (geeignet für SMD-PET 5040/6054 und SMD-PPS)

#### Bleihaltige Lotpasten

Sn - Pb - Ag (Sn60-Pb40-A, Sn63-Pb37-A)

### Waschen

WIMA SMD Bauteile mit Kunststoffummhüllung sind wie vergleichbar aufgebaute Bauelemente ungeachtet des Fabrikats nicht als hermetisch dicht anzusehen. Aufgrund der heute gängigen Waschsubstanzen, so auf wässriger Basis - anstelle der früher verwendeten halogenierten Kohlenwasserstoffe - mit weiterentwickelter Waschwirkung, hat es sich gezeigt, dass montierte SMD Kondensatoren nach entsprechendem Waschprozess eine unzulässig hohe Abweichung elektrischer Parameter aufweisen können. Auf die Verwendung industrieller Waschprozesse soll im Fall unserer SMD Bauteile daher verzichtet werden, um eine mögliche Schädigung zu vermeiden.

### Inbetriebnahme/Kalibrierung

Durch die Belastung der Bauelemente während des Verarbeitungsprozesses treten bei praktisch allen elektronischen Bauelementen reversible Parameterveränderungen auf. Die zu erwartende Wiederkehrgenauigkeit der Kapazität bei täglicher Verarbeitung liegt im Bereich von

$$|\Delta C/C| \leq 5 \%$$

Bei der Inbetriebnahme der Baugruppe ist eine min. Ablagezeit

$$t \geq 24 \text{ h}$$

zu berücksichtigen. In stark kapazitätsabhängiger Applikation oder kalibrierten Geräten empfiehlt es sich, die Ablagezeit auf

$$t \geq 10 \text{ d}$$

auszudehnen. Dadurch werden weitere Alterungseffekte des Kondensatorgefüges vorweggenommen. Verarbeitungsbedingte Parameterveränderungen sind nach diesem Zeitraum nicht zu erwarten.

### Feuchteschutzverpackung

WIMA SMD-Kondensatoren werden in Feuchteschutzbeutel nach JEDEC-Standard, Feuchtesicherheitsstufe 1 (EMI/Static-Shieldingbeutel MIL-B 81705, Typ 1, class 1) ausgeliefert.

Unter üblichen, überwachten Lagerbedingungen können die Bauteile gegen zwei Jahre und mehr im original verschlossenen Feuchteschutzbeutel gelagert werden. Angebrochene Packeinheiten, die nicht unmittelbar dem Verarbeitungsprozess zufließen, sollten im luftdicht verschlossenen Originalbeutel aufbewahrt werden.

### Zuverlässigkeit

Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Herstellers und vertraglicher Verarbeitung, zeichnen sich die WIMA SMD Baureihen durch die gleiche hohe Qualität und Zuverlässigkeit wie die analogen bedrahteten WIMA Baureihen aus. Die beispielsweise im WIMA SMD-PET eingesetzte Technologie des metallisierten Kondensators erzielt für alle Anwendungsbereiche die besten Werte. Der Erwartungswert liegt bei:

$$\lambda_0 \leq 2 \text{ fit}$$

Darüber hinaus unterliegt die Fertigung aller WIMA Bauelemente den Verfahrensregeln der ISO 9001:2008 sowie bauelementespezifisch den Richtlinien des IEC Gütebestätigungssystems (IECQ-CECC) für elektronische Bauelemente.

### Elektrische Eigenschaften und Applikationsfelder

Grundsätzlich haben die WIMA SMD Baureihen die gleichen elektrischen Eigenschaften wie vergleichbare bedrahtete Kondensatoren. WIMA SMD Kondensatoren verfügen im Vergleich zu Keramik- oder Tantalausführungen über eine Reihe von weiteren herausragenden Eigenschaften.

- günstige Impulsbelastbarkeit
- niedriger ESR
- geringe dielektrische Absorption
- Verfügbarkeit in hohen Spannungsreihen
- großes Kapazitätsspektrum
- hohe mechanische Beanspruchbarkeit
- gute Langzeitstabilität

Bezogen auf die technische Performance sowie auf Qualität und Zuverlässigkeit der WIMA SMDs bietet sich die Möglichkeit, nahezu alle Anwendungsgebiete bedrahteter Folien-Kondensatoren mit SMD-Ausführungen abzudecken. Darüber hinaus erschließen sich den WIMA SMD Baureihen alle Anwendungen, in denen bisher zwingend der Einsatz bedrahteter Bauelemente erforderlich war.


- Meßtechnik
- Oszillatorschaltungen
- Differenzier- und Integrierglieder
- A/D- bzw. D/A Wandler
- „sample and hold“ Schaltungen
- Kfz-Anwendungen

Mit dem heute zur Verfügung stehenden WIMA SMD Programm kann der überwiegende Anteil aller Kunststoffolien-Kondensatorpositionen mit WIMA SMD Bauelementen abgedeckt werden. So reicht der Anwendungsbereich vom Standard-Koppelkondensator bis hin zu Schaltnetzteilanwendungen als Sieb- bzw. Ladekondensator mit hohen Spannungs- und Kapazitätswerten sowie Anwendungen in der Telekommunikation wie z. B. der bekannte Telefonkondensator 1  $\mu\text{F}/250 \text{ V}$ .



# Blistergürtung und Verpackungseinheiten für WIMA SMD-Kondensatoren



**Gurtspule:**

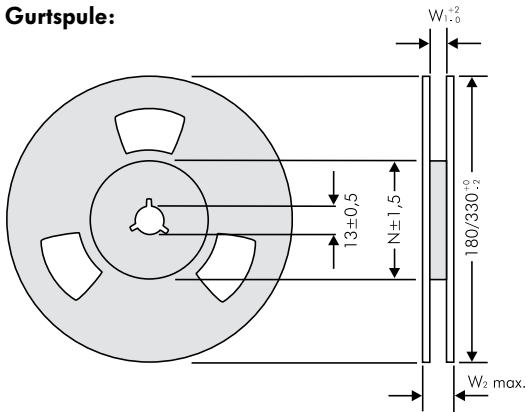

**Gurtvorlauf und -nachlauf:**

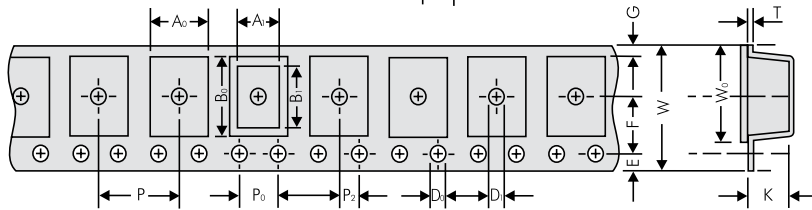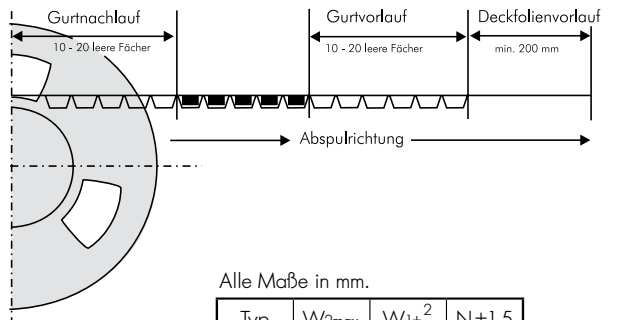

Alle Maße in mm.

Typ	W <sub>2max</sub>	W <sub>1±0.2</sub>	N±1,5
1812	19	12,4	62
2220	19	12,4	62
2824	19	12,4	62
4030	22,4	16,4	60
5040	30,4	24,4	90
6054	30,4	24,4	90

## Verpackungseinheiten

Size Code 1812		A <sub>0</sub> ±0,1	A <sub>1</sub>	B <sub>0</sub> ±0,1	B <sub>1</sub>	D <sub>0</sub> +0,1 -0	D <sub>1</sub> +0,1 -0	P ±0,1	P <sub>0</sub> * ±0,1	P <sub>2</sub> ±0,05	E ±0,1	F ±0,05	G	W ±0,3	W <sub>0</sub> ±0,2	K ±0,1	T ±0,1
Bauform	Code																
4,8x3,3x3	<b>KA</b>	3,55	3,3	5,1	4,8	∅1,5	∅1,5	8	4	2	1,75	5,5	2,2	12	9,5	3,4	0,3
4,8x3,3x4	<b>KB</b>	3,55	3,3	5,1	4,8	∅1,5	∅1,5	8	4	2	1,75	5,5	2,2	12	9,5	4,4	0,3

gegurtet Spule 180 mm ∅	gegurtet Spule 330 mm ∅	lose	
		Mini	Standard
700	2500	1000	3000
500	2000	1000	3000

Size Code 2220		A <sub>0</sub> ±0,1	A <sub>1</sub>	B <sub>0</sub> ±0,1	B <sub>1</sub>	D <sub>0</sub> +0,1 -0	D <sub>1</sub> +0,1 -0	P ±0,1	P <sub>0</sub> * ±0,1	P <sub>2</sub> ±0,05	E ±0,1	F ±0,05	G	W ±0,3	W <sub>0</sub> ±0,2	K ±0,1	T ±0,1
Bauform	Code																
5,7x5,1x3,5	<b>QA</b>	6,3	5,7	5,6	5,1	∅1,5	∅1,5	8	4	2	1,75	5,5	1,95	12	9,5	3,7	0,3
5,7x5,1x4,5	<b>QB</b>	6,3	5,7	5,6	5,1	∅1,5	∅1,5	8	4	2	1,75	5,5	1,95	12	9,5	4,7	0,3

gegurtet Spule 180 mm ∅	gegurtet Spule 330 mm ∅	lose	
		Mini	Standard
500	1800	1000	3000
400	1500	1000	3000

Size Code 2824		A <sub>0</sub> ±0,1	A <sub>1</sub>	B <sub>0</sub> ±0,1	B <sub>1</sub>	D <sub>0</sub> +0,1 -0	D <sub>1</sub> +0,1 -0	P ±0,1	P <sub>0</sub> * ±0,1	P <sub>2</sub> ±0,05	E ±0,1	F ±0,05	G	W ±0,3	W <sub>0</sub> ±0,2	K ±0,1	T ±0,1
Bauform	Code																
7,2x6,1x3	<b>TA</b>	6,6	6,1	7,7	7,2	∅1,5	∅1,5	12	4	2	1,75	5,5	0,9	12	9,5	3,4	0,3
7,2x6,1x5	<b>TB</b>	6,6	6,1	7,7	7,2	∅1,5	∅1,5	12	4	2	1,75	5,5	0,9	12	9,5	5,4	0,4

gegurtet Spule 330 mm ∅	lose	
	Mini	Standard
1500	500	2000
750	500	2000

	Code	A <sub>0</sub> ±0,1	A <sub>1</sub>	B <sub>0</sub> ±0,1	B <sub>1</sub>	D <sub>0</sub> +0,1 -0	D <sub>1</sub> +0,1 -0	P ±0,1	P <sub>0</sub> * ±0,1	P <sub>2</sub> ±0,05	E ±0,1	F ±0,05	G	W ±0,3	W <sub>0</sub> ±0,2	K ±0,1	T ±0,1
<b>Size Code 4030</b>	<b>VA</b>	10,7	10,2	8,1	9,1	∅1,5	∅1,5	16	4	2	1,75	7,5	1,9	16	13,3	5,5	0,3
<b>Size Code 5040</b>	<b>XA</b>	13,5	12,7	11	11,5	∅1,5	∅1,5	16	4	2	1,75	11,5	4,7	24	21,3	6,5	0,3
<b>Size Code 6054</b>	<b>YA</b>	17,0	16,5	15,6	15,0	∅1,5	∅1,5	20	4	2	1,75	11,5	2,95	24	21,3	7,5	0,3

gegurtet Spule 330 mm ∅	lose	
	Mini	Standard
775	500	2000
600	200	1000
450	100	500

\* kumulativ nach 10 Schritten ±0,2 mm max.  
Muster und Vorserienbedarf auf Anfrage bzw. mindestens 1 Spule.

## Bestellnummer-Codes für SMD Verpackungen

W (Blister)	∅ in mm	Code
12	180	<b>P</b>
12	330	<b>Q</b>
16	330	<b>R</b>
24	330	<b>T</b>

lose Standard	<b>S</b>
---------------	----------



# WIMA Bestellnummer-Systematik

Eine WIMA Bestellnummer bestehend aus 18 Zeichen stellt sich wie folgt zusammen:

- Feld 1 - 4: Typenbezeichnung
- Feld 5 - 6: Nennspannung
- Feld 7 - 10: Kapazität
- Feld 11 - 12: Bauform und Rastermaß
- Feld 13 - 14: Versions-Code (z. B. Snubber Versionen)
- Feld 15: Kapazitätstoleranz
- Feld 16: Verpackung
- Feld 17 - 18: Drahtlänge (ungegurtet)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>M</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>2</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>D</b>
MKS 2				63 V-		0,01 µF			2,5x6,5x7,2		-		20%	lose	6 -2		

<p><b>Typenbezeichnung:</b></p> <p>SMD-PET = SMDT SMD-PPS = SMDI FKP 02 = FKP0 MKS 02 = MKS0 FKS 2 = FKS2 FKP 2 = FKP2 MKS 2 = MKS2 MKP 2 = MKP2 FKS 3 = FKS3 FKP 3 = FKP3 MKS 4 = MKS4 MKP 4 = MKP4 MKP 10 = MKP1 FKP 4 = FKP4 FKP 1 = FKP1 MKP-X2 = MKX2 MKP-X2 R = MKXR MKP-Y2 = MKY2 MP 3-X2 = MPX2 MP 3-X1 = MPX1 MP 3-Y2 = MPY2 MP 3R-Y2 = MPRY Snubber MKP = SNMP Snubber FKP = SNFP GTO MKP = GTOM DC-LINK MKP 3 = DCP3 DC-LINK MKP 4 = DCP4 DC-LINK MKP 4S = DCPS DC-LINK MKP 5 = DCP5 DC-LINK MKP 6 = DCP6 DC-LINK HC = DCH_ DC-LINK HY = DCHY SuperCap C = SCSC SuperCap MC = MC_ SuperCap C60 = SCSC SuperCap R = SCSR SuperCap MR = MRPP</p>	<p><b>Nennspannung:</b></p> <p>2,5 V- = A1 4 V- = A2 14 V- = A3 28 V- = A4 40 V- = A5 5 V- = A6 50 V- = B0 63 V- = C0 100 V- = D0 160 V- = E0 250 V- = F0 400 V- = G0 450 V- = H0 600 V- = I0 630 V- = J0 700 V- = K0 800 V- = L0 850 V- = M0 900 V- = N0 1000 V- = O1 1100 V- = P0 1200 V- = Q0 1250 V- = R0 1500 V- = S0 1600 V- = T0 2000 V- = U0 2500 V- = V0 3000 V- = W0 4000 V- = X0 6000 V- = Y0 250 V~ = O0W 275 V~ = 1W 300 V~ = 2W 400 V~ = 3W 440 V~ = 4W 500 V~ = 5W ...</p>	<p><b>Kapazität:</b></p> <p>22 pF = 0022 47 pF = 0047 100 pF = 0100 150 pF = 0150 220 pF = 0220 330 pF = 0330 470 pF = 0470 680 pF = 0680 1000 pF = 1100 1500 pF = 1150 2200 pF = 1220 3300 pF = 1330 4700 pF = 1470 6800 pF = 1680 0,01 µF = 2100 0,022 µF = 2220 0,047 µF = 2470 0,1 µF = 3100 0,22 µF = 3220 0,47 µF = 3470 1 µF = 4100 2,2 µF = 4220 4,7 µF = 4470 10 µF = 5100 22 µF = 5220 47 µF = 5470 100 µF = 6100 220 µF = 6220 1 F = A010 2,5 F = A025 50 F = A500 100 F = B100 110 F = B110 600 F = B600 1200 F = C120 ...</p>	<p><b>Bauform:</b></p> <p>4,8x3,3x3 Size 1812 = KA 4,8x3,3x4 Size 1812 = KB 5,7x5,1x3,5 Size 2220 = QA 5,7x5,1x4,5 Size 2220 = QB 7,2x6,1x3 Size 2824 = TA 7,2x6,1x5 Size 2824 = TB 10,2x7,6x5 Size 4030 = VA 12,7x10,2x6 Size 5040 = XA 15,3x13,7x7 Size 6054 = YA 2,5x7x4,6 RM 2,5 = 0B 3x7,5x4,6 RM 2,5 = 0C 2,5x6,5x7,2 RM 5 = 1A 3x7,5x7,2 RM 5 = 1B 2,5x7x10 RM 7,5 = 2A 3x8,5x10 RM 7,5 = 2B 3x9x13 RM 10 = 3A 4x9x13 RM 10 = 3C 5x11x18 RM 15 = 4B 6x12,5x18 RM 15 = 4C 5x14x26,5 RM 22,5 = 5A 6x15x26,5 RM 22,5 = 5B 9x19x31,5 RM 27,5 = 6A 11x21x31,5 RM 27,5 = 6B 9x19x41,5 RM 37,5 = 7A 11x22x41,5 RM 37,5 = 7B 94x49x182 DCH_ = H0 94x77x182 DCH_ = H1 ...</p>	<p><b>Toleranz:</b></p> <p>20% = M 10% = K 5% = J 2,5% = H 1% = E ...</p> <p><b>Verpackung:</b></p> <p>AMMO H16,5 340x340 = A AMMO H16,5 490x370 = B AMMO H18,5 340x340 = C AMMO H18,5 490x370 = D REEL H16,5 360 = F REEL H16,5 500 = H REEL H18,5 360 = I REEL H18,5 500 = J ROLL H16,5 = N ROLL H18,5 = O BLISTER W12 180 = P BLISTER W12 330 = Q BLISTER W16 330 = R BLISTER W24 330 = T Schüttware/EPS Standard = S ...</p>
<p><b>Versions-Code:</b></p> <p>Standard = 00 Version A1 = 1A Version A1.1.1 = 1B Version A2 = 2A ...</p>				<p><b>Drahtlänge (ungegurtet)</b></p> <p>3,5 ±0,5 = C9 6 -2 = SD 16 ±1 = P1 ...</p>

Die Daten auf dieser Seite sind nicht vollständig und dienen lediglich der Systemerläuterung. Bestellnummer-Angaben befinden sich auf den Seiten der jeweiligen Reihen.