DIGITUS®

Adapter graficzny USB Type-C™ 4K HDMI + USB-C™ (PD)

Instrukcja użytkowania

DA-70856

1.0 WPROWADZENIE

Adapter graficzny 4K HDMI USB Type-C™ umożliwia podłączenie telewizora, monitora lub projektora do urządzenia USB-C™. Maksymalna rozdzielczość: UHD (4K/60 Hz). Oprócz tego posiada kolejne złącze USB-C™ z funkcją Power Delivery (PD) 2.0, które umożliwia zasilanie Twojego urządzenia przenośnego. Nadaje się do wszystkich systemów operacyjnych: Windows, Mac, Google Chrome. Adapter to niezbędny osprzęt, niezależnie od tego, czy jest wykorzystywany prywatnie do podłączania notebooka do telewizora, czy też zawodowo przy prezentacjach poprzez projektor z interfejsem HDMI.

2.0 WŁAŚCIWOŚCI

- Obsługa wejścia USB-C i wyjścia HDMI
- Obsługa portu DisplayPort 1.2 Tryb Alt
- Ochrona zawartości HDCP2.2
- Obsługa rozdzielczości HDMI do 4kx2k przy 60 HZ
- Obsługa ładowania Macbook® lub Google® nowego Chromebook® Pixel i innych urządzeń obsługujących USB-C oraz jednoczesne zasilanie adaptera
- Interfejsy USB-C obsługują funkcje plug and play, hot swap
- Port żeński USB-C zapewnia zasilanie do 60 W (20 V/3 A)
- Prosta obsługa i łatwość przenoszenia

3.0 SPECYFIKACJE

Złącze wejścia/wyjścia	
Wejście	1x męskie USB Type-C 1x Końcówka żeńska USB-C do ładowania
Wyjście	1x złącze żeńskie HDMI
Rozdzielczości	
Rozdzielczości	Do 4kx2k przy 60 HZ
Parametry fizyczne	
Masa	20,4 g
Wymiary (dł.-szer.-wys.)	42x40x12 (mm)
Środowisko	
Temperatura robocza	Od 0°C do +45°C
Wilgotność robocza	10% do 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura składowania	Od -10°C do +70°C
Wilgotność składowania	5% do 90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Zasilacz	
Żeńskie gniazdo ładowania USB-C	Do 60 W (20 V/3 A)

4.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego urządzenia należy sprawdzić zawartość opakowania i upewnić się, czy znalazły się w nim następujące elementy:

- 1x urządzenie główne
- 1x instrukcja użytkowania

5.0 OBSŁUGA

1. Podłącz męskie złącze USB-C urządzenia do komputera
2. Podłącz telewizor HD do wyjścia HDMI urządzenia za pomocą jednego przewodu HDMI
3. Podłącz gniazdo ładowania USB-C, może ładować komputer hosta i obsługiwać adapter, umożliwiając jednoczesną pracę
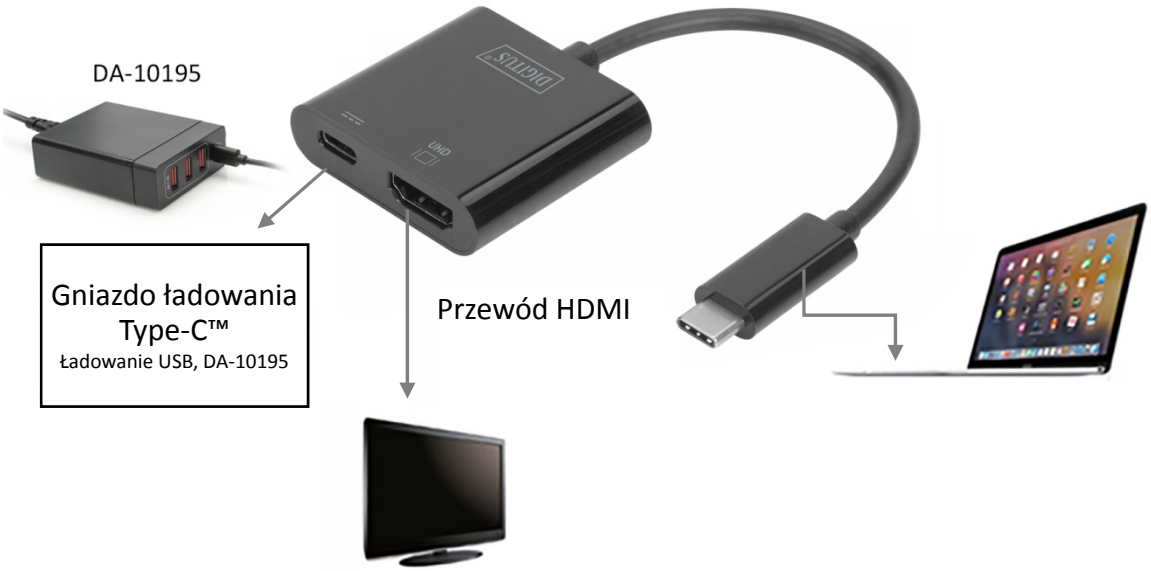
6.0 SCHEMAT POŁĄCZEŃ