

**D-SERIES DRM
SCM 2CO P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

W skład akcesoriów do przekaźników D-SERIES wchodzi:

- cokół przekaźnika
- moduły LED / zabezpieczające
- obejmy metalowe

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SCM 2CO P
Nr zam.	7760056362
Wykonanie	D-SERIES DRM, Podstawa przekaźnikowa, Liczba styków: 2 zestyk przełączny, prąd trwały: 12 A, PUSH IN z akuatorem
GTIN (EAN)	6944 169772269
J. op.	10 Szt.

**D-SERIES DRM
SCM 2CO P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	30,6 mm	Szerokość (cale)	1,205 inch
Wysokość	101,8 mm	Wysokość (cale)	4,008 inch
Głębokość	42,7 mm	Głębokość (cale)	1,681 inch
Masa netto	65,2 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	85 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	55 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Wilgotność	5...85 %, bez kondensacji	Temperatura pracy	-40 °C...55 °C
Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E355547

Wyjście

znamionowe napięcie załączające	250 V AC	Napięcie łączeniowe AC, max.	250 V
prąd trwały	12 A		

Dane zestyku

Typ zestyku 2 zestyk przełączny

Dane ogólne

Szyna TS 35 Barwny czarny

Koordinacja izolacji

Napięcie znamionowe	300 V	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2	grupa materiałów izolacyjnych	IIIb
Stopień ochrony	IP20	Wytrzymałość dielektryczna, wejście/ wyjście	4 kV _{efekt.} / 1 min
Odporność na impulsy napięciowe na wejściu oraz wyjściu	4,8 kV (1,2/50 μs)	Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz izolacyjny powietrzny	≥ 3 mm
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków	2,5 KV _{eff} / 1 min.	Odporność na impulsy napięciowe przy sąsiadujących stykach	4,8 kV (1,2/50 μs)
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku	2,5 KV _{eff} / 1 min.		

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Nr certyfikatu (cURus) E355547

**D-SERIES DRM
SCM 2CO P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Dane przyłączeniowe**

Metoda wykonywania złącza	PUSH IN z akuatorem	Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	10 mm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	1,5 mm ²	Zakres zaciskania, min.	0,14 mm ²
Zakres zaciskania, maks.	1,5 mm ²	przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 16	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0,14 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	1,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.	0,14 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	1,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	0,14 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	1 mm ²	przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.	0,14 mm ²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.	1,5 mm ²	Wielkość ostrza	0,4 x 2,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001456	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 9.0	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-03

Informacje produktowe

Informacje produktowe Do tego gniazda można podłączyć tylko złącze A2 z mostkiem poprzecznym SCM/SDI P CC (nr kat. 7760056366).

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie


Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP STEP
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	DE_PA_5600_160310_001.pdf

D-SERIES DRM SCM 2CO P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rysunki


Schemat połączeń

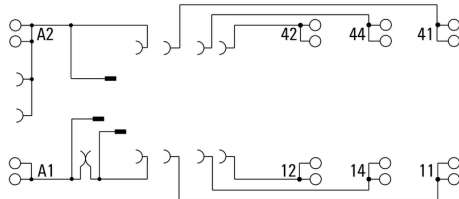

Graph

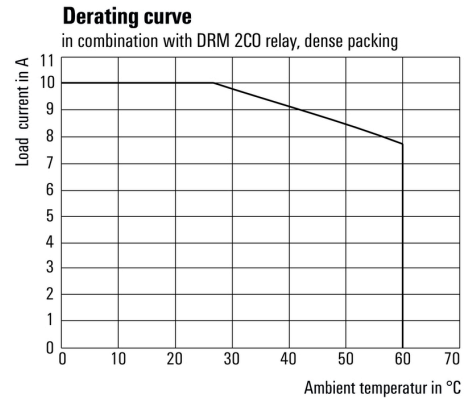

Dimensional drawing

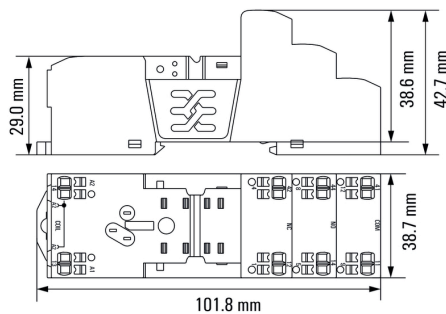


Przykład zastosowania

Krzywa obciążalności prądowej
 W połączeniu z przekaźnikami DRM
 2CO montowanymi blisko obok siebie

How to install marker

on PUSH IN connection sockets (one slot available)

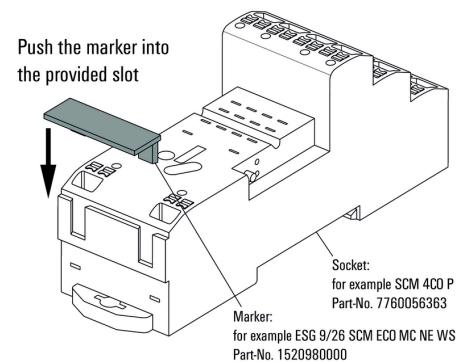


Sposób montażu oznacznika
 na gniazdach ze złączem PUSH


Miscellaneous (dostępna jedna szczelina)

Miscellaneous

Insert flexible and solid cables

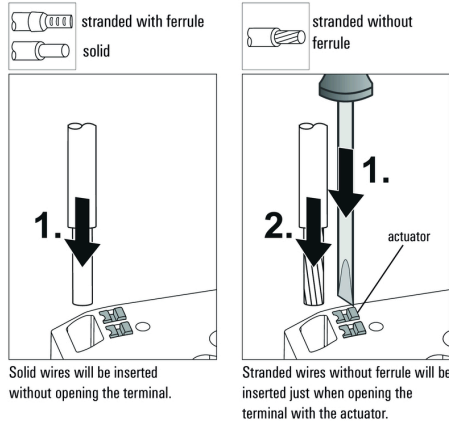

Removal of cables

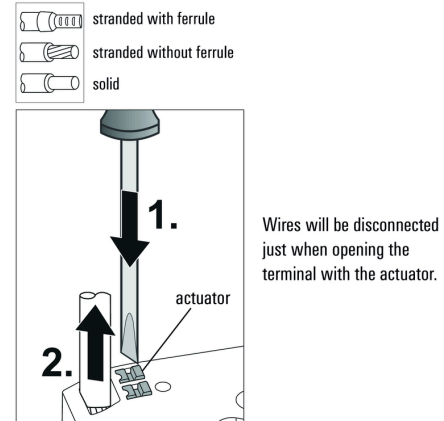

**D-SERIES DRM
SCM 2CO P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Miscellaneous

Recommended screwdriver

to push the actuator in PUSH IN

