

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 2521714

**Zegar ścienny cyfrowy KW9101, Solarny,
Sterowany radiowo, (S x W x G) 280 x 190 x
23 mm**



**Przeznaczenie**

Zegar ten oferuje następujące funkcje: dokładny czas, datę, a także wyświetlanie wilgotności i temperatury wewnętrznej. Zasilanie dostarczane jest poprzez ogniwo słoneczne. Nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Używanie na zewnątrz jest niedozwolone. Kontakt z wilgocią, m.in. B. w łazience itp. zdecydowanie należy unikać.

Ze względów bezpieczeństwa i zatwierdzenia nie wolno modyfikować i/lub modyfikować produktu. Jeżeli użyjesz produktu do celów innych niż opisane powyżej, produkt może ulec uszkodzeniu. Ponadto niewłaściwe użycie może spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar itp. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją. Produkt przekazuj osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją obsługi.

Produkt spełnia wymagania prawne, krajowe i europejskie. Wszystkie zawarte nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Zegar
- Instrukcja obsługi

Aktualna instrukcja obsługi

Pobierz najnowsze informacje o produkcie pod adresem
Pobierz stronę www.conrad.com/downloads lub zeskanuj pokazany kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.

**Wyjaśnienie symboli**

Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie oznacza ważne informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje



Symbol strzałki można znaleźć, jeśli chcesz uzyskać specjalne wskazówki i informacje dotyczące obsługi.



instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zwróć szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących prawidłowego postępowania zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynikające z tego obrażenia ciała lub szkody materialne. Ponadto w takich przypadkach wygasa gwarancja/rękojmia.

a) Ogólne

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie pozostawiaj beztrosko materiału opakowaniowego. Może to stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, łatwopalnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Jeżeli bezpieczne użytkowanie nie jest już możliwe, należy wycofać produkt z użytku i zabezpieczyć go przed niezamierzonym użyciem. Bezpieczne działanie nie jest już gwarantowane, jeżeli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - przestał działać prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach środowiskowych lub
 - był narażony na znaczne obciążenia transportowe.
- Obchodź się z produktem ostrożnie. Zostanie uszkodzony w wyniku wstrząsów, uderzeń lub upadku z małej wysokości.
- Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do działania, bezpieczeństwa lub podłączenia produktu, skontaktuj się ze specjalistą.
- Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy zlecać wyłącznie specjalistom lub specjalistycznemu warsztatowi.
- W przypadku pytań, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub innymi specjalistami.



b) Bateria


- Baterie są zainstalowane na stałe w produkcie i nie można ich wymieniać.
- Nigdy nie niszczyć baterii. W przypadku uszkodzenia obudowy akumulatora istnieje ryzyko eksplozji i pożaru!
- Styki/połączenia akumulatorów nie mogą być zwarte. Nie wrzucaj baterii ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji i pożaru!

Opis działania

Sygnał radiowy (DCF) służący do wyświetlania dokładnego czasu jest kodowany i wysyłany przez nadajnik w Mainflingen niedaleko Frankfurtu. Nadajnik ma zasięg około 1500 km. Zegary z wbudowanym odbiornikiem radiowym mogą odbierać i dekodować sygnał radiowy w tym zakresie transmisji. Dzięki tym zegarom nie ma konieczności ręcznego ustawiania czasu (np. przy zmianie czasu z zimowego na letni). Automatyczna zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie następuje najpóźniej po 24 godzinach.

Sterowanie

Zegar rozpoczyna teraz wyszukiwanie radiowego sygnału czasu „DCF”. Jeśli zegar nie reguluje się sam, umieść go na przykład w pobliżu okna lub obróć o 90°. Aby zminimalizować zakłócenia odbioru, nie należy umieszczać zegarka w pobliżu metalowych przedmiotów i innych urządzeń elektrycznych! Jeżeli synchronizacja przebiegła pomyślnie, pojawi się aktualny czas. Jeśli opuścisz obszar odbioru sygnału radiowego (zasięg 1500 km), urządzenie będzie działać jak zwykły zegarek.

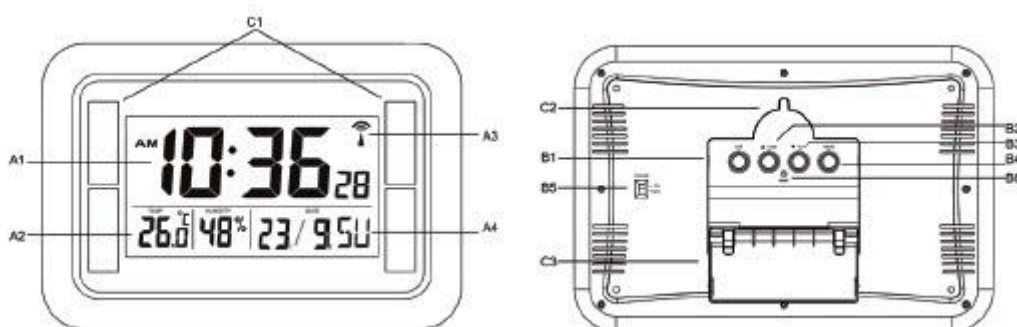

Część A – Wyświetlacz LCD

- A1: Wyświetlanie czasu sterowane radiowo
- A2: Wyświetl temperaturę i wilgotność
- A3: Symbol radia A4: Wyświetla dzień tygodnia i datę






Część B – Przyciski

- B1: Przycisk „Ustaw”.
- B2: przycisk „▲ (12/24)”.
- B3: Przycisk „▼ °C/°F”.
- B4: Przycisk „Fala”.
- B5: Przełącznik suwakowy POWER ON/OFF
- B6: Przycisk „Reset”.

Część C – Struktura

- C1: Ogniwo słoneczne
- C2: Otwór montażowy
- C3: Podstawka

Instalacja

- 1 Ustaw przełącznik suwakowy „POWER ON/OFF” urządzenia w pozycji „ON”. Następnie zegarek skanuje sygnał czasu DCF (symbol  miga na wyświetlaczu LCD). Podczas procesu synchronizacji przyciski nie działają, chyba że odbiór sygnału jest dobry lub proces skanowania zostanie anulowany ręcznie.
- 2 Zegarek skanuje sygnał czasu codziennie o 3:00 w nocy, aby mieć pewność, że czas jest zawsze dokładny. Jeżeli odbiór sygnału czasu nie powiedzie się, proces skanowania zostanie zatrzymany ( nie będzie już wyświetlany na wyświetlaczu LCD) i zostanie powtórzony o godzinie 4:00, 5:00 i 6:00.
- 3 Zegarek ręcznie przeskanuje sygnał czasu DCF, gdy przycisk „Fala” (B4) zostanie wciśnięty i przytrzymany przez 3 sekundy. Jeśli nie można ustawić odbioru, proces skanowania zostanie zatrzymany. ( na wyświetlaczu LCD nie jest już wyświetlany). Naciśnij przycisk „Fala” (B4), aby zakończyć proces skanowania po odebraniu sygnału czasu DCF.
- 4 Miganie  symbolu radia sygnalizuje, że odbierany jest sygnał czasu DCF.
- 5 Pojawienie się  symbolu radia oznacza, że sygnał został pomyślnie odebrany.
- 6 Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „DST”, gdy czas jest zgodny z czasem letnim.

Ręczne ustawienie czasu

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET” (B1) przez 3 sekundy, aby wybrać tryb pracy zegara/kalendarza.

2 Naciśnij przycisk „▲ (12/24)” (B2) lub „▼ °C/°F” (B3), aby wejść do ustawień przystosowywać. Następnie naciśnij przycisk „SET” (B1), aby zatwierdzić wszystkie ustawienia.

3 Ustawienia są wyświetlane w następującej kolejności: godzina, minuta, sekunda, rok, miesiąc, dzień, strefa czasowa, dzień tygodnia. Język.

4 Dzień tygodnia może być wyświetlany w 8 różnych językach:

Niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, duński, rosyjski i angielski. Poniższa tabela przedstawia języki i wybrane skróty dni tygodnia w odpowiednim języku:

Język		Niedziela	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota
Niemiecki	GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Angielski	GB	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Hiszpański	ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Włoski	IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Francuski		DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA
FR								
Rosyjski	RU	BC	ПH	BT	CP	ЧT	ПT	СБ
Duński	DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Holenderski		ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
NE								

Strefa dotyczy krajów, które mogą odbierać sygnał DCF, ale znajdują się poza strefą czasową obowiązującą dla czasu niemieckiego. Jeśli czas w tym kraju jest o godzinę opóźniony w stosunku do czasu niemieckiego, należy ustawić strefę na 1. Następnie zegar automatycznie przesunie się o 1 godzinę w oparciu o czas otrzymany za pośrednictwem sygnału.

Tryb wyświetlania/termometr 12/24-godzinny

- Naciśnij przycisk „▲ (12/24)” (B2), aby wybrać tryb 12- lub 24-godzinny.
- Naciśnij przycisk „▼ °C/°F” (B3), aby wybrać tryb wyświetlania temperatury (Celsjusz lub Fahrenheit).

Wskazówki i podpowiedzi

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, ustaw przełącznik suwakowy (B6) w pozycji „OFF”, a następnie ponownie w pozycji „ON”, aby zresetować ustawienia urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem zaleca się umieszczenie zegarka pod światłem na 12 godzin.
- Unikaj umieszczania zegara w pobliżu źródeł zakłóceń/metalowych ram, takich jak komputery lub telewizory.
- Podczas procesu synchronizacji DCF przyciski nie działają, chyba że odbiór sygnału jest dobry lub proces skanowania nie zostanie ręcznie anulowany.
- Jeżeli w ciągu 15 sekund nie dokonano żadnych ustawień, tryb ustawień zostanie automatycznie zamknięty.

Pielęgnacja i czyszczenie

- W żadnym wypadku nie należy stosować agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę lub nawet pogorszyć jej działanie.
- Wyczyść zewnętrzną część produktu miękką, suchą i niestrzępiącą się szmatką.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

Deklaracja zgodności (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau niniejszym oświadcza, że produkt ten jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Wpisz numer zamówienia produktu w polu wyszukiwania; Następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w dostępnych językach.

Utylizacja



Cały sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany na rynek europejski musi być oznaczony tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych. Każdy właściciel starych urządzeń ma obowiązek zbierać stare urządzenia oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Użytkownicy końcowi zobowiązani są do segregacji zużytych baterii i akumulatorów, które nie wchodzi w skład starego urządzenia oraz lamp, które można wyjąć ze starego urządzenia bez ich zniszczenia, przed oddaniem ich do punktu zbiórki.

Dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego są prawnie zobowiązani do bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące możliwości bezpłatnego zwrotu (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych oddziałach Conrad
- w punktach zbiórki stworzonych przez Conrada
- w punktach zbiórki publicznych organów zajmujących się utylizacją odpadów lub w systemach odbioru utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze starego urządzenia w celu jego utylizacji. Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu starych urządzeń.

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Dane techniczne

Zegar.....	Sygnal radiowy DCF
Napięcie robocze.....	Ogniwo słoneczne
Wymiary (szer. x wys. x gł.).....	280 x 190 x 23 mm
Waga.....	558g

To jest publikacja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Wszelkie prawa, łącznie z tłumaczeniem, zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukcje, np. B. kserowanie, mikrofilmowanie lub utrwalanie w systemach elektronicznego przetwarzania danych wymaga pisemnej zgody wydawcy.

Powielanie, nawet we fragmentach, jest zabronione. Publikacja odpowiada stanowi technicznemu w chwili druku. Prawa autorskie 2023 autorstwa Conrad Electronic SE.

<http://www.conrad.pl>