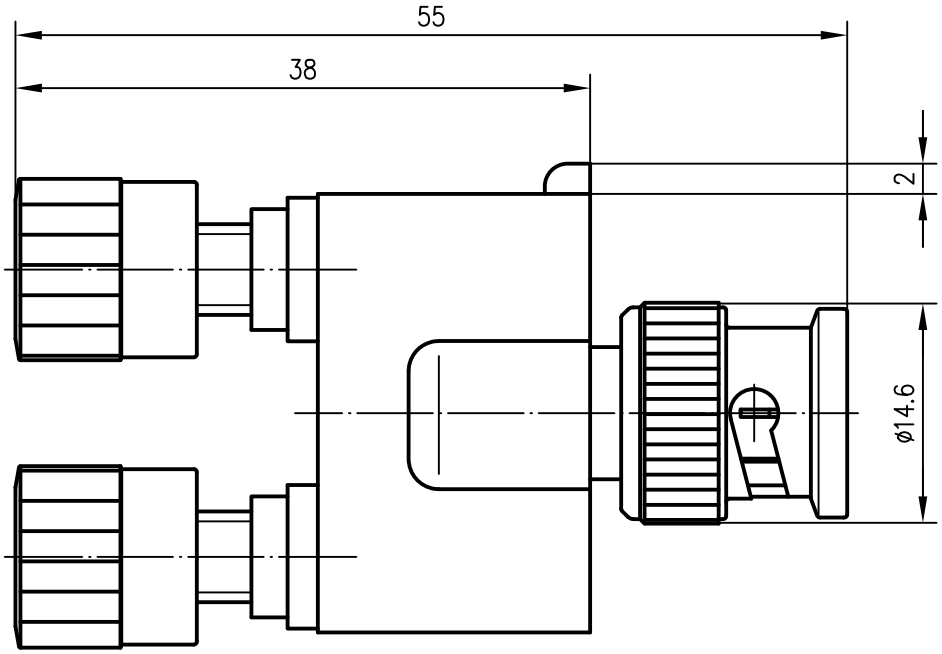

BNC Mechanical characteristics / BNC Mechanische Eigenschaften

interface dimensions acc. to	Steckgesicht nach	IEC 60169-8
mating life	Steckzyklen	>500
insertion and withdrawal force	Steck- und Ziehkraft	min.: 6 N ; max.: 15 N
others		

Banana Mechanical characteristics / Banana Mechanische Eigenschaften

mating life	Steckzyklen	>10000

Components	*Bauteile*	*Materials / Material*	*Finish / Oberfläche*
centre contact BNC	Innenkontakt BNC	CuBe2	Ni2Au0.8
contact parts banana plug	Kontaktteile Bananenstecker	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
wire strap	Drahtbrücke	Cu	Ag3
other metal parts	sonstige Metallteile	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
housing	Gehäuse	PBT	
insulator	Isolierung	PTFE	

Electrical characteristics / Elektrische Eigenschaften

voltage proof	Prüfspannung	2 kV
contact resistance	Durchgangswiderstand	≤ 10 mΩ

Environmental / Umgebung

operating temp.	Betriebstemperatur	−20°C / +100°C

2008	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
gez./drawn	11.01.	MA	
gepr./appr.	11.01.08	PU	Oberfläche/ finish
Norm/stand.			

Maßstab/scale: 2:1

Benennung/title: BNC binding post / BNC-Apparate-Klemme

Telegärtner

untol. Maße/ dim. without tolerances according to

Unterl./doc.type: K

Zeichnungsnr./drawing no.: J01008A0627

Maße/dimensions: mm

Original: DIN A4

Ersatz für/ replaces

Änd./rev. Index	Änderungsmitteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstraße 35 Germany Phone: +49 7157 125-0 Fax: +49 7157 125-120 www.telegaertner.com