



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest lampa do wysokich pomieszczeń wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu, który włącza światło po wykryciu ruchu.

Produktem można także używać jako standardowego oświetlenia z ręcznym włącznikiem. W takim przypadku czujnik powinien zostać zastąpiony przez dołączoną osłonę na gniazdo czujnika.

Produktem można używać w pomieszczeniach z wysokim sufitem, które wymagają jasnego, skoncentrowanego oświetlenia (np. magazyny i kryte parkingi).

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar, porażenia prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkt ma stopień ochrony przed wnikaniem IP65. Produkt jest zabezpieczony przed wnikaniem pyłu i bryzgami wody z dowolnego kierunku. Nie instaluj lampy w miejscach narażonych na zalewanie.

3 Zawartość zestawu

- Urządzenie główne z czujnikiem
- Zestaw instalacyjny:
 - 1 szt.; wypukła podkładka, 1 szt.
 - 1 szt.; podkładka sprężysta, 1 szt.; podkładka płaska, 1 szt.
- Osłona na gniazdo czujnika
- Wodoodporne złącze
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyty w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.



Ta lampa LED jest przyciemniana.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

6 Montaż i podłączenie



! OSTRZEŻENIE


Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

Przed przystąpieniem do instalacji, konserwacji lub naprawy zawsze odłączaj zasilacz od źródła zasilania. Jeśli nie jesteś profesjonalistą, nie podejmuj się samodzielnej instalacji. Zleć ją specjalistcie.

6.1 Mocowanie lampy


Wskazówka:

Produktu można także używać jako standardowego oświetlenia z ręcznym włącznikiem. W takim przypadku czujnik powinien zostać zastąpiony przez dołączoną osłonę na gniazdo czujnika.

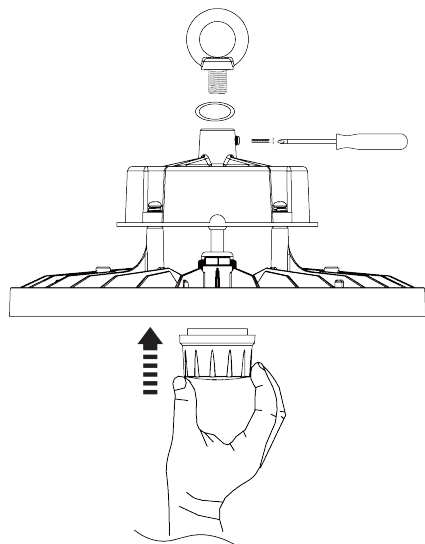

6.2 Okablowanie

Kabel zasilania

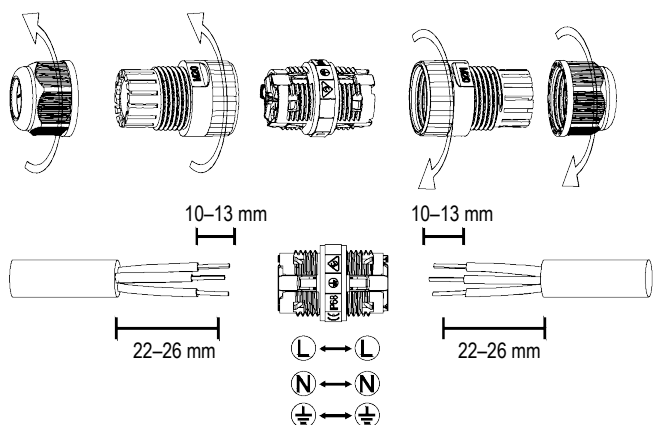

Kod kolorów przewodów: uziemienie (PE): zielony/żółty — pod napięciem (L): brązowy — neutralny (N): niebieski


Przyciemnienie

Ważne:

Jeśli przewody przyciemniania nie są używane, zakończ je nakładką.

Kod kolorów przewodów: PRZYCIEMNIENIE+: fioletowy, PRZYCIEMNIENIE/POMOCNICZY: różowy, POMOCNICZY+: czarno-biały

7 Czujnik

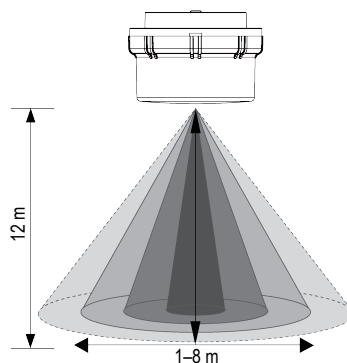

- Stan początkowy: lampa jest wyłączona.
- Wyzwolenie czujnika: lampa się włącza (czas trwania: 60 sekund)
- Stan końcowy: lampa jest wyłączona

8 Czyszczenie

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Wyłącz produkt.
2. Pozwól produktowi ostygnąć do temperatury otoczenia.
3. Czyść produkt za pomocą niestrzępiącej się ściereczki. W razie potrzeby zwilż ją.

9 Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Proszę wprowadzić numer produktu w pole wyszukiwania; następnie można ściągnąć deklarację zgodności UE w dostępnych językach.

10 Utylizacja




Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są

Dane	Nr zamówienia: 3124742 Nr zamówienia: 3124743	
Stopień ochrony	IP65	
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	6 kV	
Wysokość/promień montażu	maks. 12 m / 1–8 m	
Materiał obudowy	Odlew aluminiowy	
Kabel zasilania	30 cm	
Przewód przyciemniania	30 cm	
Warunki pracy/przechowywania	od -20°C do +40°C	
Waga	1,89 kg	2,2 kg


11.2 Czujnik mikrofalowy

Wejście	12–24 V/DC, >50 mA
Wyjście kontroli przyciemniania.....	0–10 V, maks. 25 mA prądu upływu
Częstotliwość transmisji	5,8 GHz ±75 MHz
Moc transmisji.....	<0,2 mW
Wysokość montażu	maks. 12 m
Promień wykrywania.....	1–8 m
Stopień ochrony.....	IP65

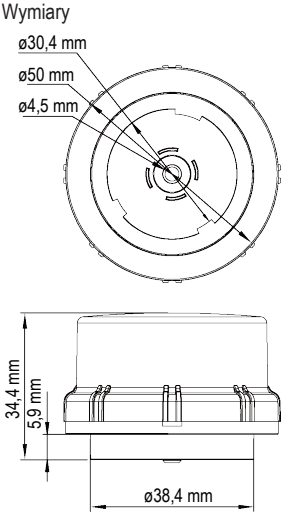

11.3 Złącze kablowe

Napięcie znamionowe izolacji.....	450 V
Rdzenie	3
Ochrona przed wnikaniem.....	IP68
Wymiary.....	a: 24,2 mm, b: Ø12,4 mm, c: 87,7 mm

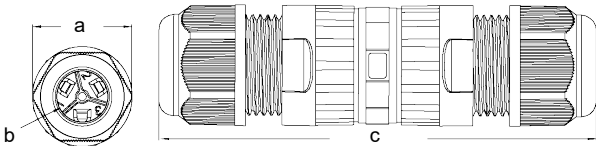

11.4 Wymiary

	a	b	c	d	e
Nr zamówienia: 3124742	266 mm	58 mm	120 mm	160 mm	194 mm
Nr zamówienia: 3124743	300 mm	67 mm	129 mm	169 mm	203 mm

