



Stacja dokująca M.2 NVMe + M.2 SATA SSD z czytnikiem kart SD Express, USB-C



Skrócona instrukcja instalacji
DA-71546-1

Spis treści

1. Wprowadzenie	3
2. Właściwości techniczne	3
3. Specyfikacja	4
4. Porty i interfejsy.....	6
5. Testowanie wydajności	7
5.1 Testowanie prędkości pracy dysku SATA.....	7
5.2 Testowanie prędkości pracy dysku NVME	8

1. Wprowadzenie

Stacja dokująca 3 w 1 od DIGITUS® może pomieścić dyski SSD M.2 w technologii NVMe lub SATA, a na pokładzie znajduje się również czytnik kart SD Express 7.1 o najwyższych prędkościach transferu danych. Zarządzaj nośnikami danych M.2 o pojemności do 4 TB na gniazdo i dodatkowymi kartami SD o pojemności do 2 TB. Obsługiwane są dyski SSD NVMe z kluczem B+M i kluczem M, a także dyski SSD SATA z kluczem B+M, każdy w formatach 2242, 2260, 2280 i 22110. Z łatwością rozszerz pojemność pamięci masowej wielu urządzeń USB-C, takich jak komputery PC, notebooki, telewizory, konsole do gier lub routery.

2. Właściwości techniczne

- 1x Zatoka M.2 dla dysków SSD NVMe (B+M-Key / M-Key)
- 1x Zatoka M.2 dla dysków SSD SATA (klucz B+M)
- 1x Czytnik kart pamięci SD-Express 7.1 / 1000 MB/s maks.
- Wysoka prędkość transferu danych do 10 Gb/s (obsługa U.A.S.P + T.R.I.M)
- Obsługa dysków SSD NVMe i SATA o pojemności do 4 TB
- Obsługiwane formaty: 2242, 2260, 2280 & 22110
- Może być używany jako nośnik pamięci o łącznej pojemności do 10 TB.
- Złącze USB-C: USB 3.2 Gen2


- Idealne rozszerzenie pamięci dla notebooków, komputerów PC, konsol do gier, telewizorów, NAS lub routerów (USB-C)
- Plug and play, nie wymaga sterowników

3. Specyfikacja

Porty	1 x Zatoka M.2 dla dysków SSD NVMe (B+M-Key / M-Key)
	1 x Wnęka M.2 na dyski SSD SATA (B+M-Key)
	1 x Czytnik kart pamięci SD-Express 7.1 2 TB maks. / 1000 MB/s maks.
	1 x Dane USB-C 3.2 Gen2
	1 x Zasilacz DC
Pojemność	maks. 4 TB na zatokę
Obsługiwane formaty	2242, 2260, 2280 & 22110
kompatybilność	Kompatybilność w dół z USB 3.0 / USB 2.0
Szybkość transferu USB-C	Maks. 10 Gb/s
Wsparcie	Wspiera U.A.S.P. i T.R.I.M.
	Obsługuje hot swap (wkładanie i wysuwanie podczas pracy)

Wskaźniki LED	Wskaźniki LED dla transferu z dysku twardego (biały), transferu SD (niebieski) i zasilania (zielony)
Obszary zastosowania	PC, notebook, TV, router lub konsole do gier (ze złączem USB-C)
Formaty zapisu	NTFS, FAT, FAT32
Napięcie wejściowe zasilacza USB	100-240 V AC, 50/60 Hz,
Układ sterowania	JMS581LT
Napięcie/prąd roboczy	5V/3A
System operacyjny	Microsoft Windows 7,8,9,10,11 MAC 10.10.5 i nowsze
Środowisko pracy	Temperatura pracy: 0-40°C
	Wilgotność robocza: 10%-90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
	Temperatura przechowywania: -40-70°C
	Wilgotność przechowywania: 5%-90% wilgotności względnej (bez kondensacji)


4. Porty i interfejsy

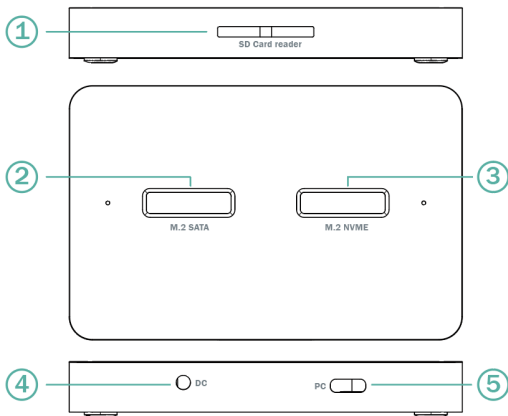

1	Gniazdo kart SD: Obsługa kart pamięci SD3.0 UHS-I, największa pojemność 2 TB
2	Dioda LED dysku SATA: Wskazuje status pracy dysku SATA
3	Dioda LED dysku NVME: Wskazuje stan pracy dla dysku NVME
4	Wejście 5VDC: Może podłączyć zasilanie 5V/3A DC
5	Port TYPE-C: Port transferu danych USB3.1 10 Gb/s

5. Testowanie wydajności

5.1 Testowanie prędkości pracy dysku SATA

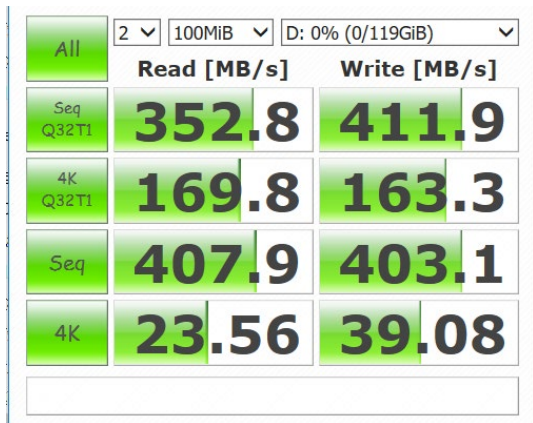

5.2 Testowanie prędkości pracy dysku NVME



ASSMANN Electronic GmbH niniejszym oświadcza, że deklaracja zgodności stanowi część zawartości przesyłki. W przypadku braku Deklaracji Zgodności można zażądać jej przesłania pocztą na podany poniżej adres producenta.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheld
Niemcy

