



Artikel-Nummer: 300241

Über den QR-Code gelangen Sie direkt auf die Produktseite in unserem Webshop

SHT 241 Wassermelder


- Gleiches Gerät wie SHT 240, jedoch mit Schwimmerschalter aus Kunststoff
- Einfache Installation (Steckdosengerät 230 V)
- Akustische und optische Alarmmeldung
- Auch für andere Flüssigkeiten geeignet (z.B. Heizöl, Diesel, Pflanzenöl, Schmieröle, u.a.)
- Schwimmerschalter mit 2,5 m Kabel (verlängerbar)

Einsatzgebiete:

- Wassereintrich
- Zisternenüberwachung
- Füllstandsüberwachung

Lieferumfang:

- Steckdosengerät Wassermelder
- fest installierter Wassersensor

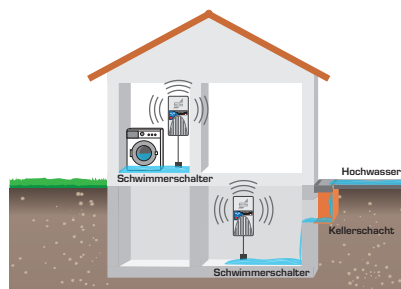

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC / 50-60 Hz	Schutzart	IP20 für Innenräume
Leistungsaufnahme	ca. 3 W	Funktionsbereich	-15° C / +40° C
Schalldruck Summer	90 dB (10 cm Abstand)		
Kabellänge Sensor	2,8 m, bis max. 50 m mit 2x 0,14mm ² verlängerbar	Artikelnummer:	300241
Abmessung (HxBxT)	118 x 60 x 44 mm	EAN:	4044764002692

Akkustischer Wassermelder zur Detektion von Wasserständen

Der Wassermelder SHT 241 ist ein schnell installierbares Steckdosengerät zur Überwachung von Kellern, Waschräumen, Heizungsräumen, Zisternen, uvm. Der Schwimmerschalter wird mit einem Montagewinkel (optional, Art.-Nr. 300787 oder 300320) befestigt und das Gerät in die Steckdose gesteckt. Zur lautstarken Alarmierung ist ein Signalgeber eingebaut.

Der robuste Schwimmerschalter ist besonders für Schmutzwasser oder auch andere Flüssigkeiten geeignet (z.B. Heizöl, Diesel, Pflanzenöl, Schmieröl, u.a.), die nicht leitfähig sind. Der Schaltkontakt des Schwimmers schließt ab ca. 4 cm Pegelhöhe und aktiviert den Eingang des Wassermelders. Durch Umdrehen des Schwimmerkörpers erhält man auch die umgekehrte Schaltfunktion.

Bei Bedarf können Sie die Sensorleitung bis zu 50 m mit einem Kabel (max. 2 x 0,14 mm²) verlängern. Dabei müssen Sie das bestehende Sensorkabel durchtrennen und mit Klemmen wieder verbinden.