



NAVODILA ZA UPORABO

Alarm za motorna kolesa Kemo M073N

Kataloška št.: 19 05 45

KAZALO

1. POMEMBNO	3
2. NASVET	3
3. NAMEN UPORABE.....	3
4. DELOVANJE NAPRAVE	3
5. NAVODILA ZA MONTAŽO	3
6. ZAČETEK DELOVANJA	4
7. TEHNIČNI PODATKI	4
8. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	4
GARANCIJSKI LIST	5

1. POMEMBNO

Dodatni deli, ki so prikazani na skici za montažo naprave, kot so akumulator, stikalo, sirena, hupa in podobno, niso priložene v dobi in niso del naprave!
Alarm ni časovno omejen.

2. NASVET

Priporočljivo je priklopiti majhno elektronsko sirenino, katere zvok se razlikuje od navadne hupe.

3. NAMEN UPORABE

Alarmna naprava za nadzor naprav ali vozil, ki alarmno sirenino ali luč vklopi ko se spremeni nagib naprave.

4. DELOVANJE NAPRAVE


V primeru poskusa premikanja parkiranega motorja na drugo mesto, alarm samodejno vklopi hupo ali sirenino. Naprava je zatesnjena, odporna na vodo in tresenje. Uporabite jo lahko tudi za zaščito drugih predmetov, ki niso namenjeni premikanju.

5. NAVODILA ZA MONTAŽO

Napravo je potrebno skladno spodnjim napotkom namestiti na ustrezeno mesto predmeta, ki ga želite zavarovati (motorno kolo, skuter in podobno):
v notranjosti modula se nahaja senzor, ki reagira na položaj in se v vodoravnem položaju sproži, izklopi pa v kateremkoli bočno nagnjenem položaju (smer boka ni pomembna).

Napravo je potrebno torej namestiti tako, da v vodoravnem položaju sproži alarm (glejte spodnjo sliko). Modul je v fazi mirovanja v kateremkoli nagnjenem položaju, kjer je kot nagiba najmanj 15°!

Modul lahko neposredno vklopi tok do največ 1 A pri napetosti 1 do 25 V/DC. Tako lahko hupe ali elektronske sirene manjših skuterjev priklopite direktno. Če želite priklopiti hupo ali luč z višjo porabo energije, je potrebno dodatno namestiti še avtomobilski rele. Modul M073N aktivira avtomobilski rele in šele potem lahko s kontaktom releja preklopi obremenitev do največ 20A, odvisno od velikosti releja (glejte spodnjo sliko).

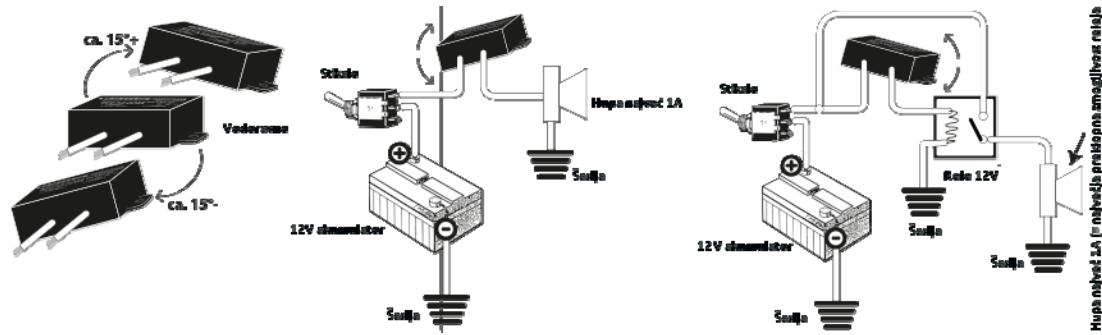

6. ZAČETEK DELOVANJA

Če ste alarm za motorna kolesa namestili skladno z zgornjo skico, je naprava pripravljena na delovanje takoj ko jo vklopite.

7. TEHNIČNI PODATKI

Kot nagiba za preklop:	približno 12 do 20° v vse smeri
Zmogljivost preklopa:	največ 25 V/DC, največ 1A

8. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Odslužene naprave ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke. Potrebno jih je odvreči na zbirna mesta odpadne elektronske opreme kot so na primer televizorji, računalniki in podobno. O točnih lokacijah zbirnih mest elektronskih odpadkov se pozanimajte pri ustreznih inštitucijah v vaši občini.

GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Alarm za motorna kolesa Kemo M073N**

Kat. št.: **19 05 45**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.