

NAVODILA ZA UPORABO

Regulator moči, 230V/AC, 2.760 VA

Kataloška št.: 19 13 43

CE

Kazalo

Uporaba	2
Tehnični podatki	2
Montaža	3
Razporeditev priključkov	3
EMC-priključitev v skladu z evropsko direktivo 89/336/EGS	3
Garancijski list	4

Uporaba

Zatemnilnik in regulator vrtlajev za žarnice, električne grelnike ter kolektorske motorje z grafitnimi ščetkami.

Značilna področja uporabe so:

- ventilatorji
- sesalniki za prah
- zatemnilniki žarnic
- vrtalniki
- gospodinjski aparati

Ni primeren za porabnike z vgrajeno elektroniko (napajalniki, ojačevalniki, elektronski vrtalniki), fluorescenčne in kvarčne žarnice ter energijsko varčne žarnice in sinhronске in asinhronске motorje ter motorje z zagonskim kondenzatorjem.

Tehnični podatki

Nazivna napetost: 230 V~ +6 %/-10 % 50 Hz

Nastavljivo območje: 0...90 %

Nastavitev: z zunanjim potenciometrom (priložen)



Napotek: Potenciometra ne smete pritrditi na električno prevodno površino (sprednja plošča)!

Maksimalna obremenljivost: 15 A

.... 2.760 VA samo s hladilnim telesom Rth 1,1 K/W pri Ta 40 °C

..... 400 VA brez dodatnega hlajenja

..... Tc +65 °C



Napotek: Bodite pozorni na zadostno prezračevanje enote!

Dovoljena temperatura okolice: -25 °C do +60 °C



(Kondenzacija na potenciometru in priključkih ni dovoljena.)

Mere (Š x G x V): 50 x 50 x 30 mm

S pritrdilno vezico: 74 x 50 x 30 mm

Priklučki: 4 x izolirana bakrena pramenka, vsaka dolžine pribl. 20 cm

Opomba: Ta = temperatura okolice

Tc = temperatura ohišja oz. hladilnega elementa

Rth = termična upornost v Kelvinih na Watt


Montaža



Montažo in priključitev enote je treba izvesti v stanju, ko naprava ni pod napetostjo. To lahko stori samo strokovnjak, ki je seznanjen z veljavnimi varnostnimi določili in predpisi.


Razporeditev priključkov

Brezpotencialni montažni kotnik (električna izolacija ni potrebna)

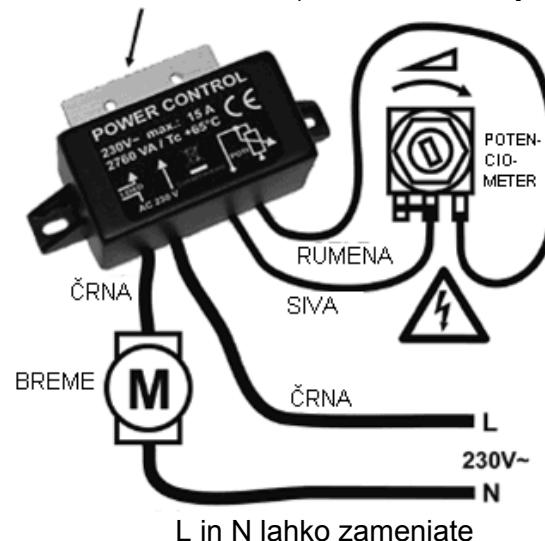

EMC-priključitev v skladu z evropsko direktivo 89/336/EGS

Vse komponente te vezave za odpravljanje motenj, ki ni priložena, morajo imeti dovoljenje za obratovalno napetost najmanj 250 V~.

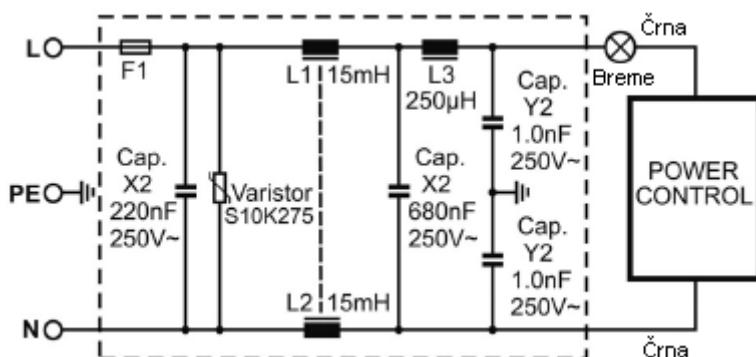

Dušilke L1/L2 in L3 ter varovalka F1 morajo biti dimenzionirane v skladu s porabo toka bremena oz. modula za regulacijo moči.

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potreben pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Regulator moči, 230V/AC, 2.760 VA**
Kat. št.: **19 13 43**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.