



## TERMOMETER 3 V 1

Št. izdelka: 853397

## KAZALO VSEBINE

<b>1 NAMEN UPORABE</b> .....	3
<b>2 NAVODILA ZA VARNOST</b> .....	3
<b>3 DELI NAPRAVE</b> .....	4
<b>3 DELOVANJE NAPRAVE</b> .....	4
<b>4 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE NAPRAVE</b> .....	5
<b>6 KAKO ZAVREČI NAPRAVO?</b> .....	5
<b>7 TEHNIČNI PODATKI</b> .....	6

## **1 NAMEN UPORABE**

S tem termometrom lahko merite notranjo in zunanjo temperaturo in napetost baterij. Vgrajeno ima tudi funkcijo štoparice. Modro osvetljeno ozadje omogoča lažjo čitljivost z zaslona. Termometer lahko vgradimo samo v vozila z 12 V enosmerno napetostjo (minus na karoseriji).

Kakršnakoli drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko vodi v poškodovanje izdelka ter z njim povezana dodatna tveganja, kot so kratek stik, požar, električni šok itd. Nobeden od delov naprave se ne sme spreminjati – napravo ne smete odpirati, jo spreminjati in ponovno sestaviti. Pred uporabo naprave preberite celotna navodila za uporabo in jih shranite za nadaljnje napotke in pomoč pri uporabi naprave.

## **2 NAVODILA ZA VARNOST**



**Ne prevzemamo nobene odgovornosti za poškodovanje oseb ali za škodo na lastnini, ki je posledica nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja navodil za varnost. Garancijska izjava v takih primerih zapade!**

**Znak klicaja v trikotniku opozarja, da so informacije ob njim posebnega pomena za varno uporabo izdelka, da gre za pomembna navodila, ki jih je potrebno nujno upoštevati.**

Nepooblaščen sprememba in/ali modifikacija naprave ni dovoljena zaradi varnostnih in licenčnih razlogov (CE).

Naprave ne uporabljajte v primerih, kadar je potrebna profesionalna meritev. Naprava je primerna samo za hobi.

Z napravo se ukvarjate takrat, ko vam to dopušča situacija.


Naprava ni igrača. Hranite jo izven dosega otrok!

Naprava ne sme biti izpostavljena skrajni temperaturi za daljši čas.

Servis, spremembe ali popravila naprave lahko izvede le strokovnjak/strokovna služba.

Če imate kakršnakoli vprašanja, na katera v teh navodilih ne najdete odgovora, za pomoč kontaktirajte našo tehnično službo ali druge strokovnjake.

### 3 DELI NAPRAVE

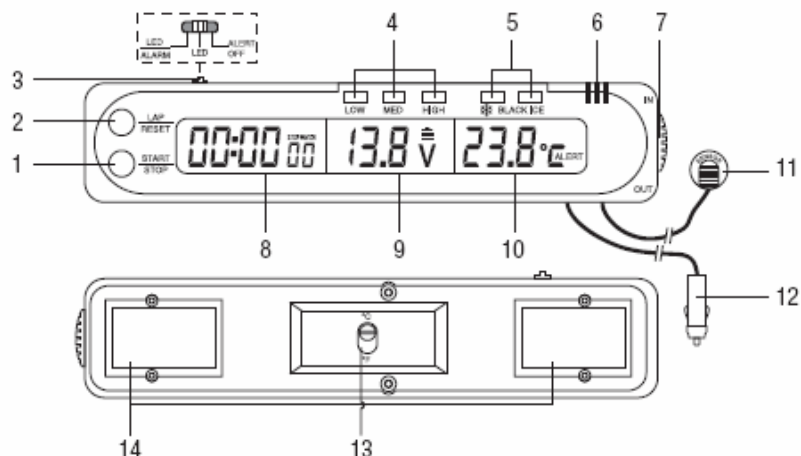

1. Tipka START/STOP
2. Tipka LAP/RESET
3. Alarm za poledico
4. Prikaz stanja baterije
5. Prikaz stanja alarma poledice
6. Senzor za notranjo temperaturo
7. Stikalo za notranjo/zunanjo temperaturo
8. Del LCD zaslona za štoparico
9. Merilec napetosti baterij
10. Del LCD zaslona za termometer
11. Senzor za zunanjo temperaturo
12. Vtič cigaretnega vžigalnika
13. Stikalo za enoto temperature
14. Zanka in kljuka z ježkom (trak)

### 3 DELOVANJE NAPRAVE

Vstavite vtikač cigaretnega vžigalnika v cigaretni vžigalnik v vozilu. Naprava bo začela delovati po 3 sekundah. Modra osvetlitev ozadja se bo vklopila, ko bo naprava povezana.

#### Termometer

1. Prestavite stikalo za enoto temperature nazaj, da boste izbrali °C ali °F.
2. Prestavite stikalo IN/OUT (notranja/zunanja) temperatura navzgor za prikaz notranje temperature in navzdol za prikaz zunanje temperature.

#### Alarm za poledico

Ko je aktiviran alarm za poledico, bo naprava opozorila uporabnika takrat, ko bo zunanja temperatura med + 3°C in - 1°C. Prikaz temperature mora biti nastavljen na zunanjo temperaturo, če želite, da funkcija alarma za poledico deluje.

- potisnite stikalo za alarm za poledico na LED ali na LED/ALARM za vklop funkcije alarma poledice. Ikona ALERT se bo prikazala v spodnjem desnem kotu.
- potisnite stikalo za alarm za poledico na ALERT OFF za izklop funkcije alarma
- ko je stikalo nastavljeno na LED/ALARM, se bo sprožil pisk, ko bo izmerjena temperatura padla med + 3°C in - 1°C.

Indikatorji prikaza poledice bodo utripali, kot je prikazano v spodnji tabeli:

Indikatorji prikaza poledice	Zunanja temperatura
I ■■	med + 3°C in + 1°C
■■ ■■	med + 1°C in - 1°C

Stanje akumulatorja

Možen je natančen prikaz stanja avtomobilskega akumulatorja. Ikona za baterijo je prikazana od nizke, -, do polne, =. Ko se na zaslonu pojavi LOW, to pomeni, da je potrebno akumulator napolniti.

Indikatorji prikaza stanja akumulatorja so prikazani v spodnji tabeli:

Indikatorji prikaza akumulatorja	Napetost
■■ I I I	manj kot 11.0 V
■■ ■■ I	med 11.0 V in 12.5 V
■■ ■■ ■■	med 12.5 V in 16.0 V

Štoparica

Pritisnite tipko START/STOP za začetek štetja. Še enkrat pritisnite na isto tipko za konec štetja. Pritisnite tipko LAP/RESET za ponovno nastavitvev štoparice.

#### **4 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE NAPRAVE**

Uporabite samo suho krpo za čiščenje naprave. Za temeljito čiščenje pa uporabite krpo, ki je rahlo namočena v mlačno vodo.

#### **6 KAKO ZAVREČI NAPRAVO?**



Da bi preprečili negativne vplive na okolje in na zdravje ljudi ter da bi razumno koristili naravne vire, morate odslužen izdelek zavreči v skladu s predpisi. (Za podrobnejše informacije se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na proizvajalca.)

Simbol prečrtanega zaboja označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki, pač pa ga je treba zavreči ločeno. ali v trgovine, kjer se jih da kupiti.

Ravnajte v skladu z zakonskimi predpisi in s tem prispevajte k varovanju okolja!

## 7 TEHNIČNI PODATKI

<b>DELOVNA NAPETOST:</b>	12.0 V – 13.8 V =
<b>DELOVNA TEMPERATURA:</b>	- 20°C do + 50°C
<b>MERILNO OBMOČJE:</b>	- 50°C do + 70°C
<b>RESOLUCIJA:</b>	0.1

### **Garancijska Izjava:**

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05