


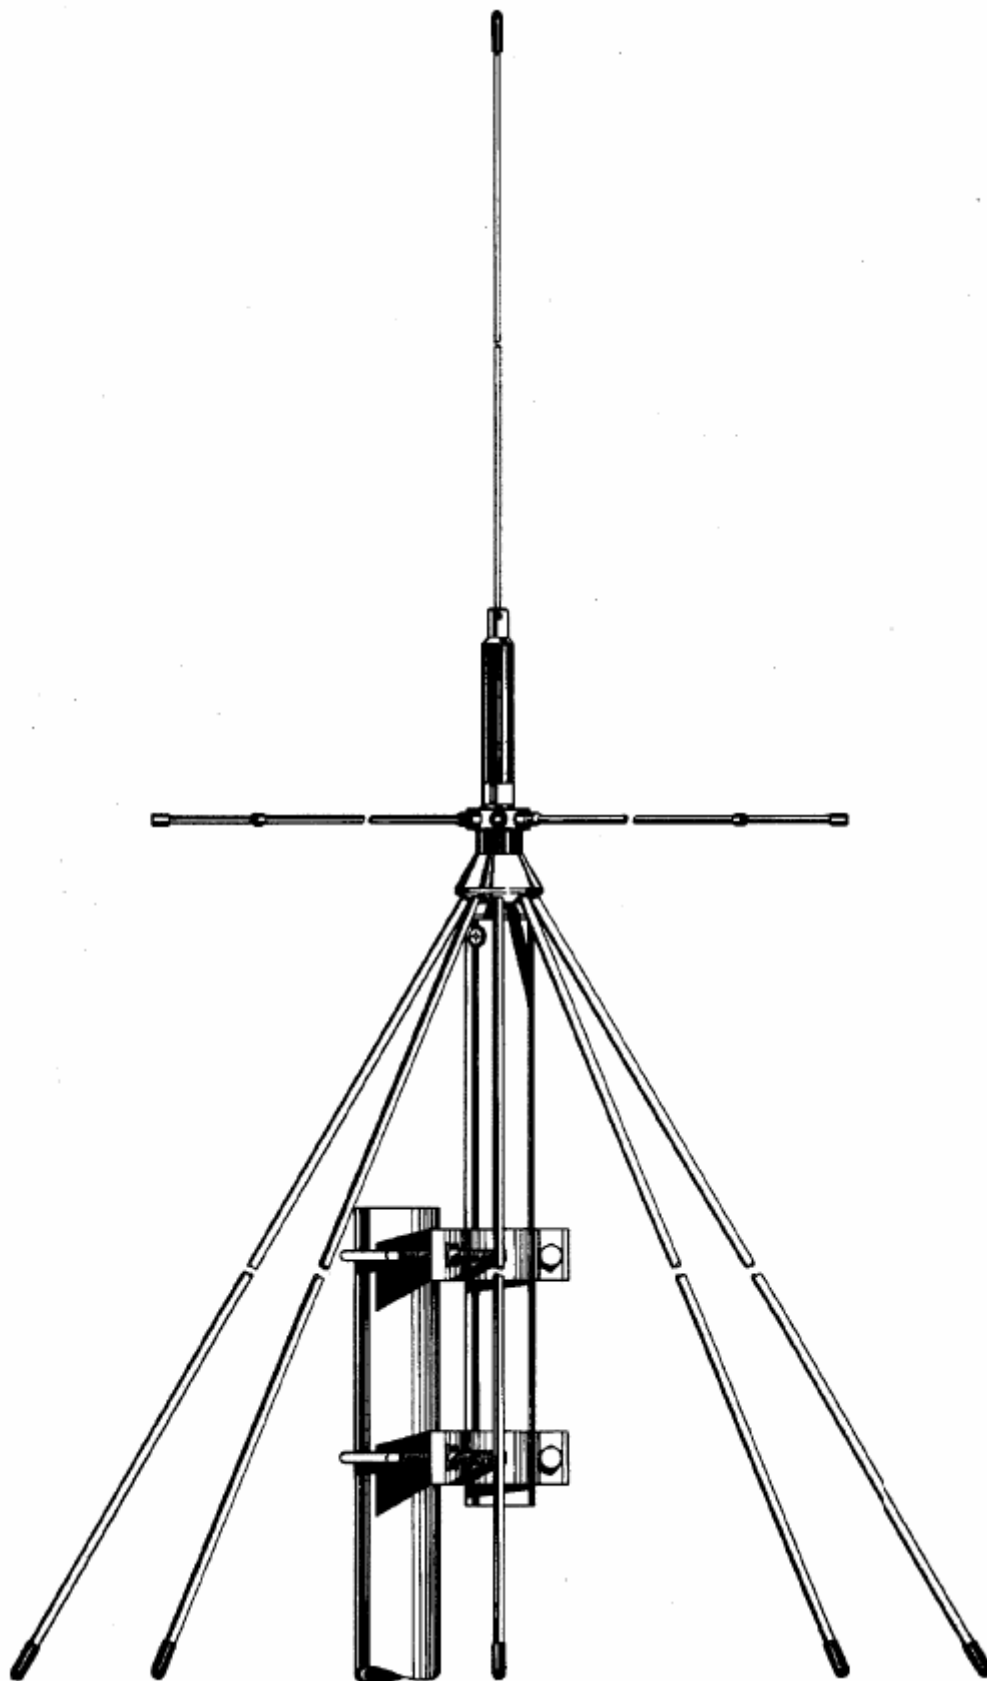


Radijska antena Allband
Št. artikla: 93 03 30

TEHNIČNI PODATKI

Tip:	VHF-UHF širokopasovna vsesmerna discone antena
Impedanca:	50 Ω
Frekvenčno območje:	Rx 25-1300 MHz
VHF Tx pas:	49-51 / 120-180 / 215-300 MHz
UHF Tx pas:	415-465 / 610-650 / 710-1000 / 1130-1300 MHz
Polarizacija:	vertikalna
VSWR:	$\leq 1,3:1$
Maksimalna moč:	VHF 300 W UHF 200 W
Dobitek:	0 dBd, 2,14 dBi
Priključek:	"UHF" SO 239
Višina (približna):	1 700 mm
Premer podnožja:	850 mm
Teža (približna):	1 300 g
Namestitveni steber:	Ø 25-54 mm

MONTAŽA

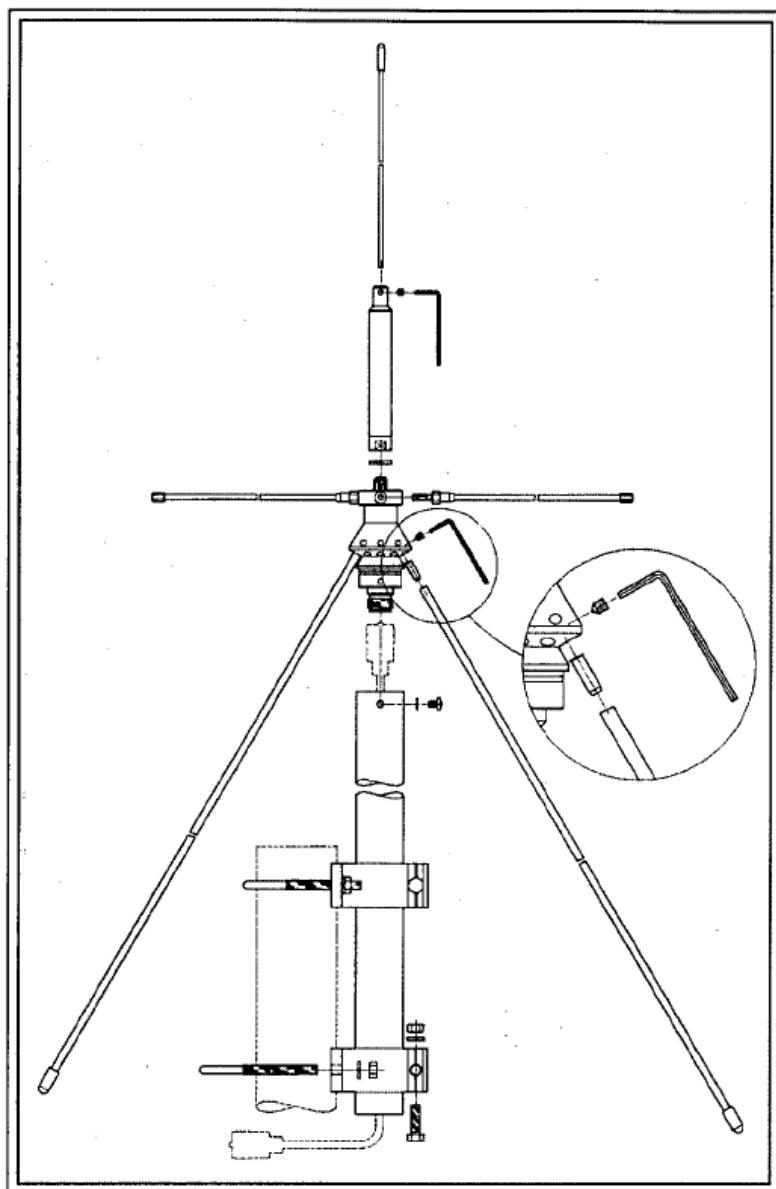

OPIS

Discone antena Allband za širokopasovni sprejem na frekvencah 25-1300 MHz je primerna tudi za oddajanje na mnogih amaterskih frekvencah in sosednjih frekvencah (6 m / 2 m / 1^{1/4} m / 70 cm / 33 cm / 23 cm).

Izdelana je iz nerjavečega jekla, kromirane medenine in eloksiranega aluminija ter tako zagotavlja optimalne elektromehanske lastnosti in dolgo življenjsko dobo.

Montaža discone antene Allband je preprosta. Antena zaradi svoje kompaktnosti zasede malo prostora. Vertikalni sevalnik je mogoče odstraniti, če ne potrebujete frekvenčnega območja 25-50 MHz.

OPOZORILO – MONTAŽA TEGA IZDELKA V BLIŽINI ELEKTRIČNIH VODOV JE NEVARNA. ZARADI SVOJE VARNOSTI UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA.

1. Če prvič montirate anteno, se posvetujte s strokovnjakom. Pojasnil vam bo, kateri način montaže je primeren za velikost in tip antene, ki jo boste montirali.
2. Pri izbiri mesta za namestitev antene upoštevajte predvsem varnost. Varnostna razdalja od električnih vodov mora znašati vsaj dvakratno skupno dolžino antene in stebra. **KOT LAIK POGOSTO NE**

MORETE LOČITI MED ELEKTRIČNIMI IN TELEFONSKIMI VODI – ZARADI SVOJE VARNOSTI RAVNAJTE TAKO, KOT DA JE VSAK VOD LAHKO SMRTNO NEVAREN!!

3. Pri montaži antene **UPOŠTEVAJTE:**

NE UPORABLJAJTE KOVINSKE LESTVE.

ČE JE LE MOŽNO, ANTENE NE MONTIRAJTE NA DEŽEVEN ALI NEVIHTEN DAN.

BODITE PRIMERNO OBLEČENI (čevlji z gumijastimi podplati in petami, gumijaste rokavice, srajca oziroma jakna z dolgimi rokavi).

4. Če vam pri montaži antena ali steber zaradi katerega koli razloga padeta, se ju v tistem trenutku ne dotikajte. Antena, steber, kabli in žice za zasidranje so namreč zelo dobri prevodniki električnega toka. Že najmanjši stik teh delov z električnim vodom sklence električni krog in vas lahko ubije.

5. Če pride kateri izmed delov antenskega sistema v stik z električnim vodom, **SE GA NE DOTIKAJTE IN GA NE POSKUŠAJTE SAMI ODSTRANITI. POKLIČITE ELEKTRO.** Strokovnjaki ga bodo varno odstranili.

SPLOŠNA NAVODILA ZA MONTAŽO ANTEN, KI SO MONTIRANE NA STEBRU

1. Skrbno upoštevajte navodila za montažo izdelka.
2. Z bakreno žico, s presekom najmanj 6 mm², steber povežite z ozemljeno podlago.
3. Pazite, da so matice in vijaki dobro pritrjeni.
4. Na območjih s pogostimi močnimi vetrovi oziroma nevihtami ali pri zelo visokih stebrih je priporočljiva uporaba razbremenilnih žic (na voljo so v dobro založenih specializiranih trgovinah).
5. Med oddajanjem **se ne zadržujte** v bližini antene.
6. Priporočljivo je, da ne presežete z zakonom določene maksimalne moči radijske naprave.
7. Na steber v višini oči prilepite priloženo samolepilno nalepko "NEVARNOST".

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05