



NAVODILA ZA UPORABO

DVB-T sprejemnik USB 2.0 za digitalno televizijo in radio LogiLink®

Kataloška št.: 94 33 12

LogiLink®

Kazalo

1.0 Varnostni napotki	2
2.0 Uvod	2
2.1 Izdelek	2
2.2 Vsebina paketa	3
2.3 Sistemske zahteve	3
3.0 Namestitev	3
3.1 Namestitev programske opreme	3
3.2 Namestitev strojne opreme	4
4.0 Programska oprema Total Media	4
4.1 Uvod	4
4.2 Priprava na uporabo	4
4.3 Uporabniški vmesnik	6
4.4 Daljinski upravljalnik	7
5.0 Odstranjevanje	7
6.0 Izjava o skladnosti	7
Garancijski list	8

1.0 Varnostni napotki

Napravo vedno postavite na stabilno in ravno površino. Ob padcu se lahko poškoduje.

Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturah, sicer se lahko poškoduje ali pa se skrajša njena življenjska doba.

Izdelka ne postavljajte v bližini virov toplote kot so radiatorji ali druge naprave, ki proizvajajo toploto.

Naprave ne izpostavljajte dežju, vodi, mokroti ali visoki vlažnosti zraka. Naprave ne postavljajte v kopalnici ali kuhinji poleg umivalnika ali pomivalnega korita ter v vsakem primeru preprečite neposreden stik z vodo.

Naprave ne poskušajte odpirati.

Iskrene čestitke ob nakupu DVB-T sprejemnika VG0002A!

Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite napotke in opozorila v teh navodilih za uporabo. Pri neupoštevanju lahko pride do poškodb naprave.

2.0 Uvod

2.1 Izdelek



2.2 Vsebina paketa

- 1 x USB DVB-T ključ VG0002A
- 1 x antena
- 1 x daljinski upravljalnik
- 1 x navodila za uporabo
- 1 x CD (gonilniki/Arcsoft TotalMedia/navodila za uporabo programske opreme)

2.3 Sistemske zahteve

- Windows 2000 (SP4) / XP (SP2) 32-/64-bitni / Vista 32-/64-bitni
- Pentium III, 8.000 MHz (priporočamo: Pentium 4, 2,4 GHz)
- Min. 256 MB RAM (priporočamo: 512 MB)
- 4 GB nezasedenega prostora na disku (za snemanje in zakasnjeno predvajanje)
- 16-bitni barvni zaslon z ločljivostjo 1024 x 768 slikovnih točk
- DirectX 9.0

3.0 Namestitev

3.1 Namestitev programske opreme

POZOR!!!

Namestite gonilnike in programsko opremo, preden DVB-T sprejemnik VG0002A povežete s svojim računalnikom.



Samodejni zagon CD-ja – glavni meni

1. Preden lahko DVB-T sprejemnik VG0002A povežete s svojim računalnikom in ga uporabljate, v svoj CD/DVD-ROM pogon vstavite priložen CD in namestite gonilnike ter programsko opremo.
2. Če uporabljate Windows XP, se prepričajte, da je „DirectX9.0“ že nameščen ali pa ga pred tem namestite. Pri Windows Vista je „DirectX9.0“ že standardno nameščen.

3. Namestite gonilnike, tako da kliknete na „Driver Installation“ v glavnem meniju CD-ja. Nato za namestitev gonilnikov upoštevajte napotke na zaslonu.
4. Po namestitvi gonilnikov namestite programsko opremo Arcsoft Total Media, da boste lahko uporabljali DVB-T sprejemnik VG0002A.
5. Za natančnejše informacije si preberite tudi navodila za uporabo programske opreme, ki jih najdete na CD-ju pod točko „Manual“. Na tem mestu lahko izberete želeni jezik.

3.2 Namestitev strojne opreme

Po namestitvi gonilnikov in programske opreme lahko nato priloženo anteno povežete z DVB-T sprejemnikom VG0002A, sprejemnik pa povežete s prostimi USB-vrati svojega računalnika. Za boljši sprejem je treba anteno postaviti karseda blizu oknu.

Napotek: Pozanimajte se o DVB-T razpoložljivosti in ponudbi televizijskih in radijskih postaj v svoji regiji. Kakovost prenosa je nato odvisna od številnih dejavnikov, npr. razdalja, ovire kot so hribi, zgradbe itd. Če je signal šibkejši od pričakovanega, potem za zagotovitev boljšega sprejema DVB-T sprejemnik VG0002A povežite s svojo hišno anteno.



4.0 Programska oprema Total Media

4.1 Uvod

1. Pred začetkom uporabe programske opreme se prepričajte, da je DVB-T sprejemnik VG0002A pravilno povezan z računalnikom.
2. Arcsoft Total Media je univerzalna programska oprema, ki poleg DVB-T nudi tudi druge raznolike funkcije.
3. „TV“: uporaba DVB-T
„Picture“: urejanje slik
„Video“: ogledovanje videov
„Setup“: možnosti konfiguracije

4.2 Priprava na uporabo

Pri prvi uporabi je treba v vsakem primeru izvesti samodejno iskanje postaj. Pri tem upoštevajte naslednje napotke:


1. Zaženite program za iskanje postaj s klikom na „Next“ (Naprej).




2. Izberite svojo ustrezno regijo, nato pa nadaljujte s klikom na „Next“ (Naprej).




3. Začnite iskanje postaj s klikom na „Start“ (Začni).

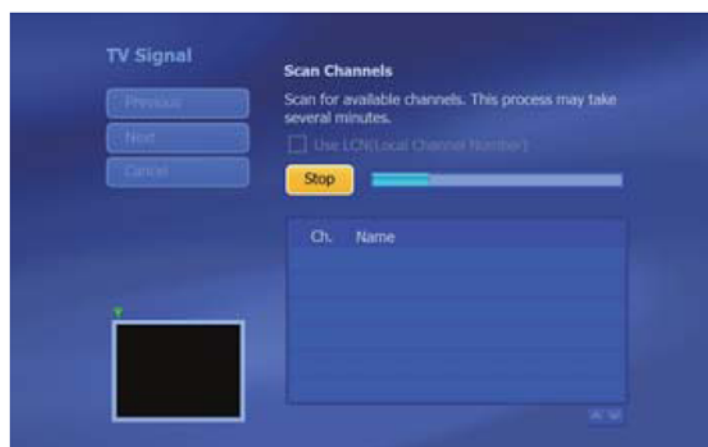

4. Samodejno iskanje postaj zaključite s klikom na „Finish“ (Končaj).

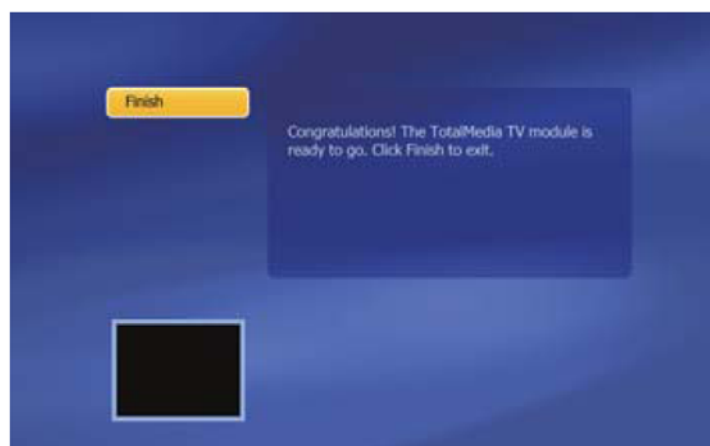

4.3 Uporabniški vmesnik

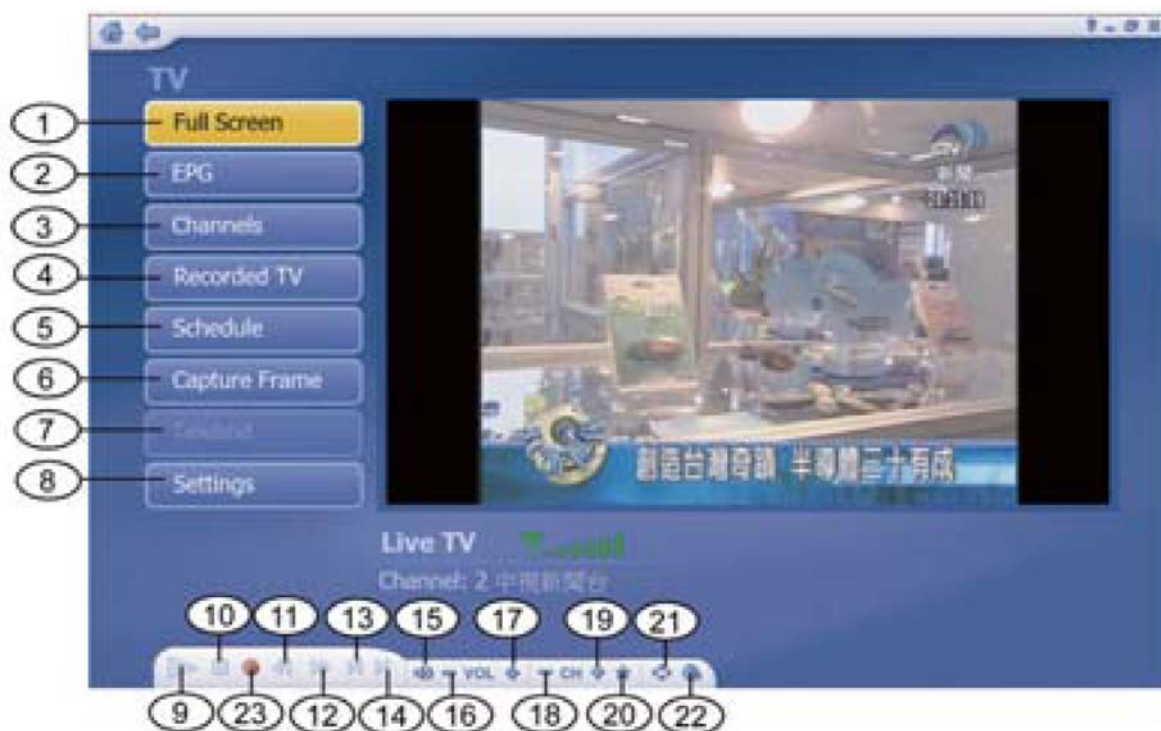

1. Celozaslonska slika
2. EPG (Elektronski programski vodič)
3. Kanali
4. Posneti programi
5. Urnik
6. Fotografiranje
7. Teletext
8. Nastavitve
9. Predvajanje
10. Ustavitev
11. Previjanje nazaj
12. Previjanje naprej

13. Iskanje nazaj
14. Iskanje naprej
15. Prikaz glasnosti
16. Glasnost –
17. Glasnost +
18. Kanal naprej
19. Kanal nazaj
20. Priljubljene
21. Razmerje slike
22. MTS
23. Snemanje

4.4 Daljinski upravljalnik

1. Tipka za vklop/izklop
2. Meni programa navzdol
3. Meni programa navzgor
4. Številске tipke
5. Glasnost +
6. Glasnost –
7. V redu
8. Kanal naprej
9. Kanal nazaj



Napotek: Daljinski upravljalnik podpira samo programsko opremo Arcsoft Total Media.

5.0 Odstranjevanje



Naprave ob koncu njene življenjske dobe ne smete metati med običajne gospodinjske odpadke. Oddajte je na uradnem zbirališču odpadkov, ki bo poskrbelo za reciklažo. Na ta način prispevate k varstvu okolja.

6.0 Izjava o skladnosti



Oznaka CE potrjuje, da ta izdelek izpolnjuje glavne zahteve direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta Evrope o telekomunikacijski in terminalski opremi glede varnosti in zdravja uporabnikov in glede elektromagnetnih motenj. Izdelek je opremljen z oznako skladnosti CE. Ustrezne izjave so v lasti proizvajalca.

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **DVB-T sprejemnik USB 2.0**
za digitalno televizijo in radio LogiLink®
Kat. št.: **94 33 12**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.