



NAVODILA ZA UPORABO

Satelitski sprejemnik Denver DVBS-206HD

Kataloška št.: 23 15 343

CE


DENVER®

Kazalo


Sprednji in zadnji del naprave.....	2
Daljinski upravljalnik	3
Namestitev.....	4
Seznam satelitov.....	4
Nastavitev antene	5
Iskanje enega satelita	6
Sistemske nastavitve	7
Televizijski sistem	7
Orodja.....	8
Starševski nadzor	8
Nadgradnja preko USB-ja	8
Varnostni napotki.....	9
Odstranjevanje	9
Poenostavljena izjava EU o skladnosti	9
Tehnični podatki	10
Garancijski list	11
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	12
Izvirna izjava EU o skladnosti.....	15

Sprednji in zadnji del naprave

"POWER": tipka za vklop / stanje pripravljenosti

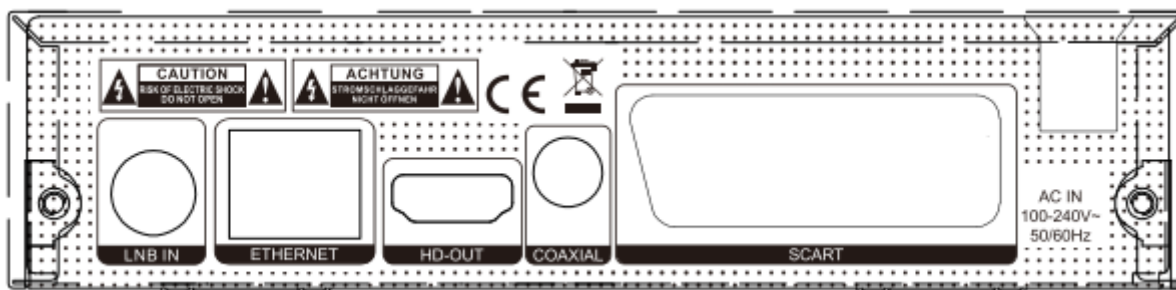

Daljinski upravljalnik

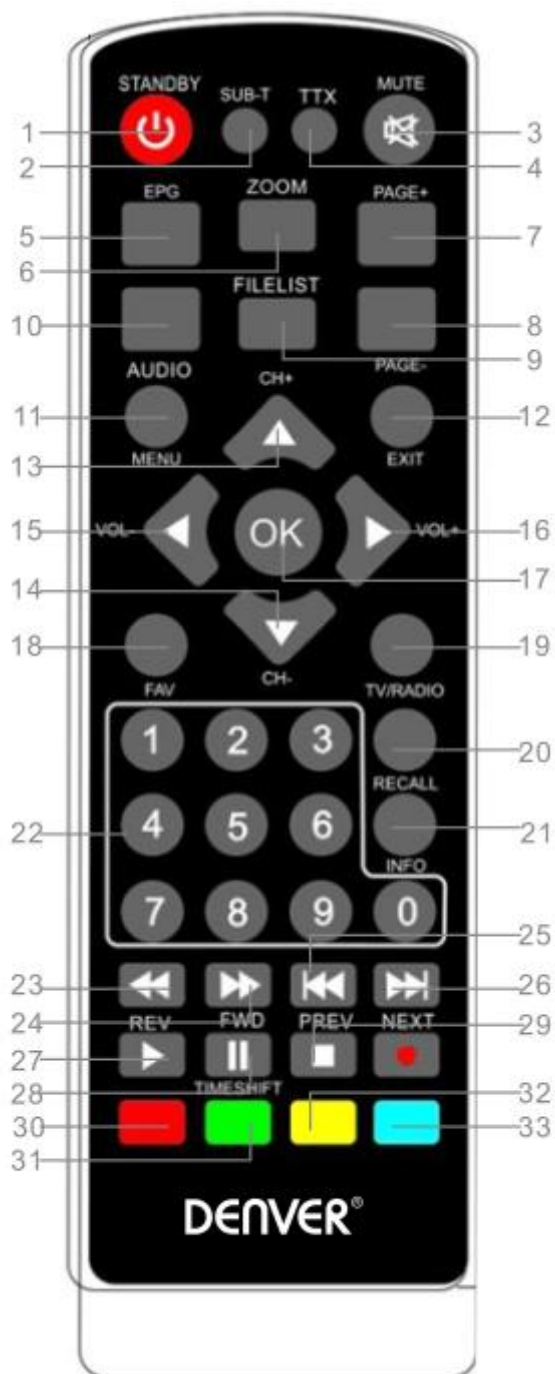

1. "STANDBY": preklop v stanje pripravljenosti
2. "SUBTITLE": izbira jezika podnapisov
3. "MUTE": izklop / vklop zvoka
4. "TTX": teletext
5. "EPG": elektronski vodič po programih
6. "ZOOM"
7. "PAGE+": premikanje strani navzgor
8. "PAGE-": premikanje strani navzdol
9. "FILELIST": seznam datotek
10. "AUDIO": izbira jezika zvoka ali zvočnega načina
11. "MENU": vstop v glavni meni
12. "EXIT": izhod iz trenutnega menija
13. "CH+": sprememba kanala +
14. "CH-": sprememba kanala -
15. "VOL-": nižanje glasnosti
16. "VOL+": višanje glasnosti
17. "OK": potrditev
18. "FAV": seznam priljubljenih
19. "TV/RADIO"
20. "RECALL": vrnitev na zadnji predvajani program ali zadnjo izbiro
21. "INFO": prikaz informacij o trenutno predvajanem programu
22. Številke 0-9: izbira programa ali nastavitev
23. "REV": nazaj
24. "FWD": naprej
25. "PREV": vrnitev na prejšnjo stran
26. "NEXT": naslednja stran
27. "PLAY": predvajanje
28. "PAUSE": začasna zaustavitev
29. "STOP": prekinitev
- 30., 31., 32., 33. multifunkcijske tipke.

Namestitev

Seznam satelitov

Ko odprete meni »Seznam satelitov« ("Satellite List"), se bodo na zaslonu prikazale sledeče informacije: pritisnite tipko [OK], da izberete želeni satelit.




1. Pritisnite [rdečo] tipko, da odprete meni »Urejanje satelita« ("Edit"). Spremenite lahko ime ("Name") in zemljepisno širino ("Longitude") satelita.



2. Pritisnite [zeleno] tipko, da odprete meni »Dodaj satelit« ("Add").



3. Če pritisnete [modro] tipko, se bo pojavilo vprašanje, če zares želite izbrisati satelit ("Are you sure to delete?"). Izberite "YES", če želite izbrisati satelit, ki je označen. Izberite "NO" za preklic postopka.

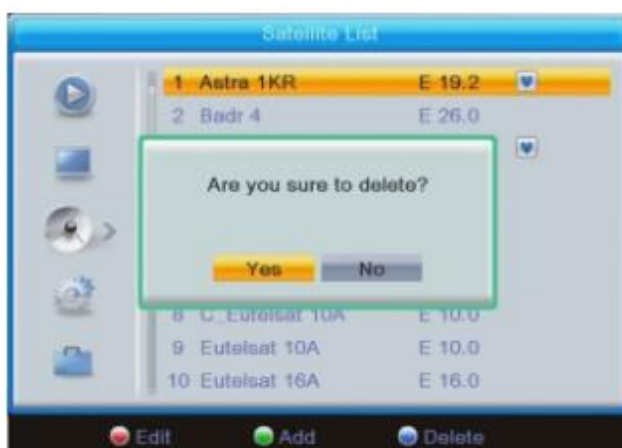

Nastavitev antene

Če v meniju »Antenska povezava« ("Antenna connection") izberete »Fiksna antena« ("Fixed antenna"), se bodo na zaslonu prikazale sledeče informacije:



V načinu za »Nastavitev antene« ("Antenna Setup"):

1. "Satellite": v tem zavihku lahko izbirate med sateliti s pritiskanjem na tipki [VOL + / VOL -] ali pa s pritiskom na tipko [OK], vstopite na seznam satelitov in satelit izberete neposredno iz seznama.
2. "LNB Freq": v tem zavihku lahko s pritiskanjem na tipki [VOL + / VOL -] izbirate med možnostmi LNB frekvenc:
5150 / 5750 / 5950 / 9750 / 10000 / 10050 / 10450 / 10600 / 10700 / 10750 / 11250 / 11300 / 5150-5750 / 5750-5150 / Universal(9750-10600).
3. "DiSEqC1.0": s pritiskanjem na tipki [VOL + / VOL -] lahko izbirate med različnimi možnostmi. Te so: "Disable" (»Onemogoči«) / LNB1 / LNB2 / LNB3 / LNB4.
4. "22K": s pritiskom na tipki [VOL + / VOL -] lahko izbirate med vklopom in izklopom ("ON/Off") možnosti. Če je možnost vključena ("ON"), bo sprejemnik prejel televizijski in radijski vhodni signal preko vhoda 22K. Če je možnost izključena ("Off"), bo sprejemnik prejel vse signale preko vhoda 0K.

Iskanje enega satelita


Ko vstopite v meni »Iskanje enega satelita« ("Single Satellite Search"), se bodo na zaslonu prikazale sledeče informacije:



1. V zavihku "Satellite" (»Satelit«) lahko s pritiskanjem na tipki [VOL + / VOL -] izberete satelit, ki ga želite skenirati. V nasprotnem primeru lahko s tipko [OK] odprete »Seznam satelitov« ("Satellite list") in izberete neposredno iz seznama.
2. V zavihku "FTA only" (»Samo FTA«) pritisnite tipki [VOL + / VOL -], da izberete iskanje vseh kanalov ali samo brezplačnih kanalov. Če izberete "YES" (»Da«), bo naprava poiskala samo brezplačne kanale.
3. V zavihku "Scan Channel" (»Skeniraj kanale«) pritisnite tipki [VOL + / VOL -], da izberete iskanje televizijskih in radijskih kanalov ali samo televizijskih oziroma samo radijskih kanalov.
4. V zavihku "Network Search" (»Omrežno iskanje«) pritisnite tipki [VOL + / VOL -], da izberete ali želite opravite omrežno iskanje.

Sistemske nastavitve


Za vstop v meni pritisnete tipko [Menu]. Na zaslonu se bodo prikazale sledeče informacije:

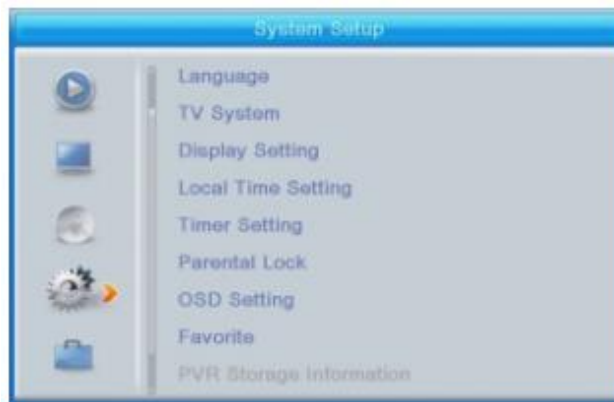

1. Pritisnite tipki [gor / dol], da izberete meni.
2. Pritisnite tipko [OK] ali [desno] za namestitev ("Instalation"). Če je meni zaklenjen, se bo odprlo okno za vnos gesla. Privzeto geslo je »0000«.
3. Pritisnite tipko [gor / dol], da izberete elemente menija.
4. Pritisnite tipko [levo] ali tipko [Exit], da se vrnete v glavni meni.

Televizijski sistem

Ko vstopite v meni »Televizijski sistem« ("TV System"), boste na zaslonu videli sledeče informacije:

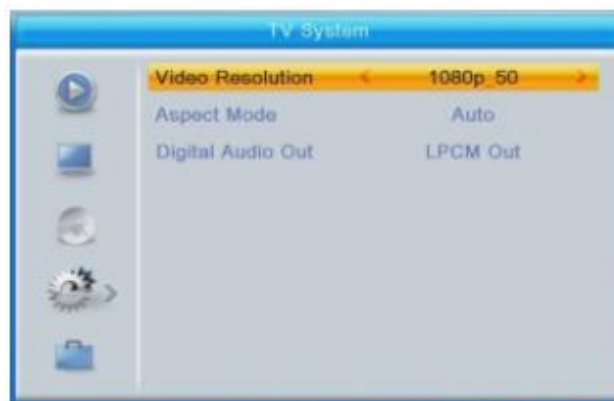

1. Zavihek "Video Resolution" je namenjen spreminjanju oddane video ločljivosti. Premaknite oznako na zavihek in pritisnite tipko [levo / desno] za izbiro ločljivosti videa. Ta se bo krožno preklapljala po zaporedju 480i ↔ 576i v načinu RGB in 480P ↔ 480P ↔ 576i ↔ 576P ↔ 720P50 ↔ 720P60 ↔ 1080i25 ↔ 1080i30 ↔ 1080P50 ↔ 1080P60 ↔ 1080P25 ↔ 1080P30 ↔ 1080P24 v načinu YUV.
2. Zavihek "Aspect Mode" je namenjen spreminjanju razmerja stranic zaslona. Izberete lahko med naslednjimi možnostmi: 4:3 PS/4:3 LB /16:9/Auto.
"Video Out" je namenjen nastavitvi video izhoda.



3. Zavihek "Digital Audio Out" je namenjen spreminjanju načina digitalnega zvočnega izhoda tako za SPDIF kot za HDMI. S tipkama [levo / desno] lahko izbirate med možnostmi: "LPCM Out", "BS Out" in "Auto".
4. Pritisnite tipko [Exit], da zapustite meni »Televizijski sistem«.

Orodja

Starševski nadzor

»Starševski nadzor« ("Parental lock"):

1. Privzeto vhodno geslo je »0000«.
2. Če je »Zaklepanje menija« ("Menu lock") vklopljeno, to omogoča zaklepanje menija za urejanje in iskanje kanalov.
3. Če je bilo za starostno omejitev izbrano "18 let", lahko to zaklene kanale za odrasle.

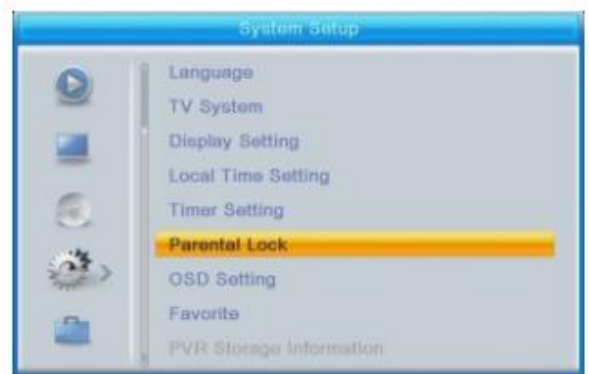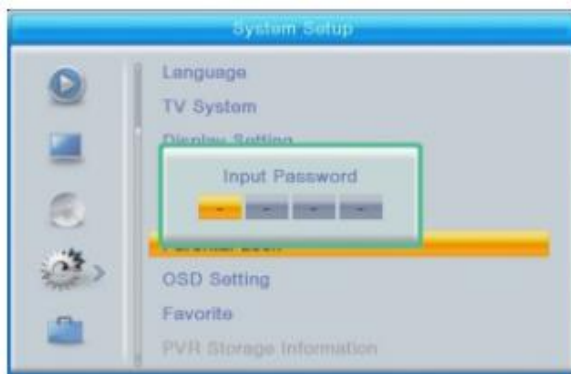

Nadgradnja preko USB-ja

Ko vstopite v meni »Nadgradnja preko USB-ja« ("Upgrade By USB"), boste na zaslону videli sledeče informacije:



Način nadgradnje ima eno samo možnost: "All Code". To pomeni, da lahko na vašem satelitskem sprejemniku posodobite le celotno datoteko. Preimenujte novo datoteko strojno programske opreme v obliko "all*.bin", pri čemer »*« pomeni, da je sprejemljiv kateri koli drug niz, vendar morajo biti začetne tri črke niza »all«, ime razširitve pa ».bin«. Nato pritisnite tipko [OK], da začnete z nadgradnjo preko USB-ja.

Varnostni napotki

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Odstranjevanje



Električne in elektronske naprave ter baterije vsebujejo materiale, komponente in snovi, ki so lahko škodljive za vas in vaše okolje, v kolikor ni zagotovljeno pravilno ravnanje z odpadnimi materiali (odstranjena odpadna električna in elektronska oprema ter baterije):

Električne in elektronske naprave ter baterije so označene s simbolom prečrtanega smetnjaka, ki je prikazan zgoraj.

Ta simbol pomeni, da odsluženih električnih in elektronskih naprav ter baterij ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba odstraniti ločeno.

Kot potrošnik ste zadolženi k oddaji odsluženih baterij na ustreznih zbirališčih. Na ta način zagotovite, da se baterije reciklirajo v skladu z zakonodajo in ne povzročajo okoljske škode.

Mesta in občine nudijo zbirališča, kjer lahko odslužene električne in elektronske naprave ter baterije brezplačno oddate v reciklažo, druga možnost pa je tudi pobiranje na domu. Nadaljnje informacije dobite pri okoljskem uradu svoje občine.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti



S tem podjetje Inter Sales A/S izjavlja, da je izdelek DVBS-206HD v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi 2014/53/EU.

Denver, proizvajalec: INTER SALES A/S, Omega 5A, Soefthen, 8382 Hinnerup, Danska.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:
<http://www.denver-electronics.com/>

Izvirno izjavo EU o skladnosti in njen prevod v slovenščino najdete tudi na koncu teh navodil za uporabo.

Tehnični podatki

Območje delovne frekvence:	950~2150 MHz
Maksimalna izhodna moč:	10 W

Prosimo upoštevajte:

Pridržujemo si pravico do sprememb vseh izdelkov brez vnaprejšnje najave.
Prav tako si pridržujemo pravico do napak in izpustov v navodilih za uporabo.

VSE PRAVICE PRIDRŽANE.
IMETNIK AVTORSKIH PRAVIC: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

Uvoznik:

INTER SALES A/S
Omega 5A, Soefthen
8382 Hinnerup
Danska

www.facebook.com/denverelectronics



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Satelitski sprejemnik Denver DVBS-206HD**
Kat. št.: **23 15 343**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



DENVER ELECTRONICS A/S



Izjava ES o skladnosti

Ta izjava o skladnosti se izdaja na lastno odgovornost proizvajalca

Podpisani

INTER SALES A/S
Omega 5A, Soefthen, DK-8382 Hinnerup, Danska

potrjuje, da so bile pri oblikovanju in proizvodnji tega
satelitskega sprejemnika DVB-S2

Blagovna znamka izdelka: **DENVER**
Št. modela izdelka: **DVBS-206HD**

upoštevane naslednje direktive:

Direktiva RED 2014/53/EU - varnost, člen 3.1(a)

in standard:

ES 62368-1:2014/A11:2017

Direktiva RED 2014/53/EU - EMC, člen 3.1(b)

in standardi:

ETSI ES 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI ES 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)



DENVER ELECTRONICS A/S

Direktiva RED 2014/53/EU - RF, člen 3.2

in standard:

ETSI ES 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)

Uredba ErP (ES) št. 107/2009 [satelitski sprejemniki] (glavna enota)

in standardi:

ES 62087-5:2016
[IEC 62087-5:2015(E)]
IEC 62301: 2011

Direktiva RoHS 2011/65/EU in njena dopolnitev (EU) 2015/863 (glavna enota)

in standardi:

IEC 62321-2:2013
IEC 62321-3-1: 2013
IEC 62321-4: 2013+A1:2017
IEC 62321-5: 2013
IEC 62321-6: 2015
IEC 62321-7-1: 2015
IEC 62321-7-2: 2017
IEC 62321-8: 2017



DENVER ELECTRONICS A/S

Direktiva RoHS 2011/65/EU in njena dopolnitev (EU) 2015/863 (daljinski upravljalik)

in standardi:

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-8:2017

Uredba REACH (ES) št. 1907/2006 - 209 SVHC

Direktiva o baterijah 2006/66/ES in njena dopolnitev 2013/56/EU

in zato izpolnjuje bistvene zahteve direktiv EU.

INTER SALES A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup; Danska
Tel.: +45 86 22 61 00
Faks: +45 86 22 81 00

Podpis: _____

Polno ime: Jakob Teichmann

Položaj: vodja nabave

Podjetje: Inter Sales A/S

Datum: 9. marec 2021

Izvirna izjava EU o skladnosti



DENVER ELECTRONICS A/S



EC Declaration of Conformity

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

The undersigned

INTER SALES A/S

Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Denmark

certifies that the design and manufacturing of this

DVB-S2 satellite receiver settop box

Product brand name: **DENVER**

Product model no.: **DVBS-206HD**

conforms to the following directives:

RED Directive 2014/53/EU – Safety Article 3.1 (a)

And standard:

EN 62368-1:2014/A11:2017

RED Directive 2014/53/EU – EMC Article 3.1 (b)

And standard:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)



DENVER ELECTRONICS A/S

RED Directive 2014/53/EU – RF Article 3.2

And standard:

ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)

ErP Regulation (EC) No. 107/2009 [Set-top boxes] (Main Unit)

And standards:

EN 62087-5:2016

[IEC 62087-5:2015(E)]

IEC 62301: 2011

RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863 (Main unit)

And standards:

IEC 62321-2: 2013

IEC 62321-3-1: 2013

IEC 62321-4: 2013+A1:2017

IEC 62321-5: 2013

IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015

IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017

RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863 (Remote control)

And standards:

Denver, proizvajalec: INTER SALES A/S, Omega 5A, Soeften, 8382 Hinnerup, Danska.



DENVER ELECTRONICS A/S

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-8:2017

REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 – 209 SVHC

Battery Directive 2006/66/EC and its amendment 2013/56/EU

and therefore complies with the essential requirements of the EU Directives.

INTER SALES A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup - Denmark
Tlf. +45 86 22 61 00
Fax +45 86 22 81 00

Signature: _____

Full name: Jakob Teichmann

Position: Purchasing Manager

Company: Inter Sales A/S

Date: 9th March 2021