



NAVODILA ZA UPORABO

Brezžična vremenska postaja TFA XENA 35.1162.54

Kataloška št.: 25 20 256



Kazalo

Uvod	3
Slike.....	4
Vsebina paketa.....	7
Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu	7
Varnostni napotki.....	7
Sestavni deli	8
Osnovna postaja (sprejemnik)	8
Prikazovalnik	8
Tipke.....	8
Ohišje.....	9
Oddajnik za temperaturo/vlago	9
Prikazovalnik	9
Tipke in ohišje	9
Priprava na uporabo	9
Vstavljanje baterij	9
Sprejem zunanjih vrednosti.....	10
Sprejem časovnega signala	10
Opomba: sprejem radijsko vodenega časa	10
Upravljanje.....	11
Ročne nastavitev	11
Sprejem časovnega signala DCF.....	11
Nastavitev časovnega pasu	11
Samodejna ponastavitev maksimalnih in minimalnih vrednosti.....	12
Temperatura in vlažnost zraka	12
Prikaz maksimalnih in minimalnih vrednosti.....	12
Ponastavitev maksimalnih in minimalnih vrednosti	12
a) Ročna ponastavitev	12
b) Samodejna ponastavitev	12
Stopnja udobja za zrak v prostoru	13
Vremenska napoved.....	13
Simboli za vremensko napoved	13
Tendenčne puščice	13
Postavitev osnovne postaje in pritrдitev oddajnika	14
Menjava baterij	14
Dodatni zunanji oddajniki.....	14
Odpravljanje težav	15
Tehnični podatki	15
Merilno območje za notranje vrednosti.....	15
Merilno območje za zunanje vrednosti	16
Osnovna postaja	16
Zunanji oddajnik	16
Odstranjevanje	16
Poenostavljena izjava EU o skladnosti	17
Garancijski list	19
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	20
Izvirna izjava EU o skladnosti	21

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za napravo proizvajalca TFA.

Pred uporabo naprave: Prosimo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo.

Navodila za uporabo so priložena napravi ali pa si jih lahko prenesete z naše spletne strani:

www.tfa-dostmann.de/service/downloads/anleitungen




Naprave ne uporabljajte drugače, kot je opisano v navodilih za uporabo. Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.

Posebej je treba upoštevati varnostne napotke! Navodila za uporabo dobro shranite!


Slike

Slika 1

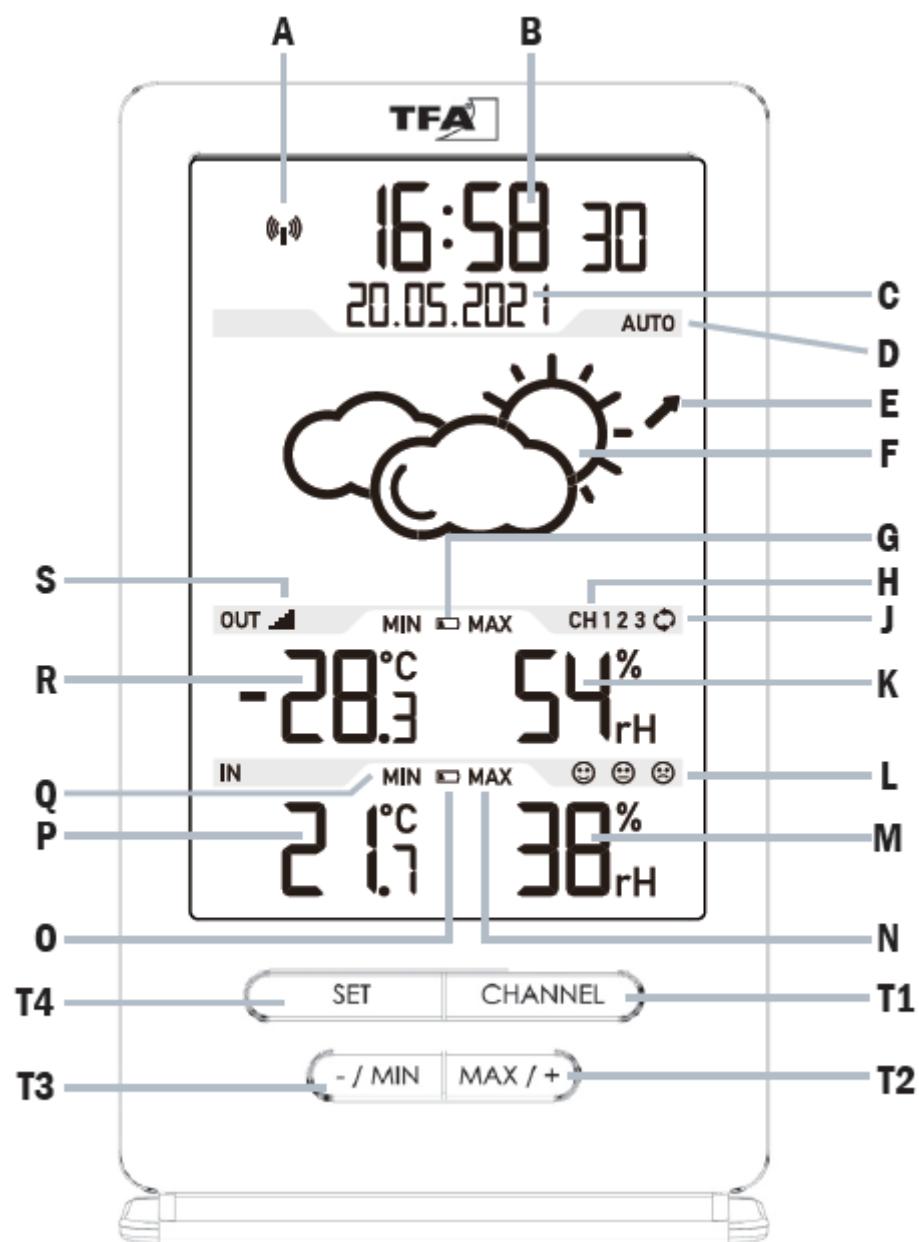


TFA, proizvajalec: TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.


Slika 2

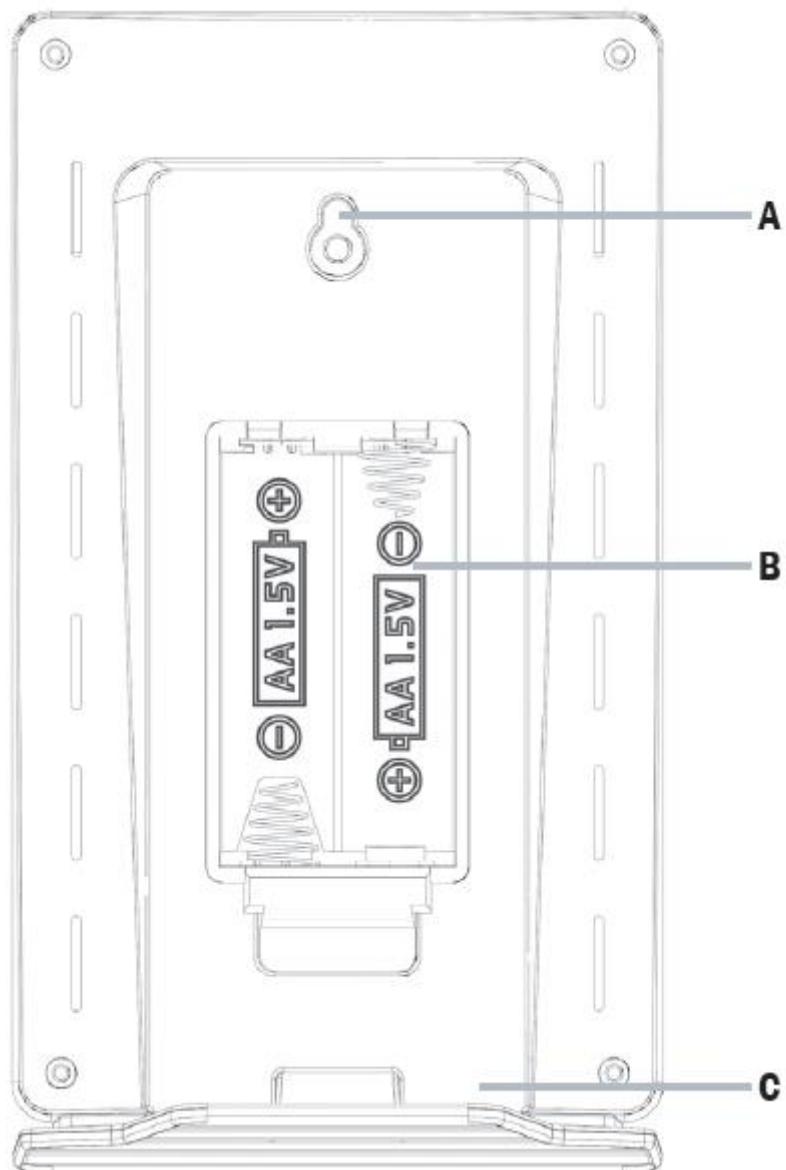

Slika 3

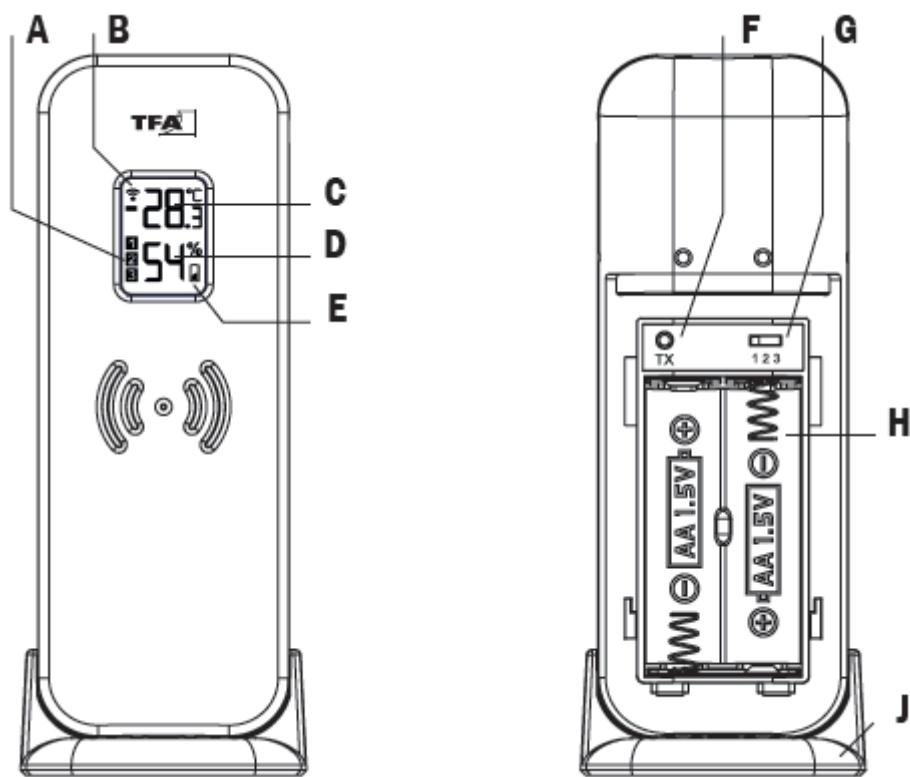

Slika 4

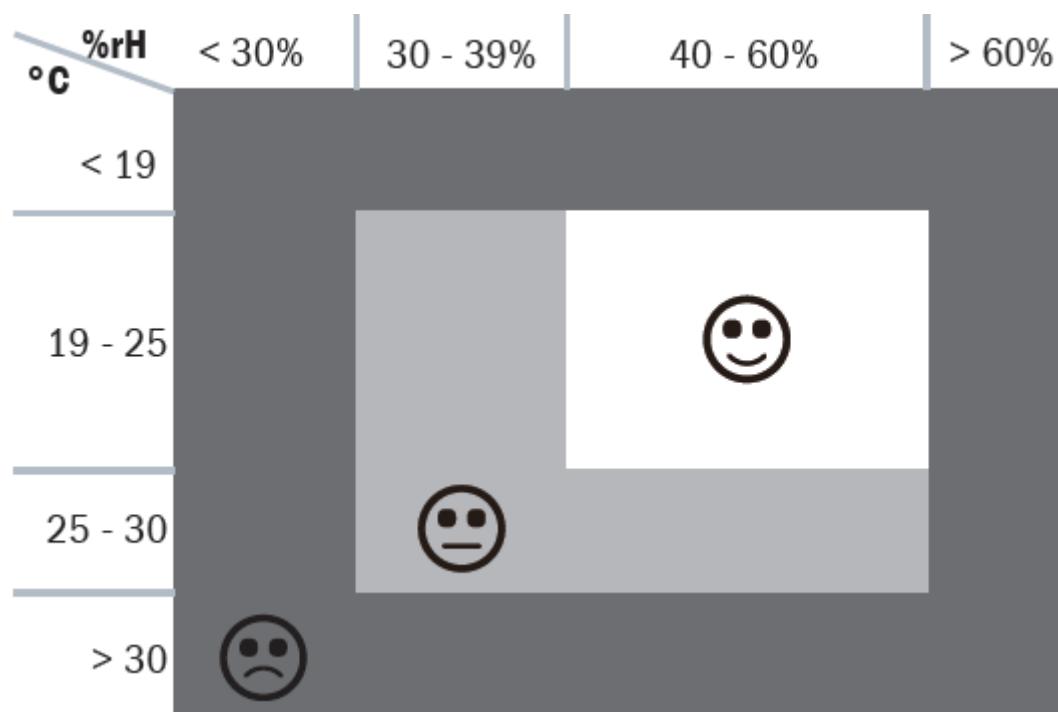

Vsebina paketa

- Brezžična vremenska postaja (osnovna postaja)
- Oddajnik za temperaturo in vlažnost (številka izdelka: 30.3249.02)
- Navodila za uporabo

Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu

- Zunanja temperatura in vlažnost zraka prek brezžičnega zunanjega oddajnika (433 MHz), domet do 100 metrov (na prostem)
- Notranja temperatura in vlažnost zraka s stopnjo udobja za zrak v prostoru
- Maksimalne in minimalne vrednosti s časom in datumom shranjevanja, možnost nastavitev samodejne ponastavitev
- Vremenska napoved s simboli in tendenca zračnega pritiska
- Radijsko vodena ura s celotnim datumom
- Za postavitev ali obešanje na steno
- Dodatna oprema: možnost razširitve z do 3 oddajniki za temperaturo/vlago (lahko jih naročite posebej), tudi za kontrolo zraka v oddaljenih prostorih, kot sta na primer otroška soba, vinska klet

Varnostni napotki



Opozorilo

- Napravo in baterije shranujte izven dosega otrok.
- Otroci (mlajši od treh let) lahko pogoltno majhne sestavne dele.
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline in so lahko v primeru zaužitja življenjsko nevarne. V primeru zaužitja baterije lahko to v roku 2 ur pripelje do hudih notranjih razjed in smrti. Če domnevate, da je otrok pogolnil baterijo ali pa je kako drugače zašla v njegovo telo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. **Nevarnost eksplozije!**
- Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati. Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost. Nikoli hkrati ne uporabljajte starih in novih baterij ali baterij različnih tipov. Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije. Pri rokovovanju z iztečenimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!



Pozor

- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprav na lastno pest niso dovoljeni.
- Naprav ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.

- Naprave čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo.
Ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali topil!
- Osnovno postajo lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Zaščitite jo pred vlogo!
- Oddajnik je zaščiten pred škropljenjem vode, vendar ni vodotesen!
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Sestavni deli

Osnovna postaja (sprejemnik)

(Slika 1)

Prikazovalnik

Slika 1-A	Simbol za sprejem časovnega signala DCF
Slika 1-B	Čas s sekundami
Slika 1-C	Datum
Slika 1-D	Samodejna ponastavitev (AUTO Reset)
Slika 1-E	Tendenca zračnega pritiska
Slika 1-F	Vremenska napoved s simboli
Slika 1-G	Simbol baterije za oddajnik
Slika 1-H	Številka kanala
Slika 1-J	Simbol za samodejno preklapljanje med kanali
Slika 1-K	Zunanja vlažnost zraka
Slika 1-L	Stopnja udobja za zrak v prostoru
Slika 1-M	Notranja vlažnost zraka
Slika 1-N	Maksimalne vrednosti (MAX)
Slika 1-O	Simbol baterije za osnovno postajo
Slika 1-P	Notranja temperatura
Slika 1-Q	Minimalne vrednosti (MIN)
Slika 1-R	Zunanja temperatura
Slika 1-S	Simbol za sprejem signala z oddajnika

Tipke

Slika 1-T1	Tipka CHANNEL
Slika 1-T2	Tipka MAX/+
Slika 1-T3	Tipka -/MIN
Slika 1-T4	Tipka SET

Ohišje

(Slika 2)

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| Slika 2-A | Odprtina za obešanje na steno |
| Slika 2-B | Baterijski predal |
| Slika 2-C | Podstavek (odstranljiv) |

Oddajnik za temperaturo/vlago

(Slika 3)

Prikazovalnik

- | | |
|-----------|------------------|
| Slika 3-A | Kanal 1/2/3 |
| Slika 3-B | Signal za prenos |
| Slika 3-C | Temperatura |
| Slika 3-D | Vlažnost zraka |
| Slika 3-E | Simbol baterije |

Tipke in ohišje

- | | |
|-----------|---|
| Slika 3-F | Tipka TX |
| Slika 3-G | Drsno stikalo 1 2 3 za izbiro kanala |
| Slika 3-H | Baterijski predal |
| Slika 3-J | Podstavek (za montažo na steno ali postavitev na ravno podlago) |

Priprava na uporabo

Vstavljanje baterij

- Osnovno postajo in zunanjji oddajnik postavite na mizo v razdalji približno 1,5 metra drug od drugega. Preprečite, da bi se v bližini nahajali morebitni viri motenj (elektronske naprave in radijske postaje).
- Odprite baterijski predal zunanjega oddajnika in vstavite dve novi 1,5 V bateriji tipa AA ter pri tem upoštevajte pravilno polarnost. Za kratek čas se prikažejo vsi segmenti LCD-prikazovalnika.
- Na prikazovalniku oddajnika se pojavita temperatura in vlažnost zraka. Drsno stikalo je nastavljeno na kanal 1.
- Ponovno zaprite baterijski predal.
- V baterijski predal osnovne postaje vstavite dve novi 1,5 V bateriji tipa AA. Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.

- Za kratek čas se prikažejo vsi segmenti LCD-prikazovalnika.
- Na prikazovalniku se pojavit notranja temperatura in vlažnost zraka.

Sprejem zunanjih vrednosti

- Po vstavljanju baterij se izmerjeni podatki zunanjega oddajnika prenesejo na osnovno postajo. Simbol za sprejem za oddajnik utripa.
- Če osnovna postaja ne sprejme zunanjih vrednosti, se na prikazovalniku pojavi prikaz „- -“. Preverite baterije in aktivirajte ponovni poskus. Odstranite morebitne vire motenj.
- Iskanje oddajnika lahko kasneje tudi ročno aktivirate (na primer v primeru izgube oddajnika ali pri menjavi baterij). Pritisnite in tri sekunde držite tipko CHANNEL. Registriran oddajnik (kanal) se izbriše.
- Nato pritisnite tipko TX v baterijskem predalu oddajnika.
- Simbol za brezžični signal zunanjega oddajnika utripa in osnovna postaja poskuša sprejeti zunanje vrednosti oddajnika.

Sprejem časovnega signala

- Po sprejemu zunanjih vrednosti ura poskuša sprejeti časovni signal (DCF-signal). Simbol za sprejem časovnega signala DCF utripa.
- Če naprava v roku 3-10 minut sprejme časovno kodo, se prikaže radijsko voden čas, simbol za sprejem časovnega signala DCF pa je ves čas prikazan na prikazovalniku.
- Sprejem časovnega signala DCF se samodejno aktivira vsak dan ob 1:00, 2:00 in 3:00 zjutraj. Če poskus sprejema časovnega signala ni uspešen, potem naprava ob 4:00 in 5:00 zjutraj ponovno večkrat poskuša sprejeti časovni signal.
- Sprejem časovnega signala DCF lahko tudi ročno aktivirate. Pritisnite in 3 sekunde držite tipko -/MIN. Simbol za sprejem časovnega signala DCF utripa.
- Ko ponovno pritisnete in 3 sekunde držite tipko -/MIN, je postopek sprejema zaključen. Simbol za sprejem časovnega signala DCF izgine iz prikazovalnika.
- Na voljo so trije različni simboli za sprejem:
 - Simbol  utripa – sprejem je aktiven
 - Simbol  je neprekinjeno prikazan – sprejem je uspešen
 - Ni simbola – ni sprejema
- Če radijsko vodena ura ne more sprejeti časovnega signala DCF (na primer zaradi motenj, prevelike razdalje prenosa itd.), lahko čas tudi ročno nastavite.
- Ura nato deluje kot običajna kvarčna ura (glejte poglavje "Ročne nastavitev").

Opomba: sprejem radijsko vodenega časa

- Podatek o času se prenaša iz atomske ure v bližini Frankfurta ob Majni v obliki frekvenčnega signala DCF-77 (77,5 kHz) z dometom približno 1.500 kilometrov. Vaša radijsko vodena ura sprejme signal, ga pretvorji in vedno prikazuje natančen čas. Tudi preklapljanje med poletnim in zimskim časom poteka samodejno.

- Ponoči so atmosferske motnje večinoma manjše. En sam sprejem na dan zadostuje za zagotovitev natančnosti (± 1 sekunda). V izjemnih primerih je priporočljivo, da napravo namestite v bližini okna.

Upravljanje

- Če več kot 20 sekund ne pritisnete nobene tipke, potem naprava samodejno zapusti način nastavitev.
- Če v načinu nastavitev pritisnete in držite tipko MAX/+ ali -/MIN, potem se vrednosti hitreje spreminjajo.

Ročne nastavitev

- Za dostop do načina nastavitev pritisnite in tri sekunde držite tipko SET.
- Prva nastavljava vrednost utripa na prikazovalniku.
- Izberite želeno nastavitev s tipko MAX/+ ali -/MIN.
- Za potrditev nastavitev in preklop na naslednjo vrednost pritisnite tipko SET.
- Zaporedje je naslednje:
 - Aktivacija/deaktivacija sprejema časovnega signala DCF (privzeta nastavitev: DCF ON)
 - Časovni pas +12/-12 (privzeta nastavitev: OH)
 - Aktivacija/deaktivacija samodejne ponastavitev (privzeta nastavitev: AUTO MIN MAX OFF)
 - Ure, minute
 - Leto, mesec, dan

Sprejem časovnega signala DCF

- V stanju tovarniških nastavitev je sprejem časovnega signala DCF aktiviran (DCF ON). Po uspešnem sprejemu časovnega signala DCF ročna nastavitev ni potrebna.
- V načinu nastavitev lahko sprejem časovnega signala DCF deaktivirate (DCF OFF) ali ponovno aktivirate s tipko MAX/+ ali -/MIN.
- Pri deaktiviranem sprejemu morate ročno nastaviti čas. Časovni pas se ne pojavi.
- Ko je aktiviran sprejem časovnega signala DCF, potem se po uspešnem sprejemu ročno nastavljen čas prepiše.

Nastavitev časovnega pasu

- V načinu nastavitev lahko s tipko MAX/+ ali -/MIN izvedete popravek časovnega pasu (+12/-12).
- Časovni pas je treba popraviti, če je sprejem časovnega signala DCF možen, vendar se časovni pas razlikuje od radijsko vodenega časa (na primer +1 = ena ura kasneje).

Samodejna ponastavitev maksimalnih in minimalnih vrednosti

- V načinu nastavitev lahko s tipko MAX/+ ali -/MIN aktivirate (AUTO MIN MAX ON) samodejno ponastavitev maksimalnih in minimalnih vrednosti ali jo ponovno deaktivirate.
- Ko je samodejna ponastavitev aktivirana, je na prikazovalniku ves čas prikazan napis AUTO.
- Maksimalne in minimalne vrednosti se nato samodejno ponastavijo vsak dan ob 0:00 h (glejte podpoglavlje "Ponastavitev maksimalnih in minimalnih vrednosti").

Temperatura in vlažnost zraka

Prikaz maksimalnih in minimalnih vrednosti

- V načinu običajnega prikaza pritisnite tipko -/MIN. Na prikazovalniku utripa prikaz MIN.
- Prikažejo se izmerjene minimalne vrednosti od zadnje ponastaviteve skupaj s časom in datumom shranjevanja.
- S pritiskom tipke -/MIN preklopite na naslednjo vrednost. Zaporedje je naslednje: zunanja temperatura, zunanja vlažnost zraka, notranja temperatura, notranja vlažnost zraka.
- Če ste priključili več kot en oddajnik, potem lahko s tipko CHANNEL preklapljate med kanali.
- Za preklop na prikaz trenutnih vrednosti ponovno pritisnite tipko -/MIN.
- Ponavljajte ta postopek s tipko MAX/+ za priklic maksimalnih vrednosti. Na prikazovalniku utripa prikaz MAX.

Ponastavitev maksimalnih in minimalnih vrednosti

a) Ročna ponastavitev

- Medtem ko so prikazane maksimalne ali minimalne vrednosti, pritisnite in 3 sekunde držite tipko SET. Vrednosti se izbrišejo in ponastavijo na trenutno vrednost.

b) Samodejna ponastavitev

- Pogoj: V načinu nastavitev je aktivirana samodejna ponastavitev (AUTO MIN MAX ON). Na prikazovalniku je ves čas prikazan prikaz AUTO.
- Vse maksimalne in minimalne vrednosti se samodejno ponastavijo vsak dan ob 0:00 h.
- Ročna ponastavitev v vmesnem času je še naprej možna.

Stopnja udobja za zrak v prostoru

Na prikazovalniku se pojavi veseli obraz za prikaz stopnje udobja za zrak v prostoru (slika 4).

Vremenska napoved

Simboli za vremensko napoved

- Brezžična vremenska postaja ima na voljo 6 različnih vremenskih simbolov.



Sončno



Delno oblačno



Oblačno



Deževno



Nevihtno



Sneženje

- Napoved s prikazom simbolov se nanaša na obdobje od 12 do 24 ur in navaja zgolj tendenco vremena. Če je na primer trenutno oblačno in se na prikazovalniku pojavi simbol za deževno vreme, to ne pomeni, da naprava napačno deluje. Ta simbol navaja, da je zračni pritisk padel, zato lahko pričakujete poslabšanje vremena. Pri tem ni nujno, da bo dejansko deževalo.

Tendenčne puščice

- Tendenčna puščica vam prikazuje, če zračni pritisk v zadnjih 3 urah narašča, pada ali je nespremenjen.

↗ Naraščanje (+ 1-2 hPa):	Izboljšanje vremena
↑ Hitro naraščanje (> + 2 hPa):	Občutno izboljšanje vremena
→ Nespremenjeno (+- 1 hPa):	Stabilna vremenska situacija
↘ Padanje (- 1-2 hPa):	Poslabšanje vremena
↓ Hitro padanje (> -2 hPa):	Občutno poslabšanje vremena

Postavitev osnovne postaje in pritrditev oddajnika

- Za namestitev oddajnika na prostem poiščite senčno mesto, ki je zaščiteno pred padavinami. (Neposredna sončna svetloba popači izmerjene vrednosti, nenehna mokrota pa po nepotrebnem obremenjuje elektronske komponente.)
- Osnovno postajo postavite v dnevni sobi. Preprečite, da bi se v bližini nahajale druge električne naprave (televizor, računalnik, brezžični telefoni) in masivni kovinski predmeti.
- Preverite, če je na želenem mestu postavitve možen prenos izmerjenih vrednosti iz oddajnika na osnovno postajo (domet na prostem znaša približno 100 metrov). Pri masivnih stenah, predvsem s kovinskimi deli, se lahko domet oddajnika bistveno zmanjša.
- Po potrebi poiščite novo mesto postavitve za oddajnik in/ali sprejemnik.
- Ko je prenos uspešen, lahko oddajnik in osnovno postajo s pomočjo nastavka za obešanje obesite na steno.

Menjava baterij

- Takoj ko se na prikazovalniku oddajnika v vrstici za prikaz zunanjih vrednosti pojavi simbol baterije  , prosimo, da zamenjate baterije v oddajniku.
- Takoj ko se na prikazovalniku v vrstici za prikaz notranjih vrednosti pojavi simbol baterije  , prosimo, da zamenjate baterije v osnovni postaji.
- Pozor: Po menjavi baterij je treba ponovno vzpostaviti povezavo med oddajnikom in osnovno postajo. Torej je treba baterije vedno na novo vstaviti v obe napravi ali pa aktivirati ročno iskanje oddajnika.

Dodatni zunanji oddajniki

(Lahko jih naročite posebej)

- Če želite priključiti več zunanjih oddajnikov, potem z drsnim stikalom 1/2/3 v baterijskem predalu zunanjega oddajnika za vsak zunanji oddajnik izberite drug kanal. Nato v baterijski predal vstavite dve novi 1,5 V bateriji tipa AA in pri tem upoštevajte pravilno polarnost. Nato pripravite osnovno postajo na delovanje ali pa aktivirajte ročno iskanje oddajnikov.
- Izberite želeni kanal s tipko CHANNEL.
- Pritisnite in tri sekunde držite tipko CHANNEL. Registriran oddajnik (kanal) se izbriše in iskanje oddajnikov se začne.
- Nato pritisnite tipko TX v baterijskem predalu ustreznega oddajnika. Nato takoj sledi prenos podatkov.
- Zunanje vrednosti in številka kanala so prikazane na prikazovalniku osnovne postaje. Če ste priključili več kot en zunanji oddajnik, potem lahko s tipko CHANNEL na osnovni postaji preklapljate med kanali od 1 do 3.
- Nastavite lahko tudi samodejno preklapljanje med kanali. Po zadnjem registriranem oddajniku (1 do 3) se ob ponovnem pritisku tipke CHANNEL pojavi simbol kroga

-  za samodejno preklapljanje med kanali. Za deaktivacijo te funkcije ponovno pritisnite tipko CHANNEL.
- Po uspešni pripravi zunanjih oddajnikov na uporabo ponovno natančno zaprite pokrov baterijskega predala.

Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Ni prikaza na osnovni postaji ali oddajniku.	Vstavite baterije z upoštevanjem pravilne polarnosti. Zamenjajte baterije.
Ni sprejema podatkov z oddajnika. Prikaz „---“ za kanal 1/2/3.	Oddajnik ni nameščen. Preverite baterije zunanjega oddajnika (ne uporabljajte polnilnih baterij!). Zunanji oddajnik in osnovno postajo ponovno pripravite na uporabo v skladu z navodili za uporabo. Aktivirajte ročno iskanje zunanjega oddajnika. Izberite drugo mesto postavitve za zunanji oddajnik in/ali osnovno postajo. Zmanjšajte razdaljo med zunanjim oddajnikom in osnovno postajo. Odstranite vire motenj.
Ni sprejema časovnega signala DCF.	Pritisnite in 3 sekunde držite tipko -/MIN, da aktivirate inicializacijo. Počakajte na nočni poskus sprejema. Izberite drugo mesto postavitve za napravo. Ročno nastavite čas. Odstranite vire motenj. Napravo ponovno pripravite na uporabo v skladu z navodili za uporabo.
Nepravilen prikaz.	Zamenjajte baterije.

Če naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili izdelek.

Tehnični podatki

Merilno območje za notranje vrednosti

Temperatura:	0 °C ... +50 °C
Vlažnost zraka:	10 % ... 99 % relativna vlažnost zraka
Natančnost temperature:	± 1 °C (0 ... +50 °C)
Natančnost vlažnosti zraka:	± 5 % pri 25 °C (30 % ... 85 % relativna vlažnost)

Merilno območje za zunanje vrednosti

Temperatura:	-40 °C ... +60 °C
Vlažnost zraka:	10 % ... 99 % relativna vlažnost zraka
Natančnost temperature:	± 1 °C (0 ... +50 °C)
Natančnost vlažnosti zraka:	± 5 % pri 25 °C (30 % ... 85 % relativna vlažnost zraka)
Domet:	Približno 100 metrov (na prostem)
Frekvenca prenosa:	433 MHz
Maksimalna oddajna moč:	<10 mW
Napajanje:	Baterije Osnovna postaja: 2 x 1,5 V baterija tipa AA Zunanji oddajnik: 2 x 1,5 V baterija tipa AA Baterije niso priložene. Uporabljajte alkalne baterije.

Osnovna postaja

Mere:	82 x 27 (47) x 140 (145) mm
Teža:	128 gramov (samo naprava)

Zunanji oddajnik

Mere:	48 (54) x 26 (44) x 129 (135) mm
Teža:	56 gramov (samo naprava)

Odstranjevanje

Ta izdelek in njegova embalaža sta bila izdelana z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti. To zmanjša odpadke in prispeva k varstvu okolja.

Embalažo odstranite na okolju prijazen način prek vzpostavljenih zbirališč odpadkov.

Odstranjevanje električne naprave



Iz naprave vzemite vstavljenе baterije ali akumulatorje in jih odstranite ločeno.

Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezан, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave. Odstranjevanje je brezplačno. Upoštevajte trenutno veljavne predpise!



Odstranjevanje baterij

Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke. Vsebujejo škodljive snovi, ki lahko pri nepravilnem odstranjevanju škodujejo okolju in zdravju. Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili. Odstranjevanje je brezplačno.

Oznake za vsebovane škodljive snovi so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

S tem podjetje TFA Dostmann izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:
www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

Izvirno izjavo EU o skladnosti in njen prevod v slovenščino najdete tudi na koncu teh navodil za uporabo.

TFA, proizvajalec: TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremnjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de

Elektronski naslov: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.



TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim
Nemčija

Telefon: +49 (0) 9342 / 308 – 0

Faks: +49 (0) 9342 / 308 – 49

Elektronski naslov: info@tfa-dostmann.de

Spletna stran: www.tfa-dostmann.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Tel: 01/78 11 240
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Brezžična vremenska postaja TFA XENA 35.1162.54**
Kat. št.: **25 20 256**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Za izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, je rok za odpravo napake 30 dni, z možnostjo podaljšanja, vendar ne več kot za 15 dni, če napake v prvem roku ni mogoče odpraviti. V primeru nezmožnosti odprave napake, bo izdelek zamenjan z enakim novim in brezhibnim, oziroma tako, kot nalaga zakon. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

V primeru neskladnosti ima potrošnik zakonsko pravico brezplačnega uveljavljanja jamstvenega zahtevka. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek brezplačno (na naše stroške) pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje. Garancija se lahko uveljavlja brez predložitve garancijskega lista – če nam posredujete št. računa / dobavnice.

Dajalec garancije: Conrad Electronic d.o.o. k.d.

Datum dobave prodajalca:

Garancija je generirana strojno in velja brez žiga in podpisa, od datuma dobave izdelka.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12,
D-97877 Wertheim-Reicholzheim



Izjava o skladnosti

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost
proizvajalca/uvoznika

TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12
D-97877 Wertheim-Reicholzheim
Telefon: (+49) 09342/308-0
E-naslov: info@tfa-dostmann.de
Spletna stran: www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH& Co. KG
Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim / Reichholzheim
Nemčija

S tem izjavljamo, da spodaj naveden izdelek:

**Številka izdelka: 35.1162.54 - Brezžična vremenska postaja XENA
(skupaj z oddajnikom 30.3249.02)**

izpolnjuje bistvene varnostne zahteve Direktive RED 2014/53/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES v približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z **radiofrekvenčnim spektrom, EMC in električno varnostjo**.

Ocena skladnosti izdelkov z zahtevami v zvezi z bistvenimi zahtevami temelji na naslednjih standardih:

Radiofrekvenčni spekter: **ES 300 220-1: V. 3.1.1**
ES 300 220-2: V. 3.1.1

EMC: **ES 301 489- 1: V. 2.2.1**
ES 301 489- 3: V. 2.1.1

Električna varnost: **ES 62368-1: 2014 + A11: 2017**
ES 62479: 2010

Reicholzheim, 18.05.2023

Axel Dostmann (direktor)

Sodni register Mannheim HRA 570186
Družba z osebno orgovornostjo:
Dostmann GmbH, sodni register
Mannheim HRB 570037
ID za DDV: DE 146587461
Reg. št. OEOO: DE78184127

Direktor:
Axel Dostmann, Heinz Dostmann
Volksbank Main-Tauber eG
Račun: 50 293 700 (BIC 673 900 00)
IBAN: DE42 6739 0000 0050 2937 00
BIC: GENODE61WTH

Sparkasse Tauberfranken
Račun: 3 005 220 (BIC 673 525 65)
IBAN: DE72 6735 2565 0003 0052 20
BIC: SOLADES1TBB
Deutsche Bank Würzburg
Račun.: 022 473 300 (BIC 790 700 16)
IBAN: DE85 7907 0016 0022 4733 00
BIC: DEUTDEMM790

Postbank Karlsruhe
Račun: 90306755 (BIC 660 100 75)
IBAN: DE84 6601 0075 0090 3067 55
BIC: PBNKDEFF660
RaiFFEISENverband Salzburg, Österreich
Račun: 160 200 26 (BIC 35 000)
IBAN: AT34 3500 0000 1602 0026
BIC: RVSAAT2S

Izvirna izjava EU o skladnosti



TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim-Reicholzheim

TFA Dostmann GmbH & Co. KG

Zum Ottersberg 12
D-97877 Wertheim-Reicholzheim

Telefon: (+49) 09342/308-0

E-Mail: info@tfa-dostmann.de
Web: www.tfa-dostmann.de

Konformitätserklärung

Diese Erklärung liegt in der Verantwortung des Herstellers / Importeurs

TFA Dostmann GmbH & Co. KG

**Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim / Reicholzheim
Germany**

Wir erklären hiermit, dass die im Folgenden bezeichneten Produkte:

Artikelnummer: 35.1162.54 - Funk-Wetterstation XENA
(inkl. Sender 30.3249.02)

den wesentlichen Schutzanforderungen gemäß RED Direktive 2014/53/EU in Annäherung an die Gesetze der Mitgliedsstaaten bezüglich **Funkfrequenzspektrum, EMV** und **Elektronischer Sicherheit** entsprechen.

Die Einschätzung der Übereinstimmung der Produkte mit den Anforderungen im Bezug auf die wesentlichen Anforderungen basiert auf folgende Normen:

Funkfrequenzspektrum: EN 300 220-1: V. 3.1.1
EN 300 220-2: V. 3.1.1

EMV: EN 301 489- 1: V. 2.2.1
EN 301 489- 3: V. 2.1.1

Elektrische Sicherheit: EN 62368-1: 2014+A11:2017
EN 62479: 2010

18.05.2023

Reicholzheim,

Axel Dostmann (Geschäftsführung)

TFA Reg.-Ger. Mannheim HRA 570186
Pers. haft. Gesellschaft:
Dostmann GmbH, Reg.-Gericht
Mannheim HRB 570037
Ust.-Id.Nr.: DE 146587461
WEEE-Reg.-Nr.: DE78184127

Geschäftsführer:
Axel Dostmann,
Volksebank Main-Tauber eG
Kto.: 50 293 700 (BLZ 673 900 00)
IBAN: DE42 6739 0000 0050 2937 00
BIC: GENODE61WTH

Sparkasse Tauberfranken
Kto.: 3 005 220 (BLZ 673 525 65)
IBAN: DE72 6735 2565 0003 0052 20
BIC: SOLADES1TB8
Deutsche Bank Würzburg
Kto.: 022 473 300 (BLZ 790 700 16)
IBAN: DE85 7907 0016 0022 4733 00
BIC: DEUTDEMM790

Postbank Karlsruhe
Kto.: 90306755 (BLZ 660 100 75)
IBAN: DE84 6601 0075 0090 3057 55
BIC: PBNKDEFF650
Raiffeisenverband Salzburg, Österreich
Kto.: 160 200 28 (BLZ 35 000)
IBAN: AT34 3500 0000 1602 0026
BIC: RVSAAT2S