

!!! Phased-out product !!! The preferred successor is 3RQ2000-1CW00. Coupling relays in industrial enclosure 3 change-over contacts Wide voltage range 24 V to 240 V AC/DC Screw terminal



ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Endüstriyel kabin içinde kaplin röle
ürün tipi tanımı	3RS18
Genel teknik veriler	
IP koruma türü	IP20
anahtarlama durumu	tek kararlı
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	K
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	K
kontrol besleme gerilimi 1 AC'de	
• 50 Hz'de	24 ... 240 V
• 60 V'ta	24 ... 240 V
kontrol besleme gerilimi 1	
• DC'de	24 ... 240 V
röle tahrik modeli	kutuplanmış
ürün bileşeni soket modül	Hayır
Yardımcı akım devresi	
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0

kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
değiştirici sayısı	
• yardımcı kontaklar için	3

Ana akım devresi

gerilim türü	AC/DC
--------------	-------

Çıkışlar

akım dayanıklılığı çıkış rölesi AC-15'de	
• 250 V'ta 50/60 Hz'de	3 A
akım dayanıklılığı çıkış rölesi DC-13'te	
• 24 V'ta	1 A
• 125 V'ta	0,2 A

Bağlantılar/ Terminaller

elektrik bağlantısı modeli	vida bağlantısı
----------------------------	-----------------

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar

sabitleme türü	35 mm'lik üstten geçmeli raya vidalı ve tırnaklı sabitleme
yükseklik	102 mm
genişlik	22,5 mm
derinlik	91 mm

Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval

Declaration of Conformity



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates

other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)




<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3RS1800-1HW00>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-1HW00>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1800-1HW00>

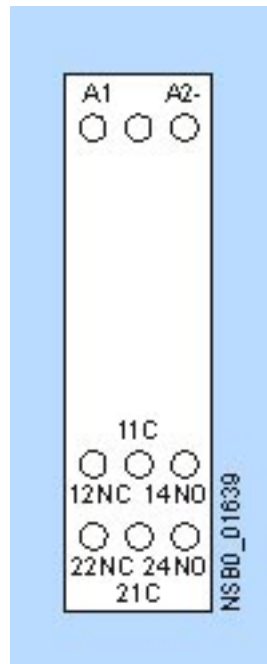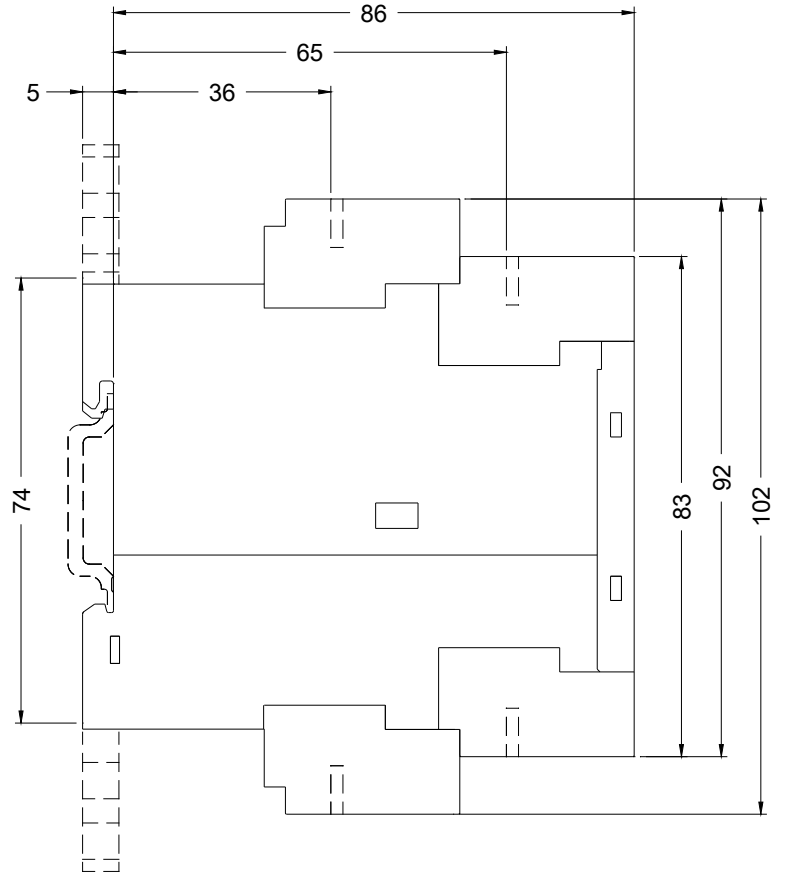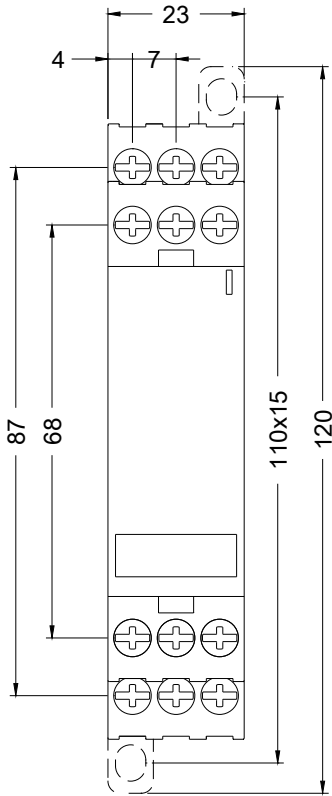

Son deęişiklik:

04.09.2019