


EPIC® SIGNAL M17 A3

Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung.

EPIC® M17 SIGNAL Anbaugehäuse gewinkelt, drehbar

Info

drehbar mit 310° Kabelabgang

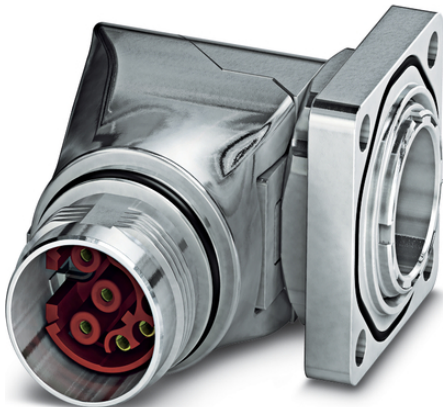

Wasserdicht



Störsignale



Platzbedarf



Optimale Zugentlastung



Mechanische Beständigkeit



Maschinen- und Anlagenbau

Nutzen

Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf
EMV Schutz

Anwendungsgebiete

Feedback / Signalleitungen

EPIC® SIGNAL M17 A3

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Rundsteckverbinder (Industriesteckverbinder)
Bemessungsspannung in V:	60 V
Bemessungsstoßspannung:	1,5 kV
Bemessungsstrom in A:	3,6 A
Verschmutzungsgrad:	3
Kontakte:	Messing vergoldet
Kontaktzahlen:	Kontakte: 8(1mm), 17(0,6mm)
Leistungsanschluss:	Crimpanschluss: 0,06 - 0,56 mm ² (0,6mm Kontakte) Crimpanschluss: 0,06 - 1,0 mm ² (1mm Kontakte)
Material:	Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt, Messing vernickelt Isolierkörper: PA, Dichtung: FPM
Schutzart:	IP 67
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +125°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**EPIC® SIGNAL M17 A3**

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Befestigungsart	Polbild
Bauform M17 A3, gewinkelt und drehbar			
44423114	EPIC® M17 Buchse	Ø2,7mm (4x)	8
44423112	EPIC® M17 Stift	Ø2,7mm (4x)	8
44423115	EPIC® M17 Buchse	Ø2,7mm (4x)	17
44423113	EPIC® M17 Stift	Ø2,7mm (4x)	17

Letzte Änderung (07.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03.16