


Der Batteriekoppler 12 V/140 A ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von zwei Bleibatterien. Es ist ideal für Freizeitfahrzeuge (Wohnmobil, Boot), da es ein gegenseitiges, schnelles und zuverlässiges Aufladen der Starter- sowie der Zusatzbatterie (Hilfsbatterie) ermöglicht. Der kompakte Koppler lässt sich für einen optimalen Betrieb problemlos in der Nähe der Starterbatterie installieren

LADEFLUSSMANAGER FÜR BLEIBATTERIEN

- ON** Wenn eine der Batterien eine Spannung von mehr als **13,3 V** erreicht, schaltet der Koppler um und ermöglicht das gleichzeitige Laden der anderen Batterie.
- OFF** Wenn die Spannung bei der Batterien unter **12,8 V** sinkt, wird der Koppler getrennt, um die Batterien vor einer möglichen Entladung zu schützen.

140 A GARANTIEREN EIN VOLLSTÄNDIGES AUFLADEN DER BATTERIEN

Die von der Kupplung zugelassenen 140 A Dauerstrom (160 A Spitzenstrom) ermöglichen es, die Leistung von «Hochleistungs»-Lichtmaschinen, die in Freizeitfahrzeugen eingesetzt werden, voll auszuschöpfen. Die beiden Batterien werden sehr schnell vollständig aufgeladen.

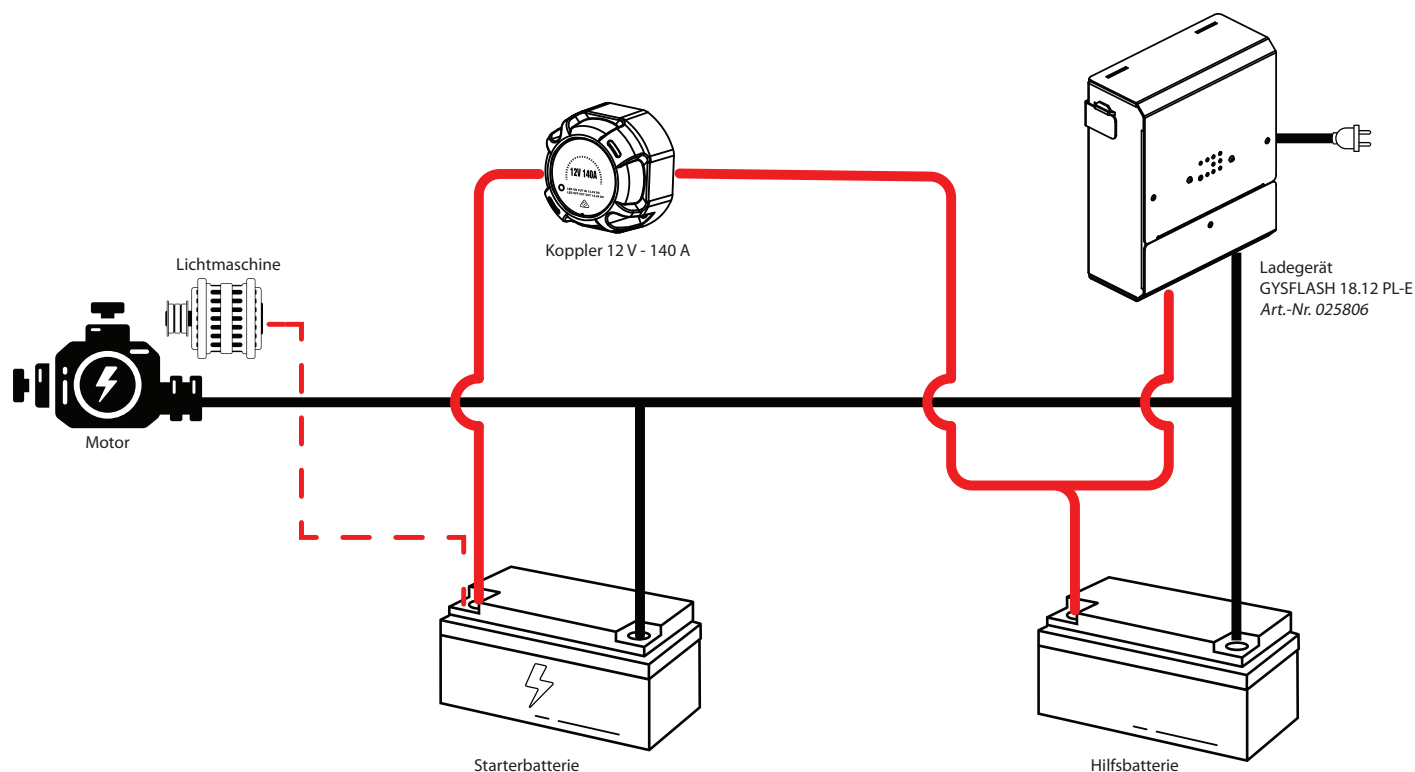

TECHNISCHE DATEN

Dauerstrom	140 A
Max. Strom	160 A
Verbrauch im Betrieb	140 mA
Stand-by-Verbrauch	100 uA
Abmessungen	82 x 82 x 51 mm
Gewicht	230 g