

ViewSonic® LED-MONITORE VX3211-2K-mhd


Key Features

Leistung in Zahlen dank
WQHD-Auflösung | Noch
mehr sichtbare Farben |
SuperClear®-IPS-Panel-
Technologie | Flexible
Anschlüsse | Zwei
integrierte Lautsprecher



Produktbeschreibung

Ob für den Einsatz im Büro oder als Teil des Home-Entertainments, mit dem ViewSonic VX3211-2K-MHD wird Ihre audiovisuelle Erfahrung auf die nächste Stufe gehoben. Der VX3211-2K-MHD ist ein 32 Zoll WQHD-Monitor und gespickt mit praktischen Multimedia-Funktionen, flexiblen Anschlüssen, breiten Betrachtungswinkeln und einer atemberaubenden Bildschirmdarstellung. Zudem erzielt er eine sRGB-Farbabdeckung von 100% und bietet so eine präzise Farbleistung, auch für farbkritische Anwendungen. Dank einer beeindruckenden Auflösung von 2560 x 1440 Bildpunkten und einem sehr schmalen Rahmen bietet dieser Monitor 70% mehr Bildschirminhalt als Full-HD-Monitore und sorgt somit für eine noch einfachere Gestaltung von Projektmanagement- und Multitasking-Aufgaben. Zwei 2,5 Watt-Lautsprecher garantieren zudem klaren und kräftigen Sound für ein atemberaubendes audiovisuelles Erlebnis. Ausgestattet mit HDMI, DisplayPort und VGA ermöglicht der VX3211-2K-MHD eine flexible Anbindung an PC-Systeme, Laptops und Multimedia-Peripheriegeräte. Darüber hinaus minimiert die Flicker-Free-Technologie für flimmerfreie Bilder zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen auch bei längerer Bildschirmarbeit.

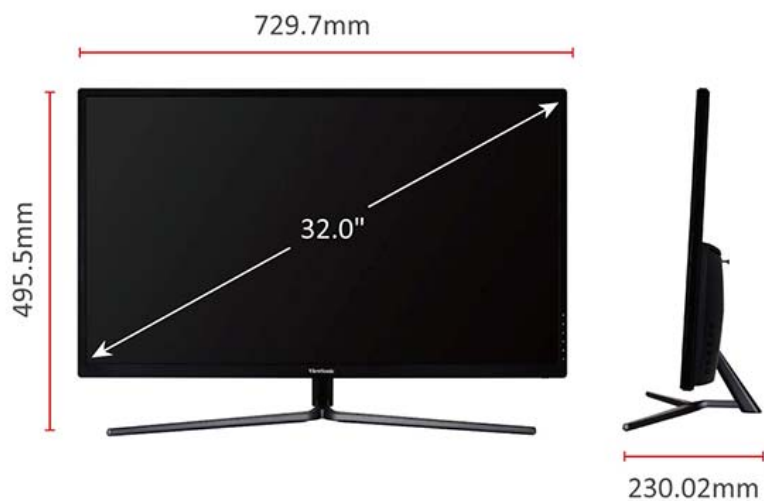

1. Power
2. HDMI
3. DisplayPort
4. VGA
5. Audio In
6. Audio Out

LCD-PANEL

Monitor-Größe:	32"W (31,5" sichtbar)
Panel-Technologie:	IPS TFT LCD
Auflösung:	WQHD 2560 x 1440 Pixel
Anzeigefläche:	698,112 mm (H) x 392,688 mm (V)
Seitenverhältnis:	16:09
Helligkeit:	250 cd/m2
Kontrastverhältnis (nativ):	1.200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis:	80.000.000:1
Betrachtungswinkel:	178 / 178 Grad
Reaktionszeit GTG:	3 ms
Farben:	1,07 B Farben (10 bit)
Farbgamut:	sRGB: 127,72 % Fläche / 100 % Abdeckung NTSC : 90,46 % Fläche / 82,55 % Abdeckung Adobe RGB : 94,66 % Fläche / 87,66% Abdeckung
Pixel Zoll:	0,2727mm (H) x 0,2727mm (V)

EINGANGSSIGNAL

Frequenz:	Fh = 24~83KHz; Fv = 50~75Hz
Synchronisierung:	Getrennte Synchronisierung / Composite-Synchronisierung / Synchronisierung auf Grün

KOMPATIBILITÄT

PC:	Zertifiziert für Windows 10
Mac@:	Power Mac-getestet

ANSCHLÜSSE

Digital:	1x HDMI 1x DisplayPort
Analog:	1x VGA
Audioausgang:	1x Kopfhörer
Audioeingang:	1x Audio

LAUTSPRECHER

2x 2,5 Watt

STROM

Stromversorgung:	1x 3-poliger Stecker (CEE22)
Spannung:	Wechselspannung 100-240 V (universal), 50/60 Hz
Verbrauch:	50 Watt
Optimiert:	42 Watt
Stromsparmmodus:	35 Watt

ERGONOMIE

Neigungswinkel:	13 bis -5 Grad
Schwenkbereich:	N/A
Drehbereich:	N/A
Höhenverstellung:	N/A

WANDHALTERUNG

VESA@:	100 x 100 mm
--------	--------------

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit:	20% bis 90 % (nicht kondensierend)

ABMESSUNGEN (B X H X T) (MM)

Gerät mit Fuß:	729,7 x 495,5 x 230,02 mm
Gerät ohne Fuß:	729,7 x 432,8 x 58,33 mm
Verpackung:	838 x 615 x 282 mm

GEWICHT

Netto mit Fuß:	7,03 kg
Netto ohne Fuß:	6,18 kg
Brutto:	10,24 kg

NORMEN

FCC-B, Energy Star, EPEAT Silver, CE, REACH, EEL, WEEE, EAC, UkrSEPRO

GARANTIE

*Garantieleistungen können je nach Land unterschiedlich ausfallen.

LIEFERUMFANGLCD-Display
Netzkabel (1,5 m)
HDMI-Kabel (1,5 m)
Audiokabel (1,5 m)
Kurzanleitung

*Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.