



TILTIX Neigungssensor

ACS-360-1-S301-VK2-PM

POSITAL
FRABA



Allgemeine Daten

Anwendung	Einachsige Positionsüberwachung und Nivellierung
Messbereich	360°
Genauigkeit	0,10°
Auflösung	0,044°

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	10 - 30 VDC
Stromaufnahme	≤ 65 mA @ 10 V DC, ≤ 60 mA @ 24 V DC
EMC: Störaussendung	DIN EN 61000-6-4
EMV: Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
Verpolungsschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
Lagertemperatur	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
Temperaturgradienten	0.004°/ K
Schutzart	IP68/IP69K
Schockfestigkeit	≤ 100 g (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27)
Vibrationsfestigkeit	1,5 mm (10 Hz - 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz)

Data Sheet

Printed at 26-09-2017 13:09



Mechanische Daten

Material Gehäuse	Druckguss-Aluminium-Legierung
Vergussmaterial	PUR (Polyurethane)
Gewicht	220 g (0.49 lb)

Mechanische Daten

MTTF	300 years @ 40 °C
Zertifikate	CE

Schnittstelle


Schnittstelle	SSI Gray
Einschwingzeit	320 ms
Ausgangstreiber	Line Driver according to RS422

Elektrischer Anschluss

Verbindungstyp	Steckverbinder M12
Stecker	M12, Stecker, 8-polig, A-kodiert

Lebenszyklus

Lebenszyklus	Bewährt
--------------	---------

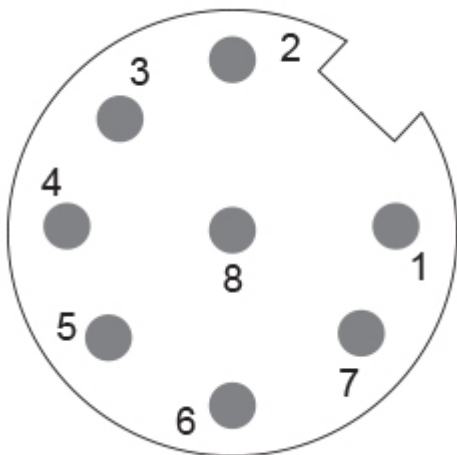

Anschlussplan

SIGNAL	PIN-NUMMER
Power Supply	2
GND	1


POSITAL

FRABA



Data+	5
Data-	6
Clock+	3
Clock-	4
Preset	7
DIR	8

Maßzeichnung

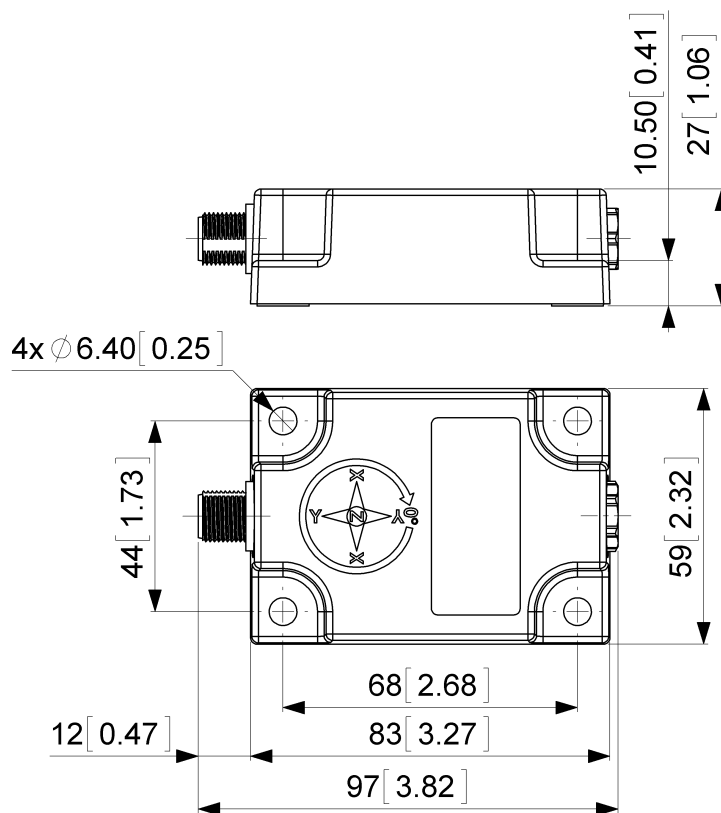

[2D Zeichnung](#)

Zubehör

Cable/Connectors

5m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.

2m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.

10m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.

5m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.

Data Sheet

Printed at 26-09-2017 13:09

POSITAL

FRABA



10m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.

2m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.

10m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.

M12, 8-polig A-codiert, weiblich

More

Kontakt



POSITAL
Contact Us

Alle Maße in mm [inch]. Diese Zeichnungen und die darin enthaltenen Informationen sind nur zu allgemeinen Präsentation gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Data Sheet

Printed at 26-09-2017 13:09