


Produktdatenblatt H8R

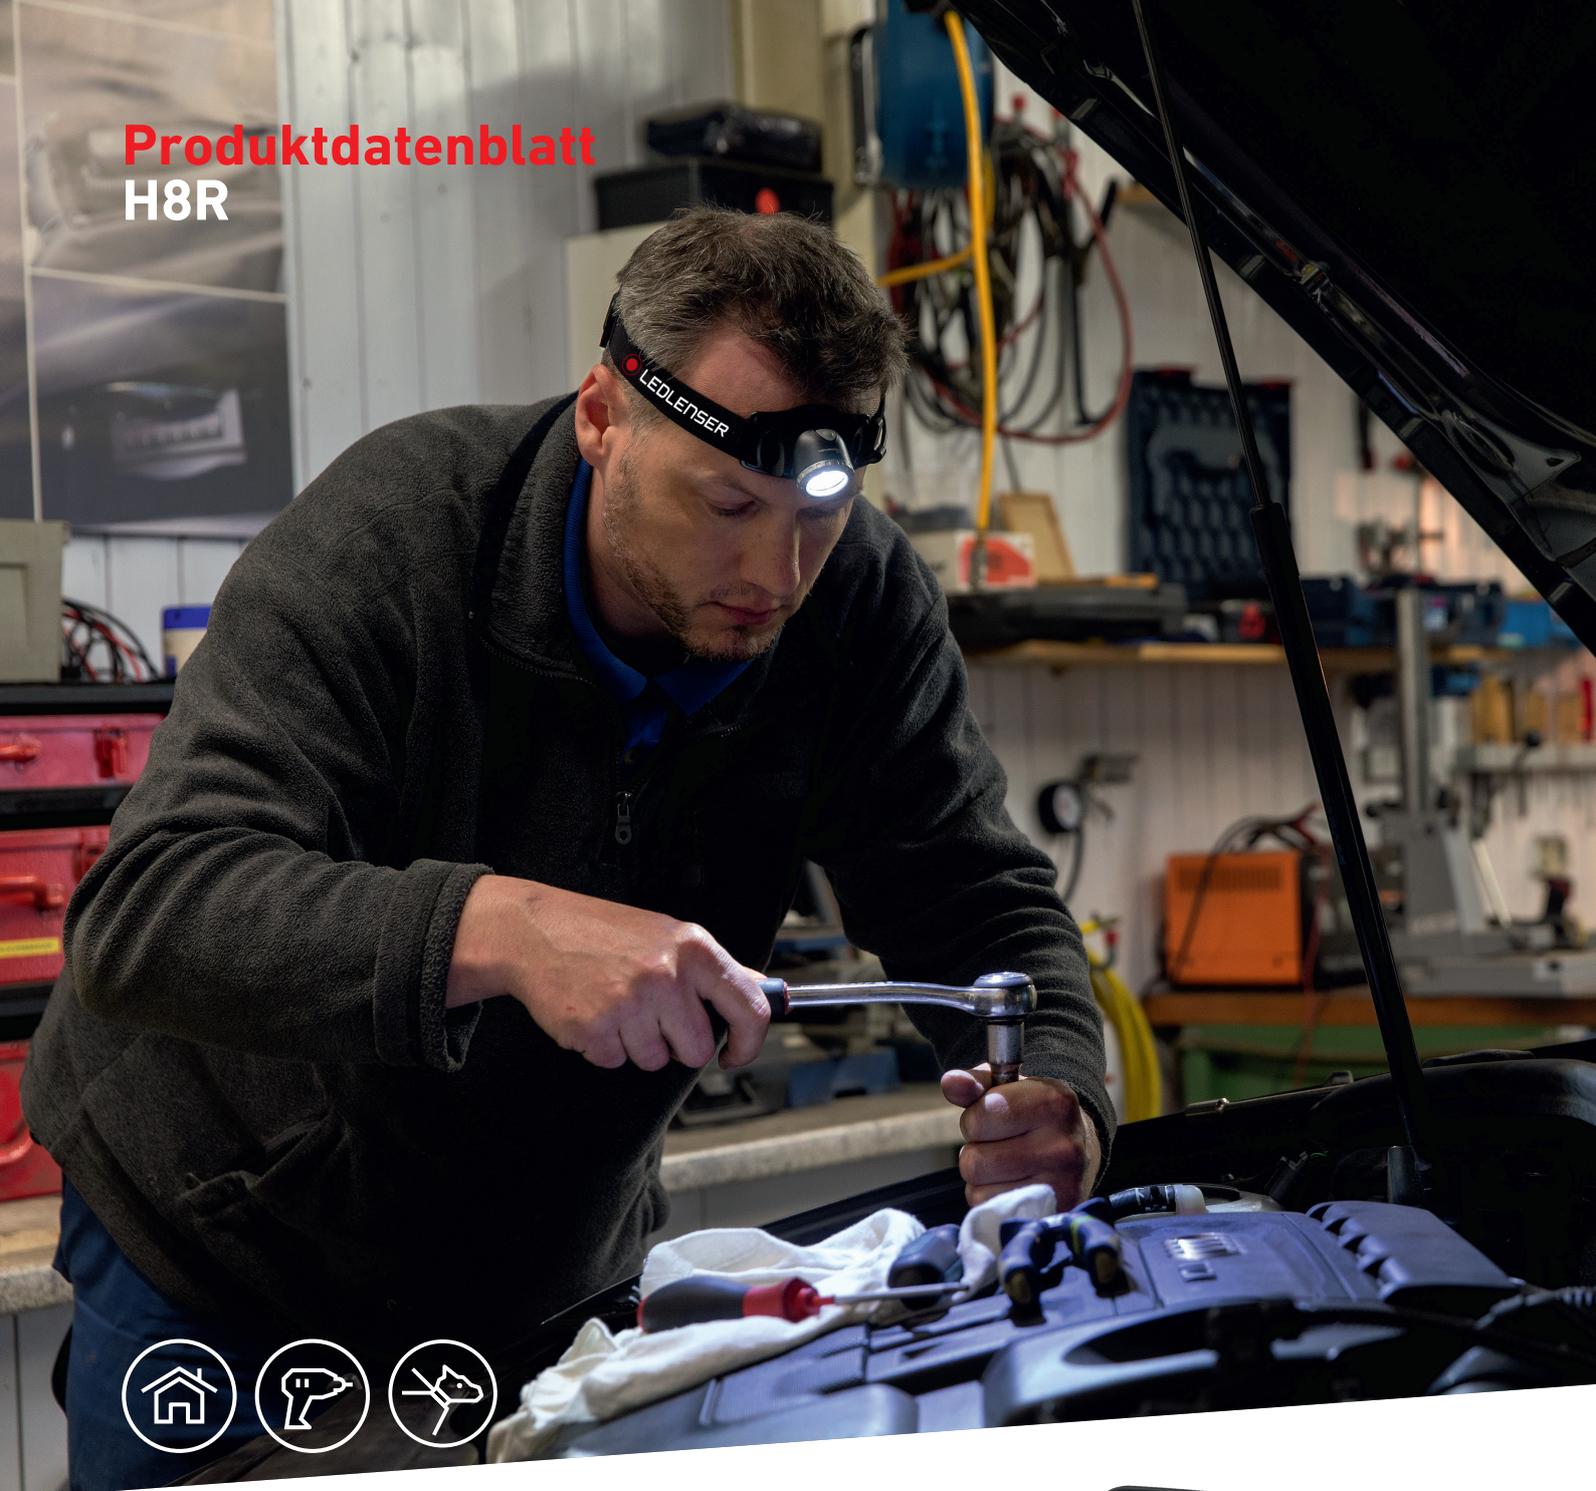

WIEDERAUFLADBAR

 LEDLENSER

Spezifikationen

| Timeline | |
|--------------------------|------------|
| Frühestes Verkaufsdatum | 2017-01-17 |
| Weltweiter Verkaufsstart | 2017-01-17 |
| Versanddatum | 2016-12-01 |
| Bestelldatum | 2016-11-15 |

| Technische Daten | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Kopfdurchmesser [mm] | 36 |
| Gewicht mit Batterien [g] | 158 |
| Gewicht ohne Batterien [g] | 110 |
| Fokussierbar | ja |
| Lampenkopf Material | Aluminium |
| Gehäusematerial | PC |
| Optik | Linse PMMA |
| Stirnbandmaterial | Elastisches Gewebe |
| Stirnband Typ | Stirnband |
| Lampenkopf Bewegungsart | Schwenkbarer Kopf |
| Lampenkopf Schwenkwinkel [°] | 65° |
| Stirnband Spezifikationen | waschbar, elastisch, abnehmbar |

| Energieversorgung | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Stromquelle | Akku |
| Batterie Anzahl | 1 |
| Batterie Typ | Li-ion |
| Batterie Technologie | 18650 3.7V |
| Spannung [V] | 3.7 |
| Kapazität [mAh] | 3400 |
| Batteriekapazität ² [Wh] | 12.58 |
| Wiederaufladbar | ja |
| Ladezeit [min] | 360 |
| Ladetechnik | Intern |
| Energie Modi | Energy Saving |
| Energie Statusanzeige | Charge Indicator, Low Battery Warning |
| Nutzbare Batterien | Keine |

| Weitere technische Spezifikationen | |
|------------------------------------|--------------|
| IP Schutzklasse | IPX4 |
| Bruchtest (Fallhöhe) [m] | 2 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad [J] | - |
| Maximale Tauchtiefe [m] | - |
| ATEX Zone | - |
| Arbeitstemperaturbereich [°C] | -20 bis 40°C |

| Lichtfunktionen | |
|-----------------------------|-----------------|
| Power, Mid Power, Low Power | |
| Lichtquelle | |
| Anzahl LEDs | 1 |
| LED Typ | Xtreme LED |
| Farbe | Weiß |
| Farbtemperatur [K] | 6.000 bis 8.000 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 65 |

| Lichtwerte | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| | Boost | Power | Mid Power | Low Power |
| Lichtstrom ¹ [lm] | - | 600 | 250 | 10 |
| Leuchtweite ¹ [m] | - | 150 | 100 | 20 |
| Leuchtdauer ¹ [h] | - | 10 | 15 | 120 |

| Schalter | |
|---------------|--|
| Frontschalter | |

| Features | |
|----------------------------|--|
| Rücklicht, Transportsperre | |

| Technologien | |
|--|--|
| Advanced Focus System, Rapid Focus, Smart Light Technology, Temperature Control System | |

| Award Logos | |
|-------------|--|
| | |

| Logos / Icons | |
|---|------------------------|
|  | ADVANCED FOCUS SYSTEM |
|  | SMART LIGHT TECHNOLOGY |
|  | RAPID FOCUS |
|  | TEMPERATURE CONTROL |
|  | 7 YEAR WARRANTY* |
|  | CE |
|  | RoHS |
|  | WEEE |
|  | REACH |

Verpackung & Logistik



| Verpackungsinformationen | |
|--------------------------|-----------------------|
| Verpackungsart | Gift Box |
| Lieferumfang | 1 Akkusatz, USB Kabel |
| Art.-Nr. | 500853 |
| Zolltarifnummer | 85131000 |
| Preis, UVP (€) | 79.90 |

| Einzelverpackung | |
|----------------------------|-----------------|
| Dimensionen B x H x T [mm] | 135 x 115 x 100 |
| Bruttogewicht [g] | 340 |
| Nettogewicht [g] | 129 |
| GTIN-13 | 4058205005623 |

| Umkarton | |
|----------------------------|-----------------|
| Verpackungseinheit | 6 |
| Dimensionen L x B x H [mm] | 315 x 278 x 123 |
| Bruttogewicht [g] | 2430 |
| Nettogewicht [g] | 2040 |
| GTIN-13 | 4058205005630 |

| Exportkarton | |
|----------------------------|-----------------|
| Verpackungseinheit | 12 |
| Dimensionen L x B x H [mm] | 345 x 305 x 275 |
| Bruttogewicht [kg] | 5980 |
| Nettogewicht [kg] | 4860 |
| GTIN-13 | 4058205005647 |

| Verpackungsinformationen | |
|--------------------------|-----------------------|
| Verpackungsart | Blister |
| Lieferumfang | 1 Akkusatz, USB Kabel |
| Art.-Nr. | 500852 |
| Zolltarifnummer | 85131000 |
| Preis, UVP (€) | 79.90 |

| Einzelverpackung | |
|----------------------------|----------------|
| Dimensionen B x H x T [mm] | 170 x 230 x 93 |
| Bruttogewicht [g] | 320 |
| Nettogewicht [g] | 135 |
| GTIN-13 | 4058205005593 |

| Umkarton | |
|----------------------------|-----------------|
| Verpackungseinheit | 6 |
| Dimensionen L x B x H [mm] | 472 x 302 x 185 |
| Bruttogewicht [g] | 2430 |
| Nettogewicht [g] | 1920 |
| GTIN-13 | 4058205005609 |

| Exportkarton | |
|----------------------------|-----------------|
| Verpackungseinheit | 12 |
| Dimensionen L x B x H [mm] | 490 x 320 x 400 |
| Bruttogewicht [kg] | 5980 |
| Nettogewicht [kg] | 4860 |
| GTIN-13 | 4058205005616 |

Zubehör

| Art.-Nr. | Produktname |
|----------|-----------------------|
| 501506 | Color Filter Set 36mm |

Marketing

Serientext

Lass Kopfarbeit mal jemand anderes machen.

Das „H“ in H-Serie steht für das englische „Head“. Denn bei den Stirnlampen der H-Serie dreht sich alles um unser wichtigstes Körperteil, den Kopf. Intuitive Bedienung, ergonomisches Design und hellstes LED-Licht sorgen dafür, dass Dir mit unseren erstklassigen Stirnlampen, mehr als nur das besagte Licht aufgeht. Und auch beim Service kannst Du Dich voll und ganz auf uns verlassen.

Produkttext

Perfekt für deinen Alltag. Aber nicht alltäglich.

Mit dieser Stirnlampe hast du die Hände frei für dein Projekt, dein Hobby oder den Fall der Fälle. Denn die H8R passt sich mit ihrem ergonomischen Design perfekt an deine Kopfform an und ist einfach intuitiv zu bedienen. So hast du immer beste Sicht und wirst dank des roten Rücklichtes auch von anderen gut gesehen. Noch ein Highlight: Du kannst sie weltweit per USB 3.0 problemlos aufladen – besonders unterwegs ein praktisches Feature.

Hinweis

¹Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

²Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku, für den/die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.

³EP Patent 1880139; US Patent 7,461,960

⁴7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 5 Jahre. Bedingungen unter [ledlenser.com/warranty](https://www.ledlenser.com/warranty).

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor.

Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist.