

Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 3 Stück Zubehör für: Steck-/Einschubeinheit 3VA1 250



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme 6 Kabel 3 St.
Allgemeine technische Daten	
Bezeichnung / der Anschlussklemme	TA2.6
Anschlüsse gemäß IEC	
IEC-Kennzeichnung / der Klemmen	1.5-35 mm <sup>2</sup> CU 4-35 mm <sup>2</sup> AL NNL
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / eindrätig / minimal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / eindrätig / maximal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / feindrätig / minimal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / feindrätig / maximal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / feindrätig / mit Aderendbearbeitung / minimal</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup> 16 mm <sup>2</sup> 1,5 mm <sup>2</sup> 25 mm <sup>2</sup> 1,5 mm <sup>2</sup>

• für Kupfer-Kabel / feindrätig / mit Aderendbearbeitung / maximal	25 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / minimal	1,5 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / maximal	35 mm <sup>2</sup>
• für Aluminium-Kabel / eindrätig / minimal	4 mm <sup>2</sup>
• für Aluminium-Kabel / eindrätig / maximal	16 mm <sup>2</sup>
• für Aluminium-Kabel / mehrdrätig / minimal	4 mm <sup>2</sup>
• für Aluminium-Kabel / mehrdrätig / maximal	35 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	14,4 / 26 / 38,5 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• eindrätig	<= 10 mm <sup>2</sup> : 6.2 Nm, > 10 mm <sup>2</sup> : 7 Nm
• mehrdrätig	<= 10 mm <sup>2</sup> : 6.2 Nm, > 10 mm <sup>2</sup> : 7 Nm
• feindrätig	<= 10 mm <sup>2</sup> : 6.2 Nm, > 10 mm <sup>2</sup> : 7 Nm

Anschlüsse gemäß UL	
UL-Kennzeichnung / der Klemmen	TA2.6 CMC 14-2 CU7 12-2 AL7 UR CSA
zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B	75 °C
Abisolierlänge	0.6 / 1.0 / 1.5 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / eindrätig / minimal	1.5
• für Kupfer-Kabel / eindrätig / maximal	16
• für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / minimal	1.5
• für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / maximal	35
• für Kupfer-Kabel / feindrätig / minimal	1.5
• für Kupfer-Kabel / feindrätig / maximal	25
• für Kupfer-Kabel / feindrätig / mit Aderendbearbeitung / minimal	1.5
• für Kupfer-Kabel / feindrätig / mit Aderendbearbeitung / maximal	25
• für Aluminium-Kabel / eindrätig / minimal	12 AWG
• für Aluminium-Kabel / eindrätig / maximal	10 AWG
• für Aluminium-Kabel / mehrdrätig / minimal	12 AWG
• für Aluminium-Kabel / mehrdrätig / maximal	2 AWG
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	

- eindrätig
- mehrdrätig
- feindrätig

<= 8 AWG: 55 lb-in,  
> 8 AWG: 65 lb-in  
<= 8 AWG: 55 lb-in,  
> 8 AWG: 65 lb-in  
<= 8 AWG: 55 lb-in,  
> 8 AWG: 65 lb-in

#### Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------

[Sonstige](#)



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9253-0JF60>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9253-0JF60>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3VA9253-0JF60](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3VA9253-0JF60)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

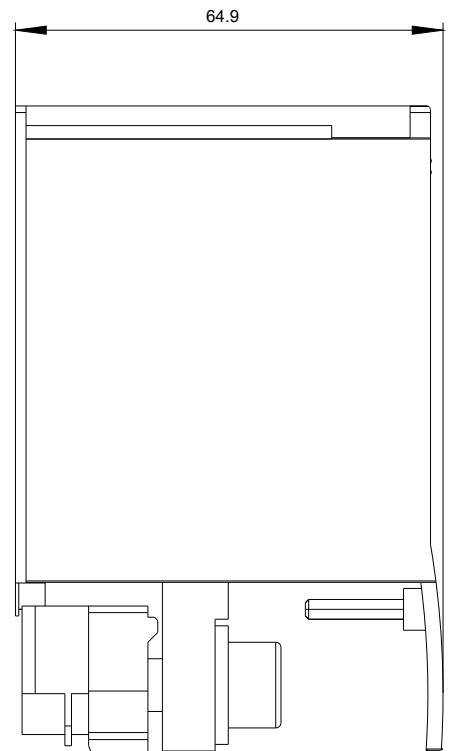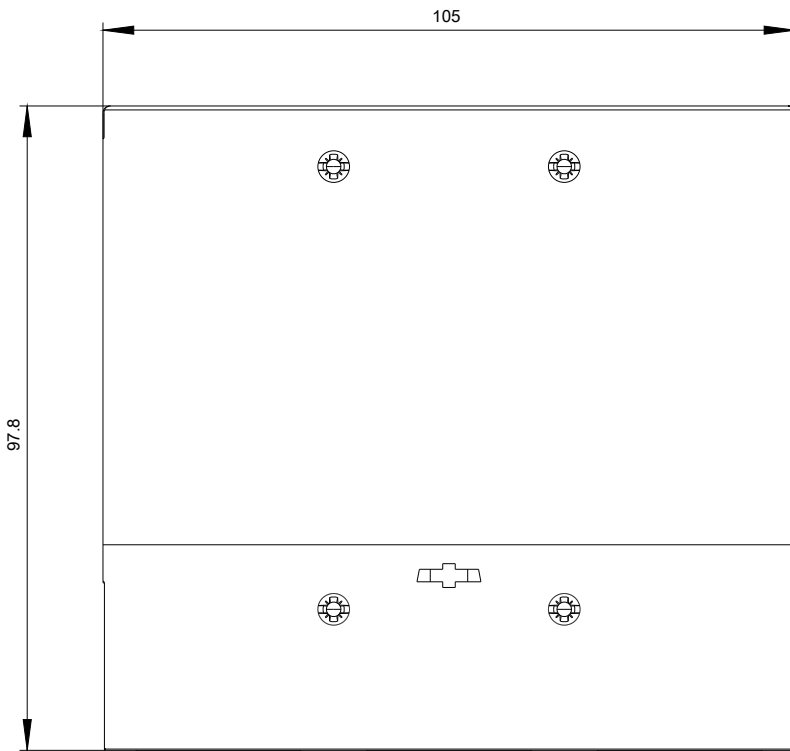

letzte Änderung:

02.07.2018