

DUO 2 x 5m

**WITTENBERG**

www.wittenberg-antennen.de

SMA Verlängerung  
SMA Stecker/Buchse  
RG 58 lowloss

### RG-KABEL 50 Ohm

Verwendung: z.B. in der Funktechnik; ähnliche Abmessungen wie das RG 58/C/U aber


Werte.

- 2-fach geschirmt
- hohe Geflechtdichte; Geflechtsdrähte aus verzinnem Kupfer
- sehr gute Dämpfungswerte
- aufgrund geschäumter Isolation und der zusätzlicher Alu-Folie wesentlich besser als RG-Kabel
- gefertigt in Anlehnung an MIL-C-17
- Made in Germany
- erfüllt RoHS (EN 2002/95 EG bzgl. Schadstoff-Freiheit)



<b>Aufbau:</b>	
Innenleiter	1.02 mm CU
Isolation	2.9 mm Zell-PE. +/- 0.1
<b>Aussenleiter</b>	
a)	Alu-Folie doppelt kaschiert
b)	Cu-Geflecht verzinkt
c)	
d)	
Mantel	5.00 mm PVC schwarz +/- 0.2
<b>Elektrische Eigenschaften:</b>	
Wellenwiderstand Impedanz	50 Ohm +/- 3
Kapazität (pF/m)	82
Verkürzungsfaktor (v/c)	0.81
<b>Dämpfung bei 20°C (dB/100m)</b>	
100 MHz - 10,3	2000 MHz - 49,6
400 MHz - 20,9	
800 MHz - 30,1	
1000 MHz - 33,7	
1800 MHz - 46,6	
<b>Schirmungsmass (dB)</b>	
Gleichstromwiderstand (Ohm/km)	>90 dB Innenleiter: 22 Aussenleiter: 14
<b>Mechanische Eigenschaften:</b>	
Minimaler Biegeradius	50 mm
Gewicht kg/km	+/- 41
Kupferanteil kg/km	+/- 29
Einsatzbereich C°	-20 bis + 70

Conrad Art.Nr. 1880026

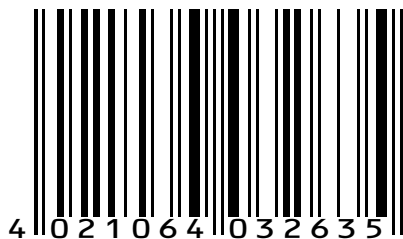

Artikelnummer: 103263

www.wittenberg-antennen.de