

**Kabelschuh  
HBT 1,5 - 4,6 RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

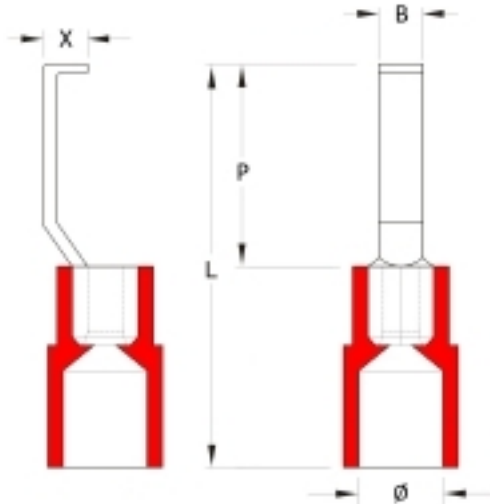

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

Weiterer Zusatznutzen resultiert aus den Montagevorteilen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | HBT 1,5 - 4,6 RT                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1233340000</a>                                    |
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot |
| GTIN (EAN) | 4050118210972                                                 |
| VPE        | 100 Stück                                                     |

**Kabelschuh  
HBT 1,5 - 4,6 RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |     |                       |      |
|--------------|-----|-----------------------|------|
| Nettogewicht | 1 g | Isolationsdurchmesser | 4 mm |
|--------------|-----|-----------------------|------|

**Abmessungen**

|              |         |                       |        |
|--------------|---------|-----------------------|--------|
| Hakennase X  | 2,1 mm  | Isolationsdurchmesser | 4 mm   |
| Länge L      | 28,4 mm | Stiftbreite B         | 4,6 mm |
| Stiftlänge P | 17,4 mm |                       |        |

**Verbinder**

|                                  |                     |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Isolation                        | vorhanden           | Kennfarbe                        | rot                 |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Material/Kunststoff              | PC                  |                                  |                     |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a><br><a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a> |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a>                                                       |