Produktdatenblatt 4418 ML

ebmpapst

Die Wahl der Ingenieure



GREEN TECH

4418 ML

INHALT

1 Allgemeines 3
2 Mechanik 3
2.1 Allgemeines 3
2.2 Anschluss 3
3 Betriebsdaten 4
3.1 Elektrische Betriebsdaten 4
3.2 Elektrische Merkmale 4
3.3 Aerodynamik 5
3.4 Akustik 6
4 Umwelt 6
4.1 Allgemein 6
4.2 Klimatische Anforderungen 6
5 Sicherheit 7
5.1 Elektrische Sicherheit 7
5.2 Sicherheitszulassung 7
6 Zuverlässigkeit 7
6.1 Allgemein 7

1 Allgemeines

Lüfterart	Axial	
Drehrichtung auf Rotor gesehen	Rechts	
Förderrichtung	Über Stege blasend	
Lagerung	Kugellager	
Einbaulage - Welle	Beliebig	


2 Mechanik

2.1 Allgemeines

Breite	119,0 mm	
Höhe	119,0 mm	
Tiefe	38,0 mm	
Gewicht	0,270 kg	
Gehäusewerkstoff	Kunststoff	
Flügelradwerkstoff	Kunststoff	
Max. Anzugsmoment bei Montage über beide Befestigungsflansche Schraubengröße	Litzenausführungsecke: 80 Ncm Restliche Ecken: 80 Ncm ISO 4762 - M4 entfettet, ohne zusätzliche Abstützung und ohne Unterlegscheibe	

2.2 Anschluss

Elektrischer Anschluss	Einzellitzen	
Leitungslänge Toleranz	L = 310 mm +- 10,0 mm	

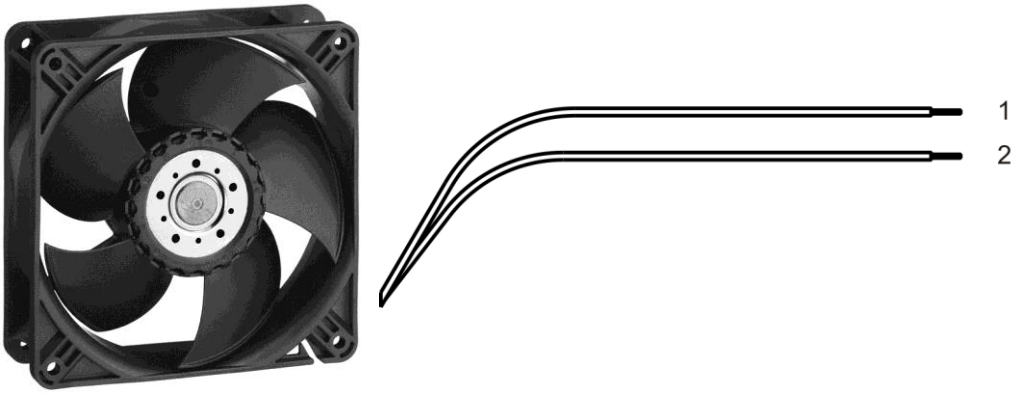

Litze	Farbe	Funktion	Litzenquerschnitt	Isolationsdurchmesser
1	rot	+ UB	AWG 24	1,10 mm
2	blau	- GND	AWG 24	1,10 mm

3 Betriebsdaten

3.1 Elektrische Betriebsdaten


Messbedingungen: Normalluftdichte = 1,2 kg/m3; TU = 23°C +/- 3°C; Motorachse waagerecht; Einlaufzeit bei jeder Einstellung 5 Minuten (wenn nicht anders spezifiziert). Im Ansaug- und Ausblasbereich darf im Abstand von 0,5 m kein massives Hindernis angeordnet sein.

Δp = 0: entspricht freiblasend (siehe Kapitel Aerodynamik)
I: entspricht arithm. Strommittelwert

Merkmale	Bedingung	Symbol	Werte		
Spannungsbereich		U	36 V		60 V
Nennspannung		U_N		48 V	
Leistungsaufnahme Toleranz	Δp = 0 0010	P	1,7 W +- 17,5 %	3,2 W +- 12,5 %	5,1 W +- 15 %
Stromaufnahme Toleranz	Δp = 0 0010	I	48 mA +- 17,5 %	66 mA +- 12,5 %	85 mA +- 15 %
Drehzahl Toleranz	Δp = 0 0010	n	2.320 1/min +- 12,5 %	3.000 1/min +- 7,5 %	3.630 1/min +- 10 %
Anlaufstrom				< 460 mA	

3.2 Elektrische Merkmale

Elektronikfunktion	Keine	
Verpolschutz Max. Falschpolstrom bei U_N	Verpolschutzdiode I_F < 50 uA	
Blockierschutz	Elektronischer Wiederanlauf	
Blockierstrom bei U_N	I_{block} ca. 460 mA	
Blockiertakt	t_3 / t_4 typisch: 0,45 s / 2,75 s	

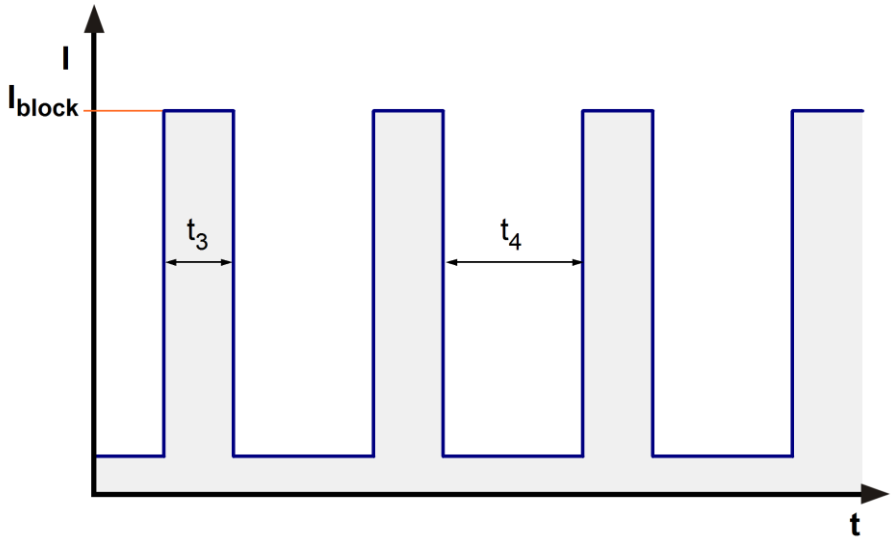

3.3 Aerodynamik

Messbedingungen: Gemessen mit einem saugseitigen Doppelkammerprüfstand nach DIN EN ISO 5801.
Normalluftdichte = 1,2 kg/m3; TU = 23°C +/- 3°C;
Im Ansaug- und Ausblasbereich darf im Abstand von 0,5 m kein massives Hindernis angeordnet sein. Motorachse waagerecht.
Die Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und können sich durch die Einbaubedingungen verändern. Bei Abweichungen zum Normaufbau sind die Kennwerte im eingebauten Zustand zu überprüfen.

a.) Betriebsbedingung:

3.000 1/min freiblasend

Max. freiblasender Volumenstrom (Δp = 0 / V̇ = max.)	168,0 m3/h	
Max. Staudruck (Δp = max. / V̇ =0)	85 Pa	

3.4 Akustik

Messbedingungen: Schalldruckpegel: Der Abstand des Mikrofons zur Ansaugöffnung beträgt 1 m.
Schallleistung: Nach DIN 45635 Teil 38 (ISO 10302)
Gemessen im reflektionsarmen Raum mit einem Grundschallpegel von Lp(A) <5 dB(A).
Weitere Messbedingungen siehe Kapitel Aerodynamik.

a.) Betriebsbedingung:

3.000 1/min freiblasend

Optimaler Betriebspunkt	92,0 m3/h @ 32 Pa	
Schallleistung im optimalen Betriebspunkt	5,1 bel(A)	
Schalldruck in Gummiseilen freiblasend	40,0 dB(A)	

4 Umwelt

4.1 Allgemein

Minimal zulässige Umgebungstemperatur TU min.	-20 °C	
Maximal zulässige Umgebungstemperatur TU max.	75 °C	
Minimal zulässige Lagerungstemperatur TL min.	-40 °C	
Maximal zulässige Lagertemperatur TL max.	80 °C	

4.2 Klimatische Anforderungen

Feuchteanforderung	Feuchte Wärme, konstant; gemäß DIN EN 60068-2-78, 14 Tage	
Wasserbelastungen	Keine	
Staubanforderungen	Keine	
Salznebelanforderungen	Keine	

Zulässiger Einsatzbereich:
Das Produkt ist für den Einsatz in geschlossenen, wettergeschützten Räumen, mit kontrollierter Temperatur und Feuchte bestimmt. Direkte Wassereinwirkung ist zu vermeiden.

Verschmutzungsgrad 1 (gemäß DIN EN 60664-1)
Es tritt keine oder nur trockene, nicht leitfähige Verschmutzung auf. Die Verschmutzung hat keinen Einfluss.

Schärfegrade und Spezifikationswerte bei den zuständigen Entwicklungsabteilungen anfragen.

5 Sicherheit

5.1 Elektrische Sicherheit

Spannungsfestigkeit DIN EN 60950 (VDE 0805) und DIN EN 60335 (VDE 0700) A.) Typprüfung Messbedingungen: Nach 48h Lagerung bei 95% r.F. und 25°C. Hierbei darf kein Überschlag oder Durchschlag erfolgen. Alle Anschlüsse gemeinsam gegen Masse! B.) Stückprüfung Messbedingung: Bei Raumklima. Hierbei darf kein Überschlag oder Durchschlag erfolgen. Alle Anschlüsse gemeinsam gegen Masse!	500 VAC / 1 Min. 850 VDC / 1 Sec.	
Isolationswiderstand Messbedingung: Nach 48h Lagerung bei 95% r.F. und 25°C gemessen mit U=500 VDC/1 Min.	RI > 10 MOhm	
Luft und Kriechstecken	1,0 mm / 1,5 mm	
Schutzklasse	III	

5.2 Sicherheitszulassung

CE	EG-Konformitätserklärung	Ja
EAC	Eurasische Konformität	Ja
UL	Underwriters Laboratories	Ja / UL507, Electric Fans
VDE	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik	Ja / Zulassung nach EN 60950 (VDE 0805) - Einrichtungen der Informationstechnik
CSA	Canadian Standards Association	Ja / C22.2 No. 113 Fans and Ventilators
CCC	China Compulsory Certification	Ja / GB 12350 Safety Requirements for small Power Motors


6 Zuverlässigkeit

6.1 Allgemein

Lebensdauer L10 bei TU = 40 °C	65.000 h	
Lebensdauer L10 bei TU max.	25.000 h	
Lebensdauer L10 nach IPC 9591 bei TU = 40 °C	110.000 h	

Copying of this document, and giving it others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 observe !

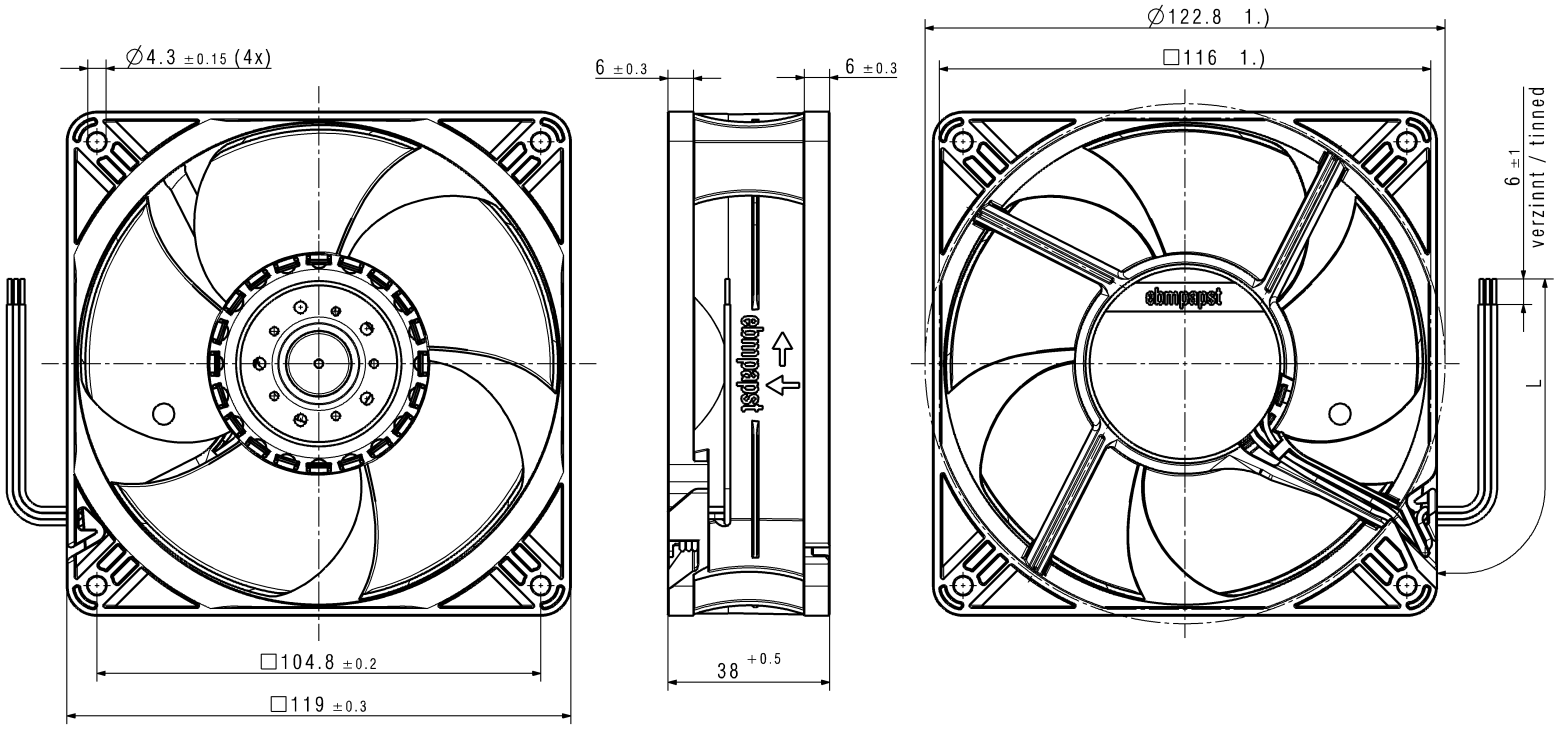

Zeichnung entspricht 3D-Modell:
Drawing is equivalent to 3D-Model:
9293510500_CPA_000_A

1.) Maße fuer Montageausschnitt
(A) - max. Anziehdrehmoment = 0.8Nm
- Axialspiel: mit Feder spielfrei verspannt
- Anzahl und Länge der Litzen siehe BV- Bl. 1

1.) measures for mounting cut-out
(A) - max. tightening torque = 0.8Nm
- without axial clearance by a pre-loaded spring
- length and number of wires see design specification page 1

SAP-Status/State	Aend.-Nr./ Change-No.	CATIA-System-Version/ CATIA-System-Version	CAD-Umgebung/ CAD-Environment
		Datum	Name
Tolerierung / Tolerances:		Bearb./ Drawn	
		Gepr./ Checked	
Allgemeintoleranzen / Gen. Tolerances:		Freig./ Releas.	

ebmpapst

ebm-papst St.Georgen GmbH & Co KG

Werkstoff / Material:			Volumen / Volume (mm^3):	
			Gewicht / Mass (gram):	
Artikel / Title:				
Zchg.-Nr./ Drawing No:			Ers.f.Zchg. / Replaces:	
Dokumenttyp / Type of Document	Teildokument (Blatt/Page)	Index / Index	Format / Size:	Massstab/Scale 2:1