


Die Abmessungen sind nach der Zeichnung zu entnehmen. Die Ausführung der Ausführung ist im Sinne der Zeichnung zu sein. Die Zeichnung ist die Grundlage für die Fertigung.

992 0035 000

Vertrieb

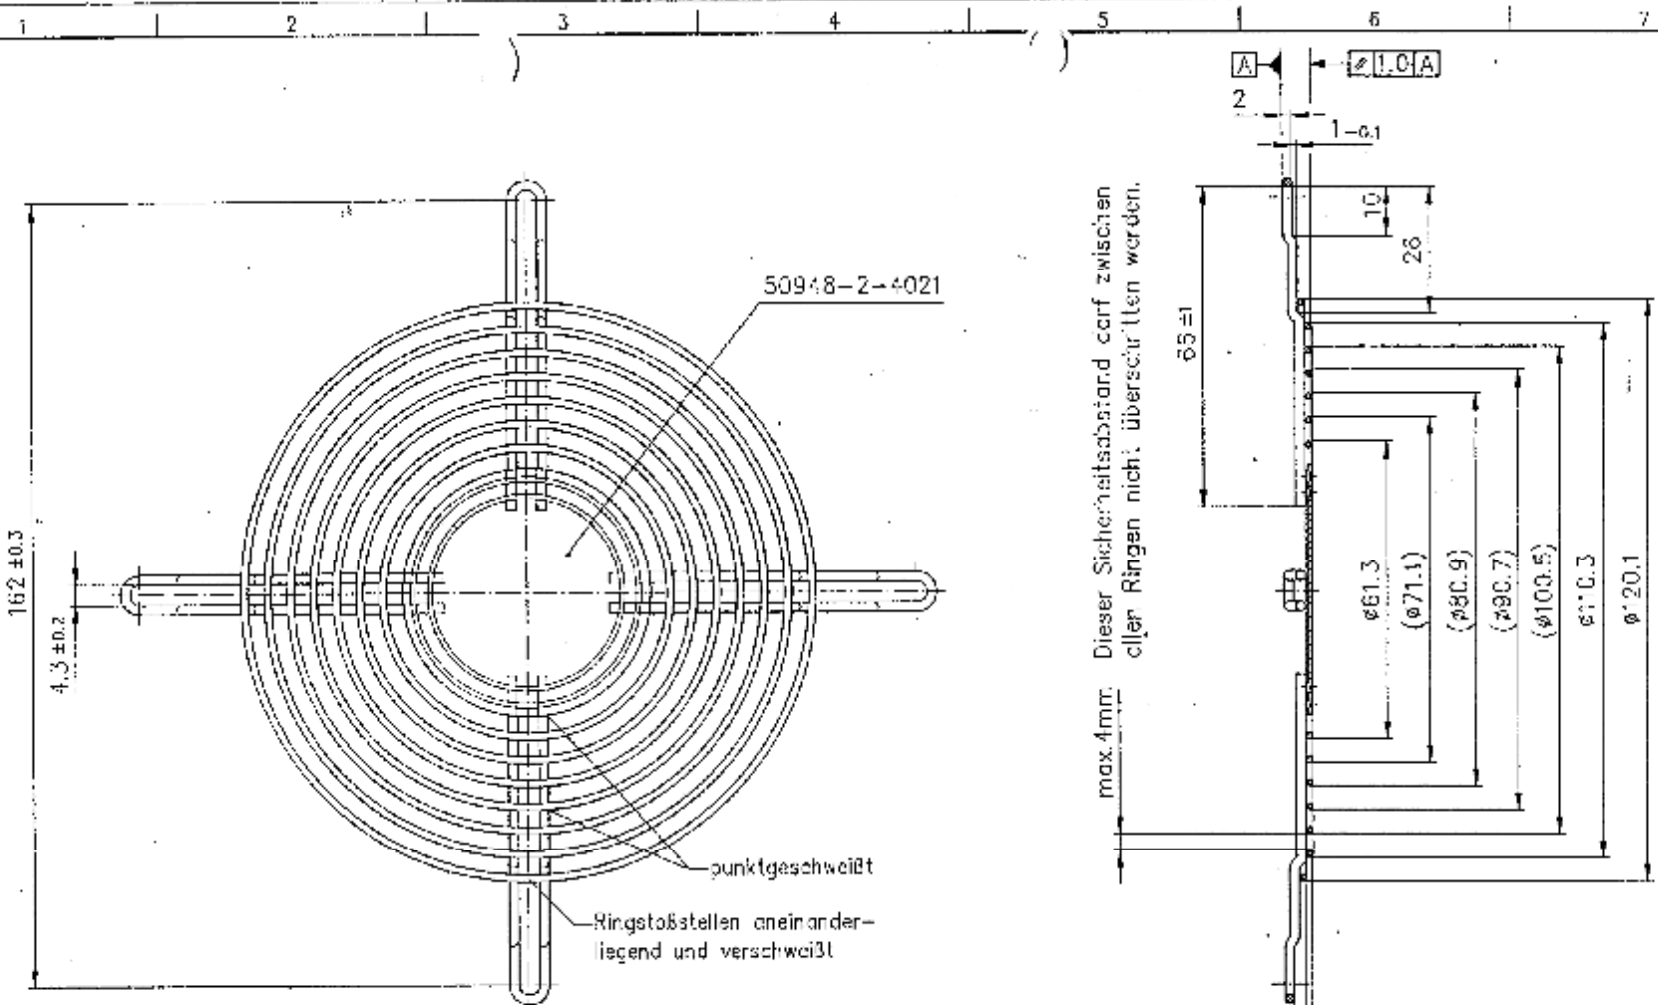

50918-2-4021

punktgeschweißt
Ringstoßstellen aneinander-
legend und verschweißt

AUSGABE
22. DEZ. 1994
Gleiche Unterlage mit älterem
Ausgabedatum ist ungültig

Werkstoff: Stahldraht: DIN 17140
Oberfläche: gal. ganzverzinkt blau chromatiert, Schichtstärke 8-10 µm
alternativ vernickelt, Schichtstärke 3-6 µm
unbemalte Biegeradien R 0.6

Papst-Nr. 992 0035 000

Frei- toleranzen ±0,5	 MOTOREN VENTILATOREN								
Maßstab 1:1		Schutzgitter nach EN294							
Baugröße W2x12 W2x15 Typ 59 Typ 60	50951-2-4039 (V5421)	1994 Bearb. 21.11.	Tag bn.	Name br.					
		Gepr. St. St.	St. St.	St. St.	And. Nr.	Tag	Name	Passung	Abmess.