

**W-Reihe
WQB WPD X04/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

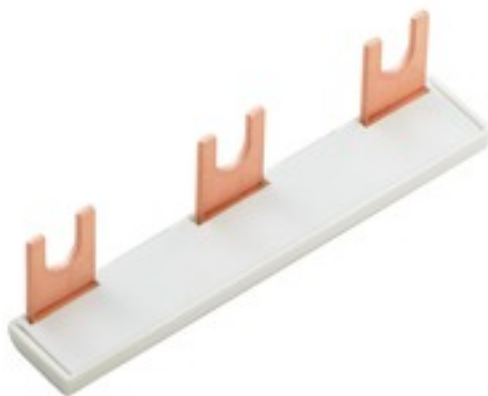
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktbild**Energieeinspeisung**

Unser breites Portfolio an Reihenklemmen der W-Reihe mit unseren auf Komfort und Platzersparnis hin optimierten WPD-Hauptleitungsabzweigklemmen sorgt für ein sicheres und komfortables Anschließen bei der Energieeinspeisung.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	WQB WPD X04/3
Best.-Nr.	1561990000
Ausführung	W-Reihe, Querverbinder, Polzahl: 3
GTIN (EAN)	4050118367324
VPE	20 Stück

**W-Reihe
WQB WPD X04/3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	80,2 mm	Breite (inch)	3,157 inch
Höhe	14 mm	Höhe (inch)	0,551 inch
Tiefe	19,6 mm	Tiefe (inch)	0,772 inch
Nettogewicht	18,6 g		

Temperaturen

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Bemessungsdaten

Nennstrom	135 A
-----------	-------

Maße

Raster in mm (P)	31,5 mm
------------------	---------

weitere technische Daten

Befestigungsart	gesteckt	Einbauhinweis	geschraubt
-----------------	----------	---------------	------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Produkthinweise

Produkthinweis	Max. 135 A nur bei mittlerer Einspeisung möglich
----------------	--

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Engineering-Daten	STEP