



Wärmschrumpf-Formteil für Verzweigstellen, VG-Design


Helashrink Serie 300 - 3-Finger

Hauptmerkmale

- Dreifingerformteile zur einfachen und zeitsparenden Isolierung von Spleißstellen nach VG
- Korrosionsschutz und Zugentlastung durch die Verwendung eines optionalen Innenklebers



Helashrink Serie 304-1-G geschrumpft und ungeschrumpft.

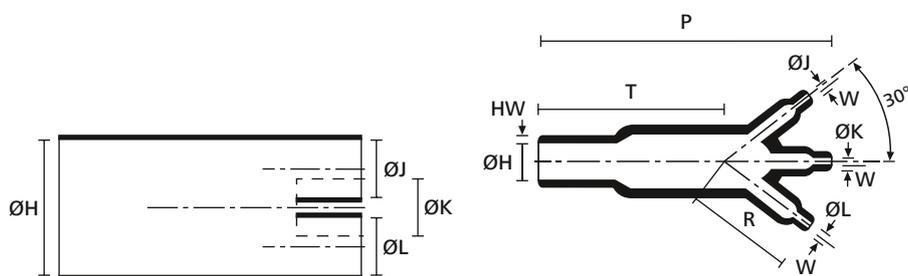

a: Ungeschrumpftes Formteil (Lieferzustand)

b: Formteil nach vollständiger Schrumpfung

TYP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ/K/L min. a	ØJ/K/L max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 30%	W ± 20%	T ± 10%	Bezeichnung nach VG-Norm	Art.-Nr.
306-1-G	13,0	6,5	6,5	3,5	46,0	25,4	1,3	1,0	20,3	VG 95343 T08 D 001 A	403-06180
304-1-G	27,0	13,5	13,0	7,0	93,0	50,3	2,5	1,5	42,9	VG 95343 T08 D 002 A	403-04180
310-1-G	38,5	19,0	19,0	10,0	135,0	73,7	3,0	1,8	61,0	VG 95343 T08 D 003 A	403-10180
311-1-G	55,5	25,5	27,0	12,5	192,0	103,1	4,6	3,1	88,9	VG 95343 T08 D 004 A	403-11180

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.