

15317000	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.09.2018	ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V	

Verwendung


ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P sind halogenfreie, hochflamwidrige Leitungen mit reduzierten Isolationswanddicken für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen.

Sie sind geeignet für feste und geschützte Verlegung, sowie für Anwendungen, bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist. Sie werden überall da eingesetzt, wo im Brandfall sowohl Menschen als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind. ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P sind öl-, kraftstoff-, säure- und laugenbeständig nach EN 50306-4. Das Kupfergeflecht dient der Abschirmung elektrischer Störfelder.

Anwendungsgebiete:

Schienenfahrzeuge und Busse, Steuer- und Überwachungsstromkreise sowie Verriegelungsstromkreise und innere Verdrahtung von Betriebsmittel in Zügen und Lokomotiven

Aufbau

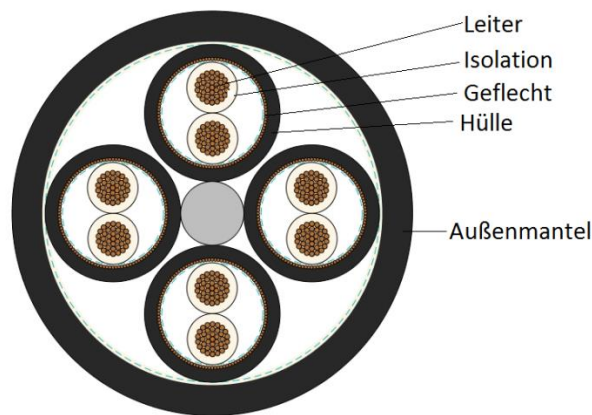

Aufbau	gemäß EN 50306-4, Klasse 5P
Norm-Referenzen	EN 50306-4 bzw. VDE 0260-306-4. Bauartkurzzeichen MM S MM = hoch kältebeständig, hoch öl- und kraftstoffbeständig
Klassifizierung	EN 45545-2: Hazard Level HL1, HL2, HL3 NF F 16-101: Intern Kategorie A1, A2, B Extern Kategorie A1, A2, B Kategorie C für Flammenausbreitung Kategorie F1 für Rauch
Leiter	verzinnte Cu-Litze, 19- bzw. 37-drähtig, SRC (Special Round Conductor) nach EN 50306-2
Aderisolation	elektronenstrahl-vernetztes Polymer-compound nach EN 50306-2
Aderkennzeichnung	weiße Adern mit schwarzen Ziffern gemäß DIN EN 50334 bzw. VDE 0293-334
Paare	Geflecht aus verzinnenden Cu-Drähten, Bedeckung = 85% (Nennwert) Hülle: elektronenstrahl-vernetztes halogenfreies, flammwidriges Polymer-compound S2.
Außenmantel	elektronenstrahl-vernetztes halogenfreies, flammwidriges Polymer-compound S2 gemäß EN 50306-1 Farbe: Schwarz, ähnlich RAL 9005

Ersteller: HESC/PDC Freigegeben: ALTE/PDC	Dokument: DB15317000DE Version: 04	Seite 1 von 3
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

15317000	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.09.2018	ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V	

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	U ₀ / U: 600 V AC U ₀ / U: 300/500 V AC gemäß EN 50306 U _m : 550V AC gemäß EN 50306
Prüfspannung	Ader/Ader und Ader/Schirm: 3,5 kV AC oder 8,4 kV DC

Mechanische und thermische Eigenschaften

Mindestbiegeradius	fest verlegt: 10 x Leitungsdurchmesser gelegentlich bewegt: 10 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich	fest verlegt: -45 °C bis +125 °C max. Leitertemperatur (20.000h) gelegentlich bewegt: -35 °C bis +105 °C max. Leitertemperatur - 50° gemäß GOST 33326-2015 und GOST 20.57.406-81 (Methode 203-1 und 205-1)
Kurzschluss temperatur	max. +160°C (5s)

Brandschutz nach EN 50306-4 / EN 45545:

Klassifizierung	EN 45545-2: Hazard Level HL1, HL2, HL3
Flammwidrigkeit Keine Brandfortleitung gem.	gemäß EN 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2 ≥ 12 mm: EN 60332-3-24 bzw. VDE 0482-332-3-24 > 6 mm und < 12mm: EN 60332-3-25 bzw. VDE 0482-332-3-25 ≤ 6 mm: EN 50305, Abschnitt 9.1.2
Rauchdichte	gemäß EN 50306-1, Lichtdurchlässigkeit: min. 70% gemäß IEC 61034-2; EN 61034-2
Halogenfreiheit	gemäß IEC 60754-1; EN 60754-1; EN 50267-2-1 (Chlor- und Bromgehalt) gemäß EN 60684-2 (Fluorgehalt)
Korrosivität	gemäß EN 50306-1, pH ≥ 4.3 und Leitfähigkeit ≤ 10µS/mm gemäß IEC 60754-2; EN 60754-2; EN 50267-2-2
Toxizität (< 6)	gemäß EN 50305

Brandschutz nach NF:

Klassifizierung	NF F 16-101: Intern Kategorie A1, A2, B Extern Kategorie A1, A2, B Kategorie C für Flammenausbreitung Kategorie F1 für Rauch
Flammwidrigkeit	gemäß NF C 32-070, Kategorie C1 und C2
Rauchdichte	gemäß NF X 10-702
Toxizität	gemäß NF X 70-100

Ersteller: HESC/PDC Freigegeben: ALTE/PDC	Dokument: DB15317000DE Version: 04	Seite 2 von 3
--	---------------------------------------	---------------

15317000	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.09.2018	ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V	

Materialeigenschaften

Ozonbeständigkeit	gemäß EN 50306, Methode A oder B
Mineralölbeständigkeit	gemäß EN 50306
Kraftstoffbeständigkeit	gemäß EN 50306
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen	gemäß EN 50306
UV-Beständigkeit	Nach EN 50525-1 (VDE 0285-525-1) sind Leitungen mit schwarzem Mantel für einen dauerhaften Einsatz im Freien geeignet.
Prüfungen	gemäß EN 50306-2 und EN 50306-4
EU Richtlinien	Die Leitungen sind konform zu den EU-Richtlinien 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

Art. Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Leiter	max. Leiterwiderstand (20°C)	Leiter ø Richtwert	Ader ø Richtwert	Außen ø	Brandlast Richtwert	Gewicht
		[n x mmø]	[Ohm/km]	[mm]	[mm]	[mm]	[kWh/m]	[kg/km]
15317000	2X2X0,5	19x0,18	40,1	0,9	1,4	9,6 ± 0,6	0,50	150
15317001	3X2X0,5	19x0,18	40,1	0,9	1,4	10,2 ± 0,6	0,54	178
15317002	4X2X0,5	19x0,18	40,1	0,9	1,4	11,3 ± 0,6	0,63	217
15317003	7X2X0,5	19x0,18	40,1	0,9	1,4	13,6 ± 0,6	0,87	331
15317004	2X2X0,75	37x0,16*	26,7	1,1	1,6	10,4 ± 0,6	0,57	179
15317005	3X2X0,75	37x0,16*	26,7	1,1	1,6	11,1 ± 0,6	0,64	219
15317006	4X2X0,75	37x0,16*	26,7	1,1	1,6	12,2 ± 0,6	0,74	267
15317007	7X2X0,75	37x0,16*	26,7	1,1	1,6	14,8 ± 0,8	0,98	399
15317008	2X2X1	37x0,18	20,0	1,2	1,6	10,9 ± 0,7	0,65	208
15317009	3X2X1	37x0,18	20,0	1,2	1,6	11,5 ± 0,6	0,70	250
15317010	4X2X1	37x0,18	20,0	1,2	1,6	12,7 ± 0,6	0,80	304
15317011	7X2X1	37x0,18	20,0	1,2	1,6	15,4 ± 0,8	1,07	458
15317012	2X2X1,5	37x0,23*	13,7	1,6	2,2	12,8 ± 0,6	0,87	283
15317013	3X2X1,5	37x0,23*	13,7	1,6	2,2	13,7 ± 0,6	0,95	346
15317014	4X2X1,5	37x0,23*	13,7	1,6	2,2	15,1 ± 0,8	1,18	443
15317015	7X2X1,5	37x0,23*	13,7	1,6	2,2	18,4 ± 0,8	1,43	638

* Diese Leitungen können mit Leitern aus 19-drähtigen Litzen geliefert werden.

Ersteller: HESC/PDC Freigegeben: ALTE/PDC	Dokument: DB15317000DE Version: 04	Seite 3 von 3
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE