

CAR ENGINE SOUND Simulated System

Vielen Dank für den Kauf des Motor Sound Simulators. Dieses System hat einen kraftvollen Synthesizer und einen high Power Verstärker kombiniert mit einem design optimierten Lautsprecher. Dieses System macht realistische Fahrgeräusche. Bitte lesen Sie die Anleitung komplett durch bevor Sie das Produkt benutzen.


Lieferumfang:

Haupt-Kontrollbox
Stromanschlusskabel
Doppelseitiges Klebeband
Anleitung
Y-Servokabel

Technische Daten:

Verstärker: Eingangsspannung: 7-25V
Max. Strom: 2A
Kontroller Verbindungskabel: Spannung: 4,8-5,3V
Max. Strom: 0,5V
Audio Ausgangsleistung: Max 10W
Kabellänge: 20cm
Stecker 2.0 JST XH Stecker
Abmessungen: 100x45x20mm

Die Box:

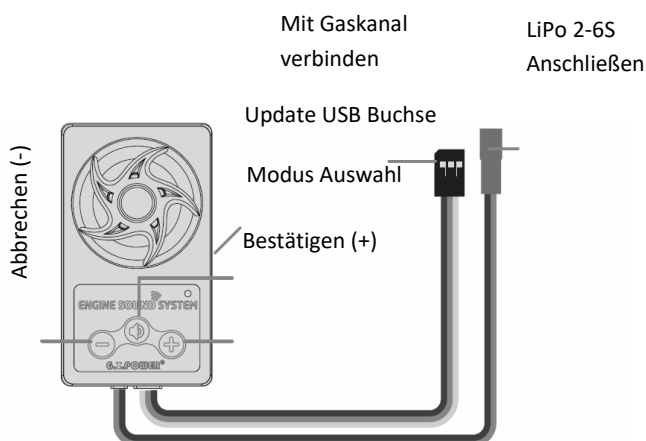

Verhaltensregeln:

- Achten Sie darauf, alle Kabel korrekt anzuschließen.
- Unterspannungsalarm: Wenn die Eingangsleistung unter 6V fällt, macht das System kontinuierliche Piep-Töne.
- Achten Sie darauf, dass der Lautsprecher nicht abgedeckt wird.

Bedienung:

1 Normal-Modus

Im Normal-Modus, der Simulator arbeitet nicht. Nach dem Einschalten geben Sie mit dem Gashebel etwas Gas, der Motor startet. Sobald der Motor normal läuft, können Sie fahren. Die simulierte Sound Geschwindigkeit reagiert auf den Gashebel. Je mehr Gas Sie geben, desto schneller ist auch der Sound. Wenn der Sound startet, drücken Sie kurz den (+) Knopf, um die Lautstärke zu erhöhen und den (-) Knopf, um die um sie zu verringern. Wenn der Gashebel länger als 5 Sekunden in der Neutralstellung ist, schaltet der Motorsound automatisch ab.

2 Kalibrierungsmodus

Halten Sie den Bestätigungsknopf gedrückt. Wenn ein langer Piepton zu hören ist, befinden Sie sich im Kalibrierungsmodus. Bewegen Sie den Gashebel in die Neutralstellung und drücken Sie kurz den Bestätigungsknopf. Drücken Sie nun den Gashebel in die maximale Vorwärtsposition und drücken Sie kurz den Bestätigungsknopf. Bewegen Sie nun den Gashebel in die maximale Rückwärtsposition und drücken Sie erneut kurz den Bestätigungsknopf. Nach erfolgreicher Kalibrierung ertönt ein langer Piepton. Sollte die Kalibrierung fehlschlagen (3 Pieptöne), muss sie erneut durchgeführt werden.

3 Sound Effekt Auswahl

Im Normal Modus halten Sie Modus Auswahl Taste gedrückt. Nach zwei Pieptönen hören Sie den ausgewählten Soundeffekt. Es gibt über 58 Soundeffekte zur Auswahl. Mittels des (-) und (+) Knopfes können Sie nun den gewünschten Sound auswählen. Um Ihre Auswahl zu bestätigen drücken Sie die Auswahltaste erneut, der Effekt ist nun gespeichert.