Produktdatenblatt

LDA-TPA 50G-FI

Apperate-Doppel-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper

EAN 4047526555504
ID 555508
Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LDA
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranz vernietet

Rad: Serie TPA
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.


Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH


Belagshärte
85 Shore A

Rollwiderstand
sehr gut

Verschleißresistenz
befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
gut

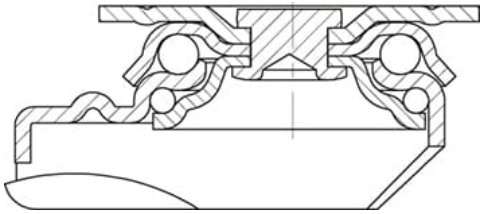



Technische Daten:

Rad-Ø (D)		50 mm
Radbreite		19 mm
Anzahl Räder		2
Tragfähigkeit bei 3 km/h		80 kg
Tragfähigkeit (statisch)		200 kg
Lagerart		Gleitlager
Gesamthöhe (H)		71 mm
Plattengröße		60 x 60 mm
Schraublochentfernung		38 x 38 / 48 x 48 mm
Schraubloch-Ø		6.2 mm
Ausladung (F)		31 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		85 Shore A
Stückgewicht		0,3 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✗
Antistatisch		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Waschmaschinentauglich		✕