Produktdatenblatt

SVS 250/70K

Super-Schwerlast-Rad aus Vollstahl

EAN 4047526608293
ID 608299
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany

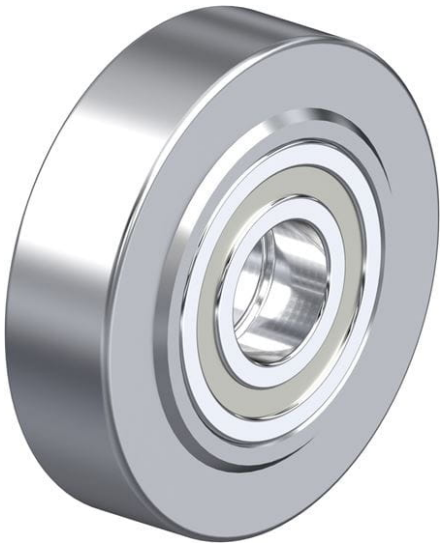

Rad:
- Vergütungsstahl, gedreht, Härte 190–230 HB
- leicht ballige Lauffläche
- leicht geölte Oberfläche
- äußerst geringer Rollwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- extrem verschleißfest
- besonders hohe statische und dynamische Tragfähigkeit

Sonstige Eigenschaften:
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 10^4 Ω

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		250 mm
Radbreite		65 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		10.000 kg
Tragfähigkeit (statisch)		25.000 kg
Lagerart		Kugellager
Achsloch-Ø (d)		70 mm
Nabenlänge (T1)		75 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		120 °C
Belagshärte		190–230 HB
Stückgewicht		21,8 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend		✓
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte
■■■■■ 190–230 HB

Rollwiderstand
■■■■■ hervorragend

Verschleißresistenz
■■■■■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
■□□□□ ausreichend

