




Produktdetails

SD/S 8.16.1

SD/S8.16.1 Schalt-/Dimmaktor, 8fach, 16 A, REG



Allgemeine Informationen	
Typ	SD/S 8.16.1
Bestellnummer	2CDG110081R0011
EAN	4016779659185
Beschreibung	SD/S8.16.1 Schalt-/Dimmaktor, 8fach, 16 A, REG
Langbeschreibung	REG-Geräte zum Schalten und Dimmen über ABB i-bus® von 2, 4 bzw. 8 unabhängigen Leuchtengruppen aus elektr. Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuerschnittstelle. Pro Kanal kann mit potentialfreien Lastrelais (16A-AC1) die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte über ABB i-bus® oder manuell ein- und ausgeschaltet werden. Schaltzustandsanzeige vorhanden. Keine Spannungsversorgung erforderlich.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CDG941042P0003
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0070
Montageart	DIN-Schiene
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten		
Datenblatt, technische Information	2CDC507067D0201 2CDC507071D0201	
Anzahl Ausgänge		8
Unterstützte Bussysteme		KNX (TP)
Produktreihe		KNX
Manuelle Bedienung		Ja
Anzahl Batterien		0

Elektrische Daten		
Bemessungsbetriebsspannung		110 ... 230 V AC
Hilfsspannung AC/DC		KNX
Ausgangsspannung (U _{out})		230 V AC
Maximaler Schaltstrom		16 A
Maximaler Steuerstrom DC		100 mA
Bemessungsfrequenz (f)		50 / 60 Hz
Lastart		Universal
Verlustleistung		10.4 W

Design		
Farbe		lichtgrau

Abmessungen		
Breite in Teilungseinheiten		8
Breite		144 mm
Höhe		90 mm
Tiefe		64.5 mm
Gewicht		0.508 kg
Einbautiefe (t ₂)		64.5 mm
Maßzeichnung		9AKK107680A8869


Material Compliance		
RoHS Information		2CDK507127D2701
RoHS Status		nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung		9AKK108468A9644
REACH Information		enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363
SCIP		b39a2e32-bad6-4464-90de-fc803f50601d Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen		
Konformitätserklärung - CE		2CDK507127D2701
KNX Zertifikat		9AKK105710A0106

Klassifizierungen		
ETIM 9	EC001094 - Bussystem-Dimmaktor	
eClass	V11.0 : 27143123	
UNSPSC	39121801	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A	
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)	
WEEE B2C / B2B	B2C	

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beleuchtungssteuerung → 1-10 V Schalt- / Dimmaktoren und Lichtregler

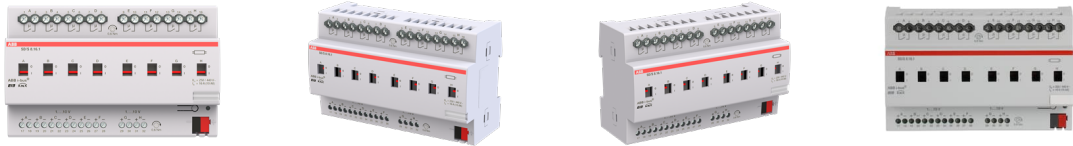

360