

Isolierter Rettungshaken


Isolierter Rettungshaken, um Personen ohne Selbstgefährdung, nach einem Elektrounfall aus dem Gefahrenbereich zu bergen.

Bei einem potentiellern Elektrounfall ist es möglich, dass die betroffene Person selbst unter Spannung steht, wenn der Kontakt zur Spannungsquelle noch nicht unterbrochen ist. Bei der Bergung muss zur Eigensicherung darauf geachtet werden, nicht selbst über die verunfallte Person mit der Spannungsquelle in Kontakt zu kommen. Durch den Einsatz des isolierten Rettungshakens kann eine schnelle und sichere Bergung durchgeführt werden.

Die verunfallte bzw. elektrifizierte Person mit dem Rettungshaken um Taille oder Achselhöhle greifen und aus dem Gefahrenbereich ziehen. Ist der Kontakt zur Spannungsquelle unterbrochen bzw. die Person aus dem Bereich heraus, können weitere Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Durch die hohe Isolierleistung ist bei sachgerechter Anwendung eine Selbstgefährdung ausgeschlossen.

Zur Anwendung in Werkstätten bei Arbeiten an Elektro- und Hybridfahrzeugen, Schaltschränken und allgemeinen Elektroinstallationen.

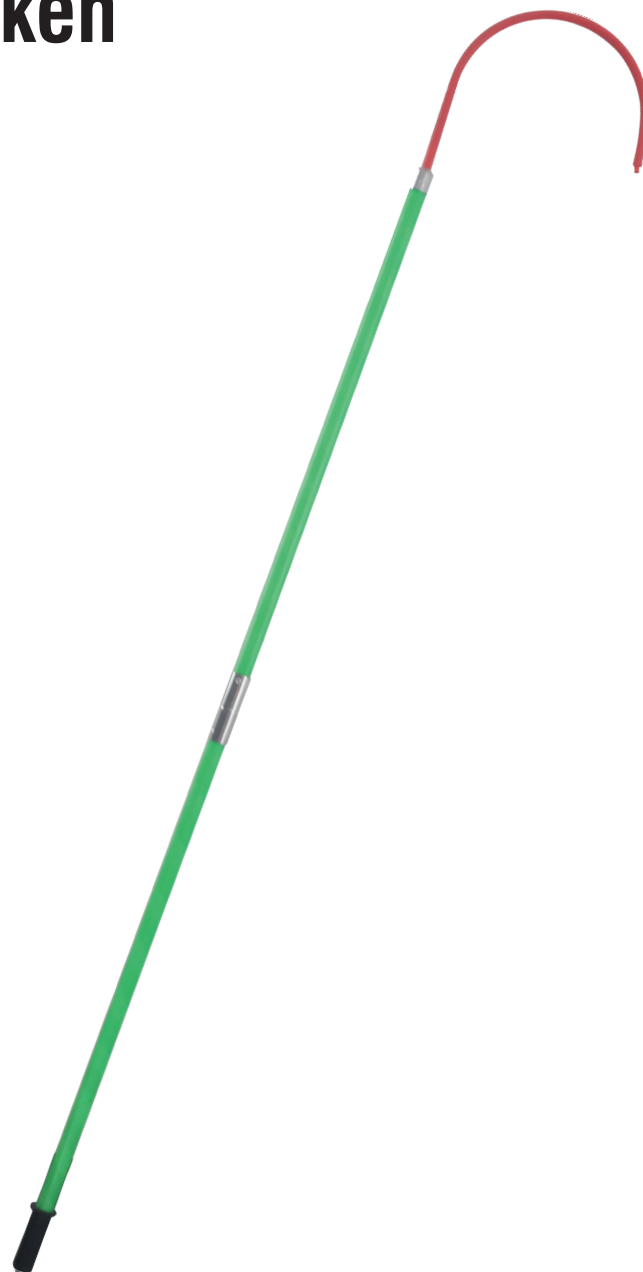

Technische Daten:

Länge:	2 m (2x 1 m)
Hakenöffnung:	450 mm
Material:	Fiberglas
Durchmesser:	35 mm
Tragfähigkeit:	150 kg
Nennspannung:	10 kV