
Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)

Artikelnummer:	**PLD6534**
Serie:	**PLD-Serie**
EAN:	4037293019934
Zolltarifnummer:	85044083900

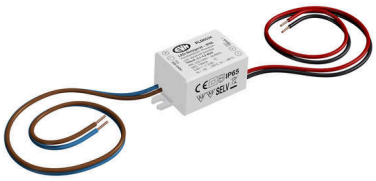


Artikelbeschreibung

700mA LED-Netzgerät ▪ 2.10-4.20 W ▪
IP65 ▪ Eingangsspannung: 220-240 V/AC ▪
dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmer

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 18cm primärseitig und 18cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,90.



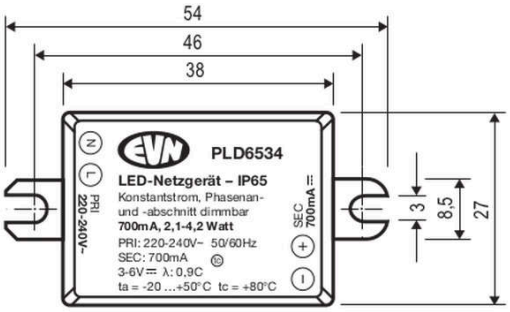

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsfaktor	0,90
Ausführung	dynamisch
Geeignet für Konstantstrom	ja
Geeignet für Konstantspannung	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	2.10 - 4.20
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	3 - 6
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	3 - 6 V/DC
Ausgangsstrom [mA]	700 - 700
Länge [mm]	54
Breite [mm]	27
Höhe [mm]	21
Abmessung (LxBxH)	54 x 27 x 21 mm
Gesamtlänge [m]	0,414
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP65
Geeignet für Außengebrauch	ja
Geeignet für Schalterdose	ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Mit Anschlussleitung	ja
Anschlussleitung (primär) [cm]	18
Anschlussleitung (sekundär) [cm]	18
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung

Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Befestigungsmöglichkeit	integriert
Mit Befestigungsmaterial	nein
Dimmbar	ja
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung DSI	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein

Gewicht [kg]	0,05
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
Reihenschaltung	ja

MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja