Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **PLK6514** |
| Serie: | |
| EAN: | 4037293013253 |
| Zolltarifnummer: | 85044083900 |

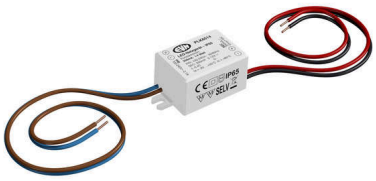

**Artikelbeschreibung**

350mA LED-Netzgerät ▪ 1-4 W ▪ IP65 ▪
Eingangsspannung: 100-240 V/AC + 180-250 V/DC ▪
geeignet für Schalterdosenmontage

Das LED-Netzgerät lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen verbauen. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 17cm primärseitig und 17cm sekundärseitig.. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,40.

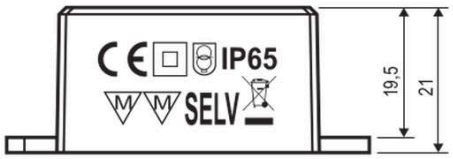


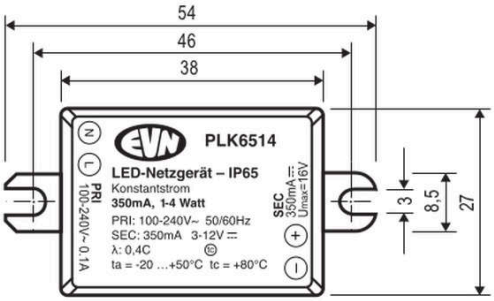


**Technische Spezifikation** (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung 1 [V] | 100 - 240 |
| Spannungsart | AC |
| Eingangsspannung 2 [V] | 180 - 250 |
| Spannungsart 2 | DC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor | 0,40 |
| Ausführung | statisch |
| Geeignet für Konstantstrom | ja |
| Geeignet für Konstantspannung | nein |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | ja |
| Geeignet für Notlicht | ja |
| Ausgangsleistung [W] - (min./max.) | 1 - 4 |
| Ausgangsspannung [V] - (min./max.) | 2.86 - 11.43 |
| Ausgangsspannung [V] – solidarisiert | 2.86 - 11.43 V/DC |
| Ausgangsstrom [mA] | 350 - 350 |
| Länge [mm] | 54 |
| Breite [mm] | 27 |
| Höhe [mm] | 21 |
| Abmessung (LxBxH) | 54 x 27 x 21 mm |
| Gesamtlänge [m] | 0,394 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Geeignet für Außengebrauch | ja |
| Geeignet für Schalterdose | ja |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Farbe | weiß |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Mit Anschlussleitung | ja |
| Anschlussleitung (primär) [cm] | 17 |
| Anschlussleitung (sekundär) [cm] | 17 |

| | |
|---|---|
| Bemessungsumgebungstemperatur [°C] | -20 - +50 |
| Gehäusetemperatur (tc) [°C] | 80 |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm] | > 3 |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Befestigungsmöglichkeit | integriert |
| Mit Befestigungsmaterial | nein |
| Dimmbar | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |

| | |
|---|---|
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Casambi | nein |
| Gewicht [kg] | 0,05 |
| BEG | nein |
| CE-Kennzeichnung | ja |
| Reihenschaltung | ja |
| MM-Kennzeichnung | ja |
| WEEE-Kennzeichnung | ja |
| SELV-Kennzeichnung | ja |