Produktdatenblatt


Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M5 Winkeldose, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL, M5x0.5, PUR schwarz, 3 x 0,14 mm², 5 m**
Produktgruppe	**M5 Serie 707**
Bestellnummer	**77 3454 0000 40003-0500**


Abbildung



Maßzeichnung

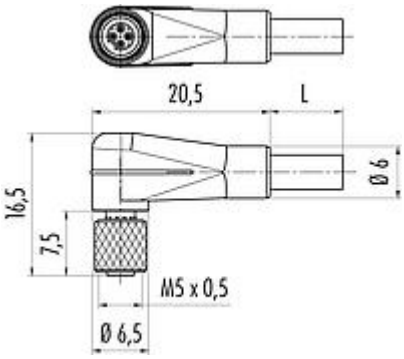

Polbild (Steckseite)



1 braun
2 nicht konfektioniert
3 blau
4 schwarz

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	**77 3454 0000 40003-0500** Alternative Bestellnummer: 79 3104 55 03
Hinweis	Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Umstellung von der alten auf die neue Bestellnummer zu Abweichungen in den technischen Spezifikationen kommen kann. Für detaillierte Fragen zum Produkt verwenden Sie bitte das "Kontakt zum Customer Service"-Modul, rechts auf dieser Webseite.
Steckverbinder-Bauform	Winkeldose
Kabellänge	5 m
Ausführung	Steckverbinder Buchse gewinkelt
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	am Kabel angespritzt
Schutzart	IP67
Anschlussquerschnitt	0,14 mm² / AWG 26
Grenztemperatur von / bis	-25 °C / 80 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	121.00
Zolltarifnummer	85444290

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Bemessungsstrom (40°C)	1,0 A
Isolationswiderstand	> 10^8 Ω

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M5 Winkeldose, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL, M5x0.5, PUR schwarz, 3 x 0,14 mm², 5 m**
Produktgruppe	**M5 Serie 707**
Bestellnummer	**77 3454 0000 40003-0500**

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	I
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	PUR
Material Kontaktkörper	PUR
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	CuZn (Messing)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	0ba80a01-0ff3-49c6-8672-8c81e25ecc3a

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 7.0	EC001855

CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU (EN 50581:2012)

Kabeldaten - Leitungsaufbau

Kabeldurchmesser	3,1 mm
Querschnitt	3 x 0,14 mm²
Mantelmaterial	PUR
Isolation Litze	PUR
Litzenaufbau	18 x 0,10 mm
Kabelfarbe	schwarz

Kabeldaten - Elektrische Eigenschaften

Leiterwiderstand	148 Ω/Km (20°C)

Kabeldaten - Mechanische Eigenschaften

Biegeradius Kabel fest	≥ 5 x Ø

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M5 Winkeldose, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL, M5x0.5, PUR schwarz, 3 x 0,14 mm², 5 m**
Produktgruppe	**M5 Serie 707**
Bestellnummer	**77 3454 0000 40003-0500**

Biegeradius Kabel bewegt	≥ 12 x Ø
Biegezyklen	>1Mio.
Zulässige Beschleunigung	2 m/s²
Verfahrweg horizontal	2 m/s² -> 3 m
Verfahrgeschwindigkeit	bei 5m horizontaler Weg. -> 50 m/min

Kabeldaten - Thermische Eigenschaften

Temperaturbereich Kabel bewegt von / bis	-5 °C / 80 °C
Temperaturbereich Kabel fest von / bis	-25 °C / 80 °C

Kabeldaten - Sonstige Eigenschaften

Halogenfrei	Ja

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M5 Winkeldose, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL, M5x0.5, PUR schwarz, 3 x 0,14 mm², 5 m**
Produktgruppe	**M5 Serie 707**
Bestellnummer	**77 3454 0000 40003-0500**

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewindering „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.