

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG - LED-lamp/Multi-LED -
Energieeffizienzklasse: D - Ähnlichste Farbtemperatur
(Nom): 4000 K

Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8719514466906
Anzahl pro Verpackung: 1
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 20
Nettogewicht (Einzelteil): 280 g

Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED
Sockel: G13 ROT (Rotating)
Schaltzyklen: 50000X
Nennlebensdauer (Nom): 75000 h

Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: Neutralweiß (CW)
Farbkonsistenz: <6
Farbwiedergabeindex (Nom): 80
Lichtstrom-Neuwert: 3100 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle: 160 °
Nenn-Abstrahlungswinkel: 160 °

Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 20 W
Spannung (Nom): 30-80 V
Eingangsfrequenz: 20000-75000 Hz
Startzeit: 0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom): 0.9

Temperaturkenndaten:

Gehäusetemperatur (max.): 55 °
Umgebungstemperatur (max.): 45 °C
Umgebungstemperatur (min.): -20 °C
Lagertemperatur (max.): 65 °C
Lagertemperatur (min.): -40 °C

Dimmen:

Dimmbar: Ja - Kompatibilität mit Vorsch

Mechanische Kenndaten:

Kolbenmaterial: Kunststoff
Produktlänge: 1500 mm
Länge A1: 1499 mm
Länge A3: 1513 mm
Durchmesser D1: 26 mm
Durchmesser D: 28 mm
Gesamtlänge C: 1513 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): D
Energieverbrauch: 20 kWh/1000h

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951446690600
Bestell-Produktname	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8
EAN/UPC - Produkt	8719514466906
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
Nettogewicht (Einzelteil)	280 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	G13 ROT (Rotating)
Schaltzyklen	50000X
Nennlebensdauer (Nom)	75000 h


Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	3100 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	160 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	160 °

Produktfoto



Abmessungsskizze

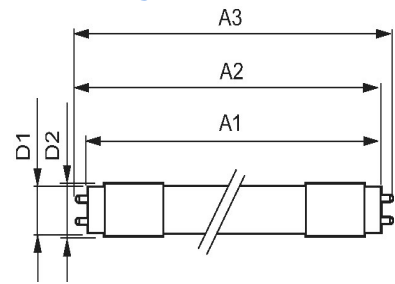

DimA1	1499 mm
DimA3	1513 mm
DimC	1513 mm
DimD	28 mm
DimD1	26 mm
ProdLength	1500 mm

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	20 W
Spannung (Nom)	30-80 V
Eingangsfrequenz	20000-75000 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.9

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	55 °
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max.)	65 °C
Lagertemperatur (min.)	-40 °C

Dimmen

Dimmbar	Ja – Kompatibilität mit Vorsch
---------	--------------------------------

Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Kunststoff
----------------	------------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch	20 kWh/1000h

Hinweise

Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)