



Artikel-Nr.: 2807065

Bez.: M8 Sensor/Aktor Anschlussleitung PUR, Kupplung gerade, 3-polig, auf offenes Ende, 0,25 mm², schwarz, 10 m

Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobebenresistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10x möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL10493/20549; cULus).

| Technische Daten | | Leitung | PUR, UL |
|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Steckverbinder | Buchse, gerade, M8 | Außendurchmesser Mantel | 4,00 mm |
| Polzahl | 3 | Material | PUR |
| Pin-Belegung | 1 BN, 3 BU, 4 BK | Mantelfarbe | BK, ähnlich RAL9005 |
| Bemessungsspannung | 60V | Aderquerschnitt | 3 x 0,25 mm ² |
| Durchgangswiderstand (mΩ) | 5 | Material Aderisolierung | PP |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 C°) | 4 A | Aderfarben | BN, BU, BK |
| Isolationswiderstand (Ω) | ≥108 | Litzenaufbau | 32 x 0,10 mm |
| Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C | Biegeradius (fest) | 5 x Ø-Leitung |
| Material Kontakte | Metall, CuSn, vergoldet | Biegeradius (bewegt) | 10 x Ø-Leitung |
| Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK | Temperaturbereich (fest) | -40°C...+90°C |
| Material Kontaktträger | Kunststoff, TPU, BK | Temperaturbereich (bewegt) | -30°C...+90°C |
| Material Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt | Temperaturbereich (Schleppkette) | -25°C...+60°C |
| Material Dichtung (Buchse) | FPM/FKM | Halogenfrei | Ja |
| Normen | IEC 61076-2-104 | Torsion | +/-360°/m, ≥ 2 Mio. Zyklen |
| Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 | Schleppketteneinsatz | 5 Mio. Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen | Nennspannung Leitung | ≤300 V |
| Endenkonfektion | offenes Kabelende | | |
| Verschmutzungsgrad | 3 | | |

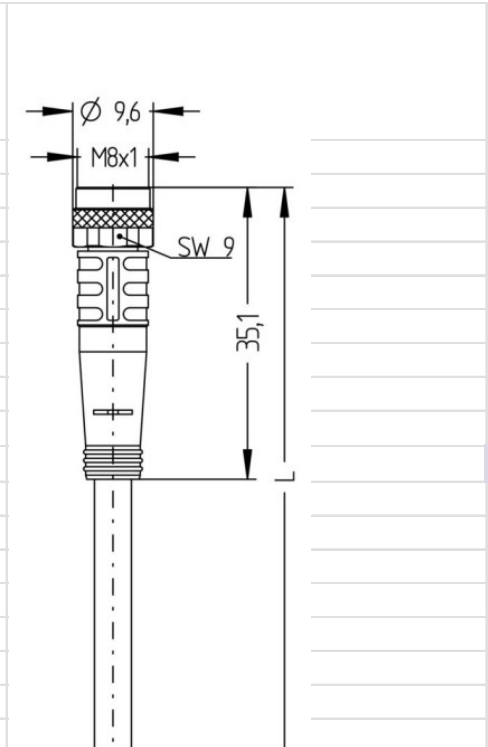

Besondere Eigenschaften Leitung flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig, halogenfrei, silikonfrei, ölbeständig



www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

