
# U-FORM BODENWAAGE

## PCE-SD 1500U

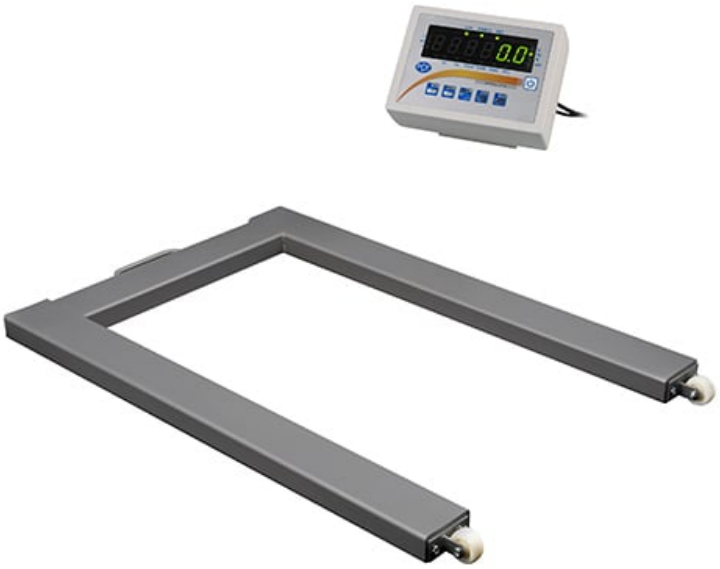

- **geeicht nach M III**
- **Stückzählfunktion**
- **Summierfunktion**
- **Prozent % Vergleichswiegung**
- **Tierwägungsfunktion**
- **Ein Tarawert speicherbar**
- **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- **Statistikfunktion**
- **Rezepturmischwiegung**
- **Einstellbare bidirektionale RS-232 Schnittstelle**
- **Einstellbare Automatische Abschaltung**

Die U-Form Bodenwaage ist eine eichfähig, geeichte, für den mobilen Einsatz vorgesehen, Palettenwaage mit einen Wägebereich von 10 ... 1500 kg. Die Abmessungen der geeichten U-Form Bodenwaage sind der EU-Palettengröße (1200 x 800 mm) angepasst. Die U Form der geeichte U-Form Bodenwaage ermöglicht ein bequemes Auflegen der EU-Paletten, indem die Palette direkt mit dem Hubwaagen zwischen die beiden Holme gefahren und auf die Holme der geeichten Palettenwaage abgelegt werden können. Diese geeichte Palettenwaage ist aus lackiertem Stahl gefertigt. Um die robuste U-Form Bodenwaage mobil einsetzen zu können verfügt die U-Form Bodenwaage über zwei Rollen und ein Handgriff, somit kann die geeichte U-Form Bodenwaage schnell und einfach auf- und ab- gebaut oder von A nach B transportiert werden.

Die Mindestlast ist die Last, ab der die Eichbehörde die Genauigkeit prüft. Die U-Form Bodenwaage zeigt auch kleinere Gewichte an, dürfen jedoch nicht im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden.
Die Wiegedaten können auf dem externen Display sehr gut abgelesen werden. Das Display der geeichten U-Form Bodenwaage befindet sich an einem 4 m Kabel zu der U-Form Bodenwaage und kann auf einem Tisch bzw. an einer Wand oder optional auf einem Stativ montiert werden. Funktionen der geeichten U-Form Bodenwaage sind: Stückzählfunktion, eine max. min.

## Spezifikation

| Wägebereich | |
|---|---|
| Messbereich [Max] | 1500 kg |
| Auflösung [d] | 0,5 kg |
| Genauigkeit | 0,5 kg |
| Eichwert [e] | 0,5 kg |

| Allgemeine technische Daten | |
|---|---|
| Kabellänge | 4 m |
| Messfunktionen | MIN, MAX, Durchschnittswert |
| Messfunktionen (Zusatzinformation) | Stückzählfunktion, Summierfunktion, Tierwägungsfunktion, Statistikfunktion, Rezepturmischwiegung, Prozentwägung, Statistikfunktion |
| Einheit(en) | kg, lb, t, oz, ct, ozt, gr, dwt |
| Display Typ | LED |
| Zifferngröße [BxH] | Höhe: 18 mm |
| Schnittstelle | bidirektionale RS232 |
| Automatische Abschaltung | 5 min |
| Mindestlast [Min] | 10 kg |
| Tarierbereich | über den vollen Wiegebereich |
| Kalibrierung | extern |
| Abmessungen | Display 190 x 140 x 65 mm<br>Einfahrbreite 600 mm |
| Eichklasse [e] | M III |
| Einschwingzeit | < 4 s |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Schutzklasse (Gerät) | IP54, IP67 |
| Spannungsversorgung | 230 V AC \| 50 Hz, 8 V A |
| Steckertyp | Schutzkontaktstecker |
| Akku/Batterie | 1 x 3 V CR 2032 (Knopfzelle 3V) , Lithium-Ionen Batterie |
| Kapazität | 220 mAh |
| Betriebsbedingungen | -10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F. |
| Lagerbedingungen | -10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 1250 x 840 x 78 mm |
| Gewicht | 49000 g |