


# DW15000-135-7E-H1441


## Seilzuggeber

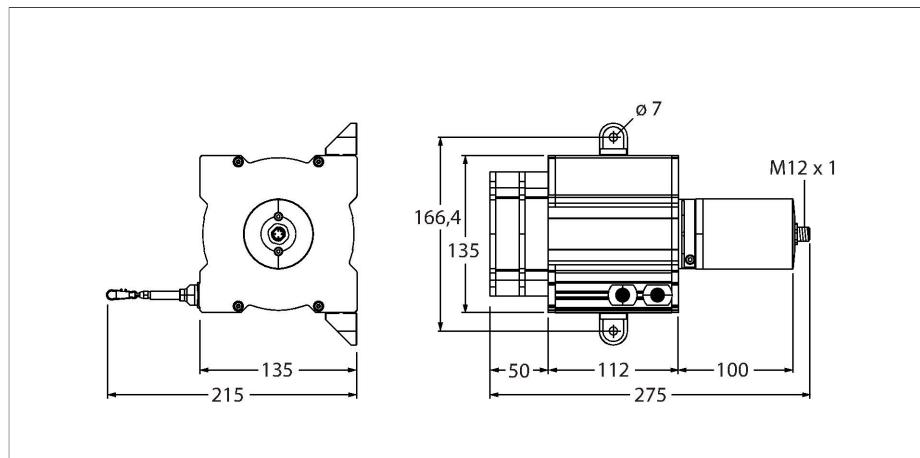

### Merkmale

- Messbereich bis 15000mm
- M12 Steckverbinder
- Schutzart: IP65 (Encoder)
- Analogausgang, 4...20mA
- Versorgungsspannung 12...30V DC

### Anschlussbild



### Technische Daten

Typ	DW15000-135-7E-H1441	
Ident-No.	1544558	
Bemerkung zum Produkt	Turck-Beschreibung geändert: vorher DW ... -H1441	
<b>Allgemeine Daten</b>		
Messbereich	15000 mm	
Linearitätsabweichung	$\leq 0.1 \%$	
<b>Elektrische Daten</b>		
Betriebsspannung	12...30 VDC	
Kurzschlusschutz	ja	
Drahtbruchsicherheit / Verpolungsschutz	ja	
Ausgangsfunktion	4-polig, Analogausgang	
Stromausgang	4...20 mA	
<b>Mechanische Daten</b>		
Bauform	Seilzuggeber	
Gehäusewerkstoff	Titan eloxiertes Aluminium	
Auszugkraft min.	8.7 N	
Auszugkraft max.	16.9 N	
Auszuggeschwindigkeit max.	6 m/s	
Auszugsbeschleunigung max.	80 m/s <sup>2</sup>	
Seilmaterial	Edelstahl	
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1	
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
Umgebungstemperatur	-20...+60 °C	
Schutzart	IP65	

Signal	+U <sub>B</sub>	-	Analog out	-	-	-	-	-	-
Pinbelegung 1	2	3	4	-	-	-	-	-	-

## Montagezubehör

